

# 多功能温度控制器



## 主要特点

- 7" LCD触摸显示
- 双路输出、双路控温、四路测温可选
- PID自动控制, 带自整定
- 可编程直流电源
- 多种工作模式
  - 手动模式
  - 恒温模式
  - 曲线模式
- 远程控制及诊断
- 多种接口类型: USB, Ethernet
- U盘一键固件升级

## 产品应用

- 裂解源和蒸发源温度控制
- 其他电阻式加热设备: 如烘箱, 熔化炉等
- 可编程直流电源

## 技术参数


输入电压	100~120VAC/200~240VAC; 50Hz/60Hz
最大输出功率	800W或1600W
最大输出电压	DC40V
最大输出电流	20A/路或40A
模拟输出控制	0~5V
远程控制接口	Ethernet
温度稳定性	±0.1°C
尺寸	483 × 133 × 440mm (3U, 19英寸机柜)
净重	10kg



前面板




800W温控器后面板

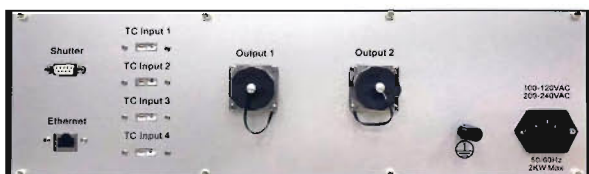

1600W温控器后面板

## 型号注解

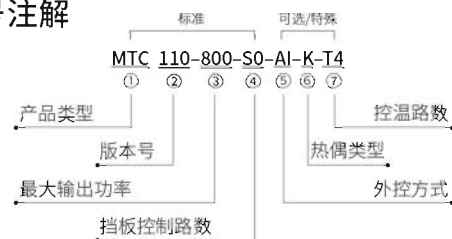

②可选 110, 210, 220      ③可选 800W, 1600W

④可选 S0: 无, S1: 单路, S2: 双路    ⑥可选 K: type K, C: type C

备注: ⑤&⑥ 仅适用于800W温度控制器

⑦ 仅适用于裂解源



扫码关注

中科艾科米 (北京) 科技有限公司  
地 址: 北京怀柔雁栖经济开发区雁栖北二街10号  
服务热线: 4000003370

网 址: www.acme-bj.com  
公司邮箱: service@acme-bj.com/sales@acme-bj.com  
邮政编码: 101407