

针尖腐蚀仪



主要特点


- 微分检测器
- 最快4ns响应时间
- 可调响应灵敏度
- 防止过度腐蚀
- 可调腐蚀电压

技术参数

| | |
|---------|-------------------|
| 电解电源电压 | 1.2V~15V |
| 微分检测灵敏度 | 7档位可调(3ns~6ns) |
| 腐蚀电位 | 大约为实际供电电压的10~100% |
| 最大腐蚀电流 | 100mA |
| 针尖材料 | 钨, 银, 镍等 |
| 外形尺寸 | 320×310×122mm |
| 净重 | 2.8kg |




前面板

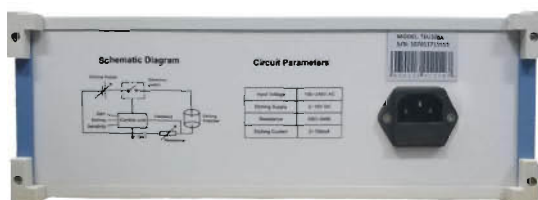

后面板




针尖台

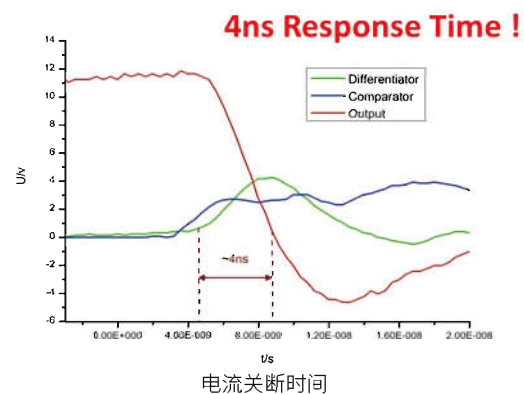

产品应用

STM, FIM, SEM等应用需要使用的金属针尖的制作

型号注解



扫码关注

中科艾科米 (北京) 科技有限公司
地 址: 北京怀柔雁栖经济开发区雁栖北二街10号
服务热线: 4000003370

网 址: www.acme-bj.com
公司邮箱: service@acme-bj.com/sales@acme-bj.com
邮政编码: 101407