


## ED 系列 Classic.Line | 带自由对流功能

ED 系列 BINDER 干燥箱的优势在于可以执行最高可达 300 °C 的常规干燥和灭菌工作。此款干燥箱中利用自然对流空气最高效可靠地运行所有热过程。ED 系列可确保快速、均匀地干燥。

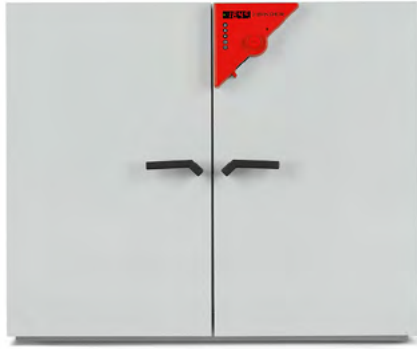

型号 BD 400

### 重要特性

- 温度范围: 环境温度加上 5 °C 至 300 °C
- APT.line™ 预热腔技术
- 自由对流
- 可调排气阀
- 带时间功能的控制器
- 2 个镀铬插架
- 独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880), 采用光学报警

### 可用尺寸

模型	内部容积 [L]	在线数据页
ED 23	20	› <a href="https://go2binder.com/cn-ED23">go2binder.com/cn-ED23</a>
ED 400	400	› <a href="https://go2binder.com/cn-ED400">go2binder.com/cn-ED400</a>

## 技术数据

描述	ED 23	ED 400
<b>不包括加装件和连接件的外壳尺寸</b>		
宽度 净重 [mm]	435	1235
高度 净重 [mm]	495	1025
深度 净重 [mm]	520	765
<b>内部尺寸</b>		
宽度 [mm]	222	1000
高度 [mm]	330	800
深度 [mm]	300	520
<b>测量</b>		
内部容积 [L]	20	400
设备净重 (空载) [kg]	27	125
最大总负载 [kg]	25	90
每个隔板的最大负载 [kg]	12	35
<b>温度性能数据</b>		
温度范围 超过室内温度 5 °C 至 [°C]	300	300
温度偏差 在 150 °C [± K]	2,8	3
温度波动度 在 150 °C [± K]	0,5	0,5
加热时间 到 150 °C [min]	28	71
30 秒开门后的恢复时间 在 150 °C [min]	28	31
<b>电气数据</b>		
额定功率 (版本 120 V) [kW]	0,8	–
额定功率 (版本 208 V) [kW]	–	3,4
额定功率 (版本 230 V) [kW]	0,8	–
额定功率 (版本 400 V) [kW]	–	3,4
<b>固件</b>		
隔板数量 (小时/最大)	2/4	2/10

额定电压	选购型号	ED 23	ED 400
400 V 3~ 50/60 Hz	带 RS 422	–	9010-0075
230 V 1~ 50/60 Hz	标准	9010-0190	–
	带 RS 422	9010-0191	–
208 V 3~ 60 Hz	带 RS 422	–	9010-0168
120 V 1~ 60 Hz	标准	9010-0192	–
	带 RS 422	9010-0193	–

► 相应设备可选的选购件、配件和服务请参见页面 35