


BagMixer[®] 400

400毫升均质器



超静音样品均质！

法国 interscience



我们的产品质量适用于您的实验室

- 为微生物分析提供全面的实验仪器
- 法国设计、制造
- 创新产品的研发领导地位
- 全球85多个国家的分销网络

高效样品制备—20年的不断创新

全球售出超过**15,000**台均质器，我们是世界公认的实验室均质器和产品样品袋方面的样品制备专家。




高效样品预备的独特科技

可调节均质力度


可调节均质力度：弱/中/强，每个叶片可承受最大压力为28kg

专利

BagMixer® S



距离近 / 硬样品：
向前移动叶片以便增加力度



距离远 / 软样品：
向后移动叶片以便减少力度

不锈钢机身

高品质304L不锈钢机身

坚固，可靠

3年质保期

可视窗终身保修

减震器终身保修

先进的照明系统*

照明系统：显示均质过程的状态
(在设备下面)

LED灯光：在均质和清洁过程中照亮均质腔**

超稳定*

Paulstra™减震脚系统

* 仅BagMixer® S&SW提供 - ** 仅BagMixer® SW提供

超静音均质*

噪音小于48dB
减噪音外壳
双层可视窗门

BagMixer® SW

Q-Tight 密封系统

250kg压力避免液体从顶端外溢

易于清洁

易于清洗系统: 门可完全打开
光滑的聚碳酸酯均质腔*
耐高温高压灭菌叶片和滴水盘
可拆卸叶片
专利

可视窗门

液体传感器**

检测到样品袋泄露后自动停止均质
专利

ISO
7218

ISO
6887-1


FDA BAM
Bacteriological Analytical
Manual

3
年质保期

减震器
终身
保修

可视窗
终身
保修

先进新技术特点

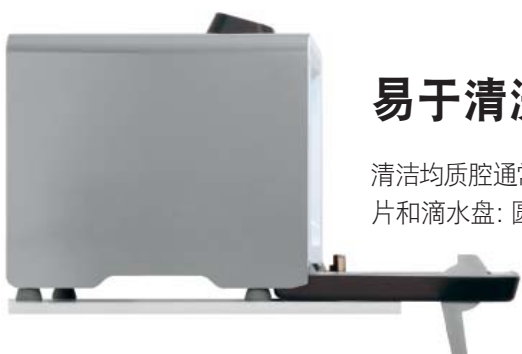

易于清洗系统*


清洁均质腔通常是很费时的。使用易于清洗系统, 通过打开全平的前门使清洁更容易。可拆卸叶片和滴水盘: 圆角使明亮的聚碳酸酯均质腔更容易擦。

专利

超静音*

传统叶片均质器噪音很大, 容易使人神经衰弱。BagMixer® S & SW将真正的改变您工作室的工作舒适度: 他们非常安静,在均质的时候您可以在均质器旁边打电话: 与竞争对手54dB的噪音指数相比, 噪音指数不超过48dB。

最大噪音指数通过250mL水和22g奶酪,经传统实验室LNE (法国中央检测实验室)测试获得。可根据需要提供数据。

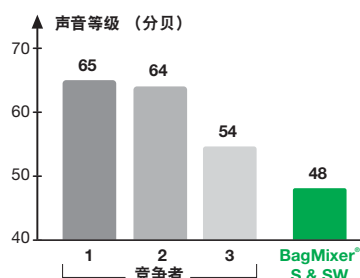

ISO 3744 音响测试



"Lightcode" 照明系统*

我们新型BagMixer®工作非常安静,所以您甚至不会注意到均质结束! 我们增加了照明灯来照亮工作台所以当均质结束时您也可以知道, 即使距离很远您也可以看到。

指示灯状态如下:



绿灯:
均质完成



黄灯:
均质正在进行




红灯:
液体感应器感应到泄露

液体感应器*

如果均质袋泄露, 清洗均质腔是很困难的。我们增加了一个感应器来检查液体以及及时给您警报, 可以节省样品, 更快的清洁!



专利



省电

新的无刷电机技术使BagMixer®与其他有刷电机竞争者相比节省了50%的电。没有磨耗部分, 所有可以持续更长时间。新的自动睡眠功能使BagMixer®在30分钟静止状态后进入睡眠模式**。

* 仅BagMixer® S&SW提供

** 仅BagMixer® CC®, S&SW提供

BagMixer® 400 系列

有效的固体样品均质



BagMixer® 400 P
 > 基本型

货号 021 230



BagMixer® 400 W
 > 可视窗

货号 022 230



BagMixer® 400 CC
 > 开拆卸叶片

货号 024 230



BagMixer® 400 S
 > 静音均质

货号 025 000



BagMixer® 400 SW
 > 可视窗门，
 液体传感器

货号 025 100

我司还提供： 配备包括样品袋和配件； 100mL和3500mL实验室均质器。更多信息，请联系我们。

补充产品和配件



DiluFlow® Elite

重量稀释器
 货号 503 205

DiluFlow® Pro

重量稀释器
 货号 502 205

DiluFlow®

重量稀释器
 货号 501 203



BagFilter® 400
 侧边过滤均质袋
 货号 111 425



BagPage® 400
 全面过滤均质袋
 货号 122 025



BagLight® 400
 无过滤膜均质袋
 货号 132 025



BagSeal®
 热密封装置

货号 261 000



BagOpen® 400
 开袋器

货号 211 040



均质袋支架&滴水盘
 (选配)

存放均质袋支架
 货号 221 040



BagClip® 400
 密封夹

货号 231 040



BagPipet®
 & **BagTips®**

吸管 - 货号 251 091
 无菌吸管 - 货号 252 019

技术参数

	BagMixer® P 400	BagMixer® W 400	BagMixer® CC® 400	BagMixer® S 400	BagMixer® SW 400
货号	021 230	022 230	024 230	025 000	025 100
完全打开均质门	✓	✓	✓	✓	✓
304L不锈钢机身	✓	✓	✓	✓	✓
不锈钢安全滴水盘	选配	✓	✓	✓	✓
可视窗	-	✓	✓	-	✓
Q-tight®密封系统	-	-	✓	✓	✓
可调节均质力度	-	-	✓	✓	✓
均质力度显示器	-	-	✓	✓	✓
并列停靠叶片	-	-	✓	✓	✓
Click&Clean®可拆卸叶片	-	-	✓	✓	✓
18W 无刷电机	-	-	✓	✓	✓
多功能数显屏	-	-	✓	✓	✓
4种可调节速度	-	-	✓	✓	✓
超静音: 小于48db	-	-	-	✓	✓
整体可查看系统: 容易清洗	-	-	-	✓	✓
LightCode: LED灯显示状态	-	-	-	✓	✓
白色聚碳酸酯均质腔	-	-	-	✓	✓
均质器白色LED灯	-	-	-	✓	✓
双层可视窗	-	-	-	-	✓
液体传感器: 检测均质袋泄漏	-	-	-	-	✓
均质门重量	1050 g	950 g		4290 g	3725 g
均质时间	30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 sec., ∞		从1s到59分, 倒计时		
均质速度	固定速度: 8转/秒		可调速度: 4, 6, 8, 10转/秒		
规格 (长x宽x高)	27 x 38.5 x 28 cm		27 x 41.5 x 26.5 cm	27.5 x 46.5 x 36 cm	
重量	16.6 kg		16 kg	25.2 kg	25 kg
功率	110-127/220-240 V~		50-60Hz	100-240 V~	50-60Hz
容量	50到400mL				
法国制造	✓				
3年质保 (注册后)	✓				
终身保修	减震器和可视窗			减震器和可视窗	

BagMixer®配有电线, 使用手册, 无菌过滤袋

生产认证:



上海姝怡进出口有限公司 (interscience 物流)
 地址: 上海市徐汇区肇嘉浜路798号坤阳大厦1207
 电话: 021-34615127; 13341605832,
 邮箱: sales.china@shanghaishuyi.cn