



干湿摩擦试验仪

AB6000, AB6010

用于通过模拟清洁操作或日常使用中所产生的磨损，测试油漆、清漆或涂层的耐刮擦性、耐磨性和由于湿摩擦或干摩擦而导致的颜色缺失。干湿摩擦试验仪适用于广泛使用的擦洗、磨损和可洗性测试。

灵活适用于多种测试



干湿摩擦试验仪可以对使用中的各种各样的擦洗、磨损和可洗性测试进行灵活的调整。首先，从两种不同型号中选择一种作为所需仪器。基础版干摩擦试验仪（产品型号AB6010）不配备液体泵，用于干摩擦试验，标准版干湿摩擦试验仪（产品型号AB6000）带液体泵，用于干摩擦和湿摩擦试验。两种型号都可以完全灵活应用，并且可以交换测试工具，操作简单。

可以进行各种测试，只要稍加修改就可以让该仪器适用于其他测试。该仪器采用模块化设计，显著降低了实验室所需众多标准的成本。

应用范围




洗涤剂



涂料



汽车座椅

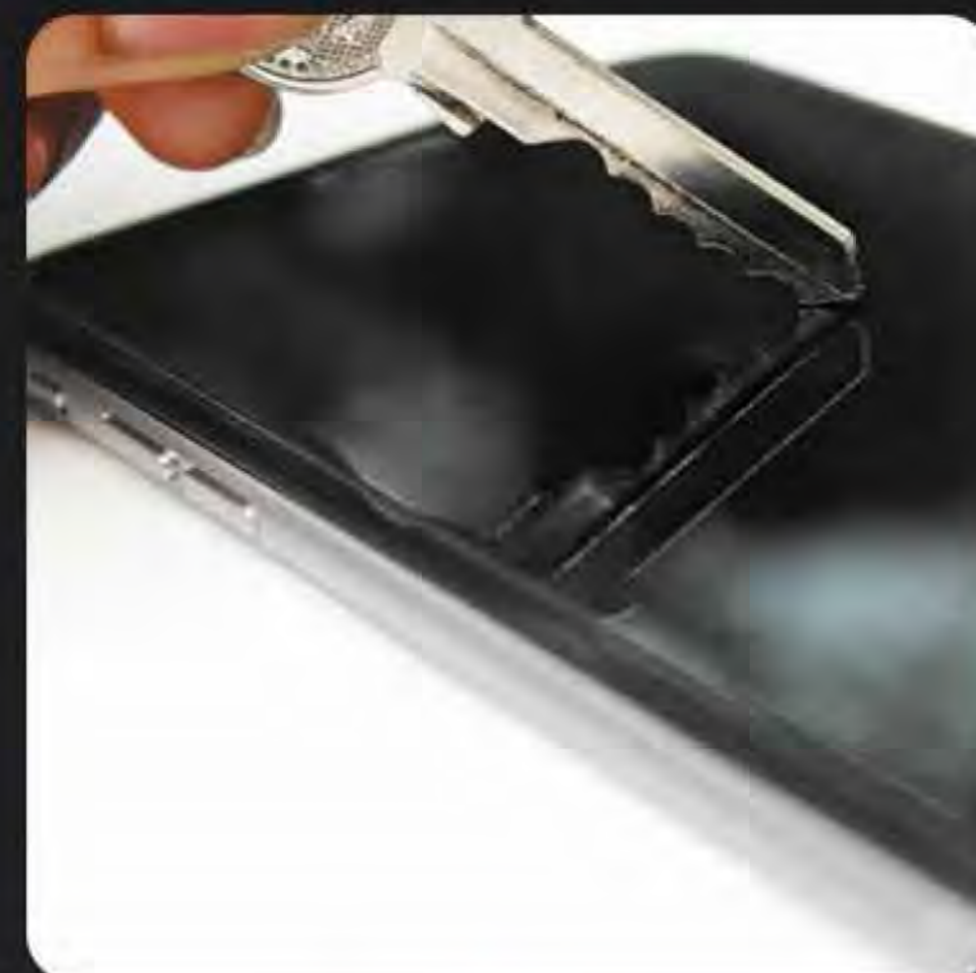

手机屏幕

以及更多领域

仪器特性



预设范围选项



全彩显示



三i控制(智能操作界面)



更新软件简便



手动运转



与多种附件兼容

