

GPT100/200气体高温预处理装置

—用于高温取样分析仪的气体预处理



厦门通创检测技术有限公司—专业的仪器&设备供应商

地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区强业楼 804

TEL: 0592-7092780


FAX: 0592-7092779

Http://www.xmtct.com

E-mail:baihp@xmtct.com

主要性能：

- ◇ 带有方便更换的加热型过滤器，过滤等级 0.3um，最高可达 0.1um(GPT200)；
- ◇ 提供加热箱、抽气泵（可选）、内部加热取样管线和加热夹套（分析仪入口）的温度控制电路；
- ◇ 确保关键部件加热至 150-191°C；
- ◇ 单加热头泵（可选，适用 GPT200）；
- ◇ 前面板上的 T 型手柄加热过滤器，便于接近和更换；
- ◇ 重型耐高温流量计（可选）；
- ◇ 校准电磁阀，用于零点、量程和偏差校准（可选）；
- ◇ 用于在采样和校准模式之间切换的电动球阀（可选）；
- ◇ 不锈钢管和 1/4 英寸不锈钢隔板连接；
- ◇ 19 英寸机架安装，风扇冷却外壳；

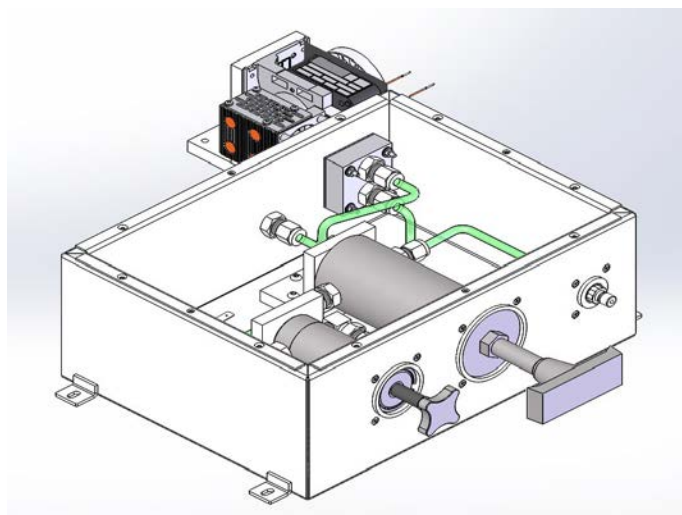

应用领域：

- ◇ 烟气预处理；
- ◇ 发动机尾气预处理；

选型参考：

产品型号	可控温度	过滤等级	加热泵	高温流量计	样准电磁阀	电动球阀
GPT100	100-200°C	0.3um	不含	不含	不含	不含
GPT200	100-200°C	0.1um	含	含	含	含

厦门通创检测技术有限公司—专业的仪器&设备供应商

地址：厦门市火炬高新区（翔安）产业区强业楼 804 邮编：361115

电话：0592-7092780/7092778 传真：0592-7092779

手机：13859904086

网站：www.xmtct.com

E-mail: baihp@xmtct.com

