


SAD300-A 型壁挂式酒精测试仪

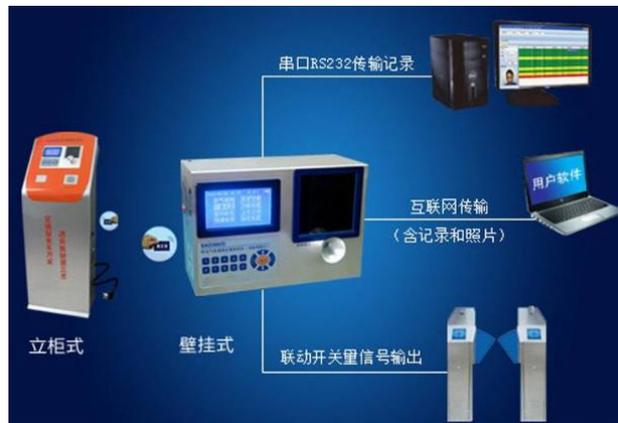

刷卡考勤式

适用于管理规范、检测记录需要存档，具备电脑管理的交通运输、矿井等企事业单位，是在“SAD300型独立式”机器上增加内置读卡器、传输接口和配套管理软件而成。检测流程：员工刷卡或输入工号识别身份后进行吹气检测，检测记录本机存储，并同时向电脑(预装管理软件)实时传输该员工的检测记录，记录含“头像、姓名、日期、时间、酒精含量、状态”等，软件存储的历史记录可供查询、打印、远传等，也可转换为 Excel 办公文档制表，这些记录既预防了替检、漏检，又避免了饮酒者酒醒反悔的事后纠纷。

传 感 器：先进的进口燃料电池型酒精传感器(电化学);
参照标准：GB/T1254-2007《呼出气体酒精含量检测仪》
GA307-2001 《呼出气体酒精含量探测器》
GB《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》
OIML 固定式酒精检测仪国际建议

吹气方式：内嵌非接触式呼气口，方便、卫生消毒、无耗材;
吹气时间：约 3 秒，单人单次完成一次检测全过程小于 10 秒;
显 示 器：240×128 点阵液晶(LCD)显示屏，直观清晰;
显示语言：全中文，可预定显示其他国语言;

输入方式：触摸屏按键，被测人只需依次使用屏幕菜单中吹气检测功能进行测试、显示即可，其余菜单功能设密码进入，由管理者专用;

记录：含“工号、日期、时间、酒精含量、被测人、管理员”；

打印机：中文微型针式打印机，字迹长久保留，避免纠纷，有浓度者立即自动打印记录；

存储器：本机可储存超过 2000 条记录，存储的历史记录可任意选择打印；

摄像窗口：吹气过程中途自动拍摄面部头像，传至电脑管理者识别，预防替检；

电脑接口：RS-232；

摄像接口：USB；

颜色：银色；

刷卡考勤式

适用于管理规范、检测记录需要存档，具备电脑管理的交通运输、矿井等企事业单位，是在“SAD300 型独立式”机器上增加内置读卡器、传输接口和配套管理软件而成。检测流程：员工刷卡或输入工号识别身份后进行吹气检测，检测记录本机存储，并同时向电脑(预装管理软件)实时传输该员工的检测记录，记录含“头像、姓名、日期、时间、酒精含量、状态”等，软件存储的历史记录可供查询、打印、远传等，也可转换为 Excel 办公文档制表，这些记录既预防了替检、漏检，又避免了饮酒者酒醒反悔的事后纠纷。