


SICOLAB med 技术参数

内置膜式干燥的超静音无油空压机

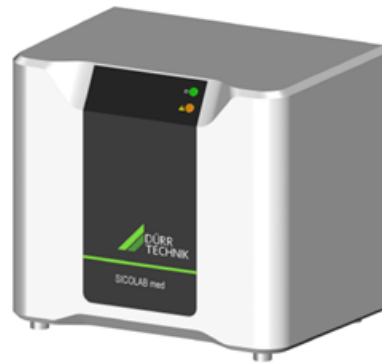

在3 bar 时流量	30	l/min
额定压力	3	bar
安全压力	8	bar
运行压力	4,2 (+0,5)	bar
启停压力	2,7 ± 0,2 到 3,2 ± 0,2	bar
峰值流量	0.8 S内最大提供180L/min	
露点降低差值	<ul style="list-style-type: none"> 在流速大于30 L/min并且最大环境温度40°C时，相对环境温度降低5°C 在流速大于15 L/min并且最大环境温度40°C时，相对环境温度降低15°C 	
抑菌罐尺寸	3	l
过滤器孔径	< 0,3	µm
工作制	S1	
环境温度	+5 到 +40	°C
噪音等级	47	dB (A)
重量	40	kg
尺寸(长x 宽 x 高)	348 x 515 x 440	mm

配件:

- Device base 1018100132
- 脚轮 1018100126

设备版本:

货号 标准版 / 待机功能版*	额定 电压 V	频率 Hz	额定 电流 A
1019101000 / 1019101050	220-240	50	2.2
1019101001 / 1019101051	220-230	60	2.4
1019101106 / 1019101156	115-120	50	4.7
1019101107 / 1019101157	115-120	60	4.7
1019101008 / 1019101058	127	50	4.2
1019101009 / 1019101059	127	60	4.2
1019101004 / 1019101054	110	50	4.8
1019101005 / 1019101055	110	60	4.8
1019101002 / 1019101052	100	50	5.4
1019101003 / 1019101053	100	60	5.4

* 在待机模式下,由集中供气空压机通过单向阀提供气体,设备压缩机处于待机状态。

- 额定压力: 推荐工作压力, 超过额定压力会影响设备整体使用寿命。
- 安全压力: 系统允许最大压力。
- 以上信息仅针对现在的技术标准, 后期如有改进, 产品信息会有相应的调整。