


流量指示器




流量指示器可以精确目测通过软管连接部分的液体或者气体的流速。带有叶轮的流量指示器可双向运行，液体流量约为150ml/min时，叶轮开始旋转。

- ▶ 适用于内径6-11mm的软管
- ▶ 最大耐压2 bar
- ▶ 带有垫圈的长度是88mm，高度40mm，宽度15mm
- ▶ 彩色编码——蓝色，红色和黑色

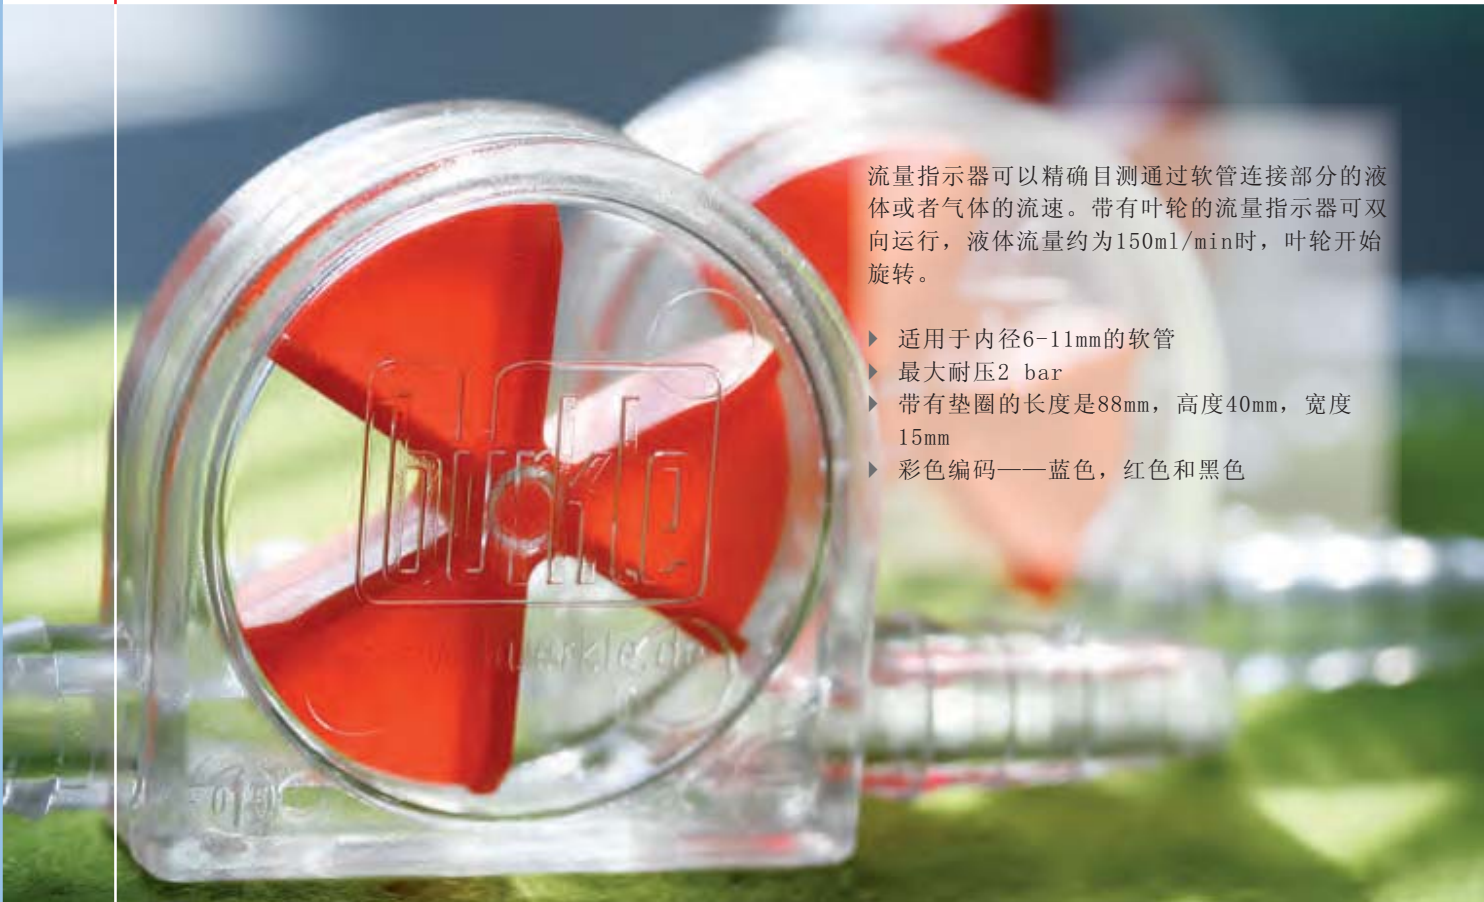


LiquiMobil SAN流量指示器

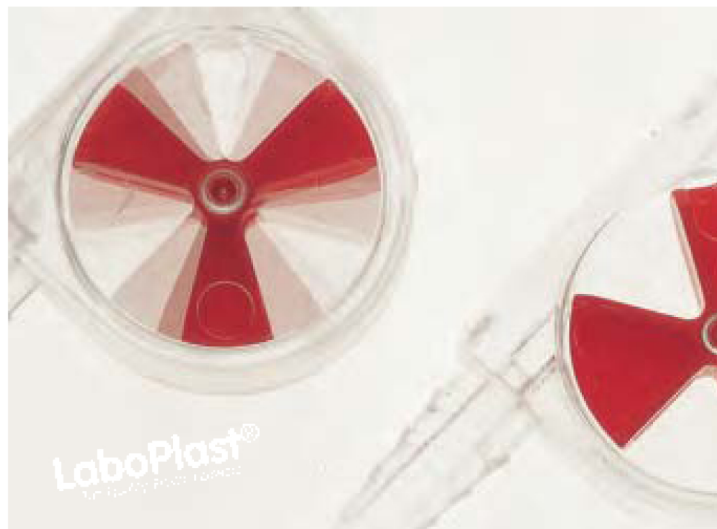

SAN（苯乙烯丙烯腈树脂）材料制成的LiquiMobil流量指示器主要适用于冷却系统，由于可以较好的控制冷却水流量，因此可以在很大程度地减少耗水量。不适用于腐蚀性物质。

▶ LiquiMobil SAN 流量指示器最大操作温度是+30°C

CheMobil PMP流量指示器

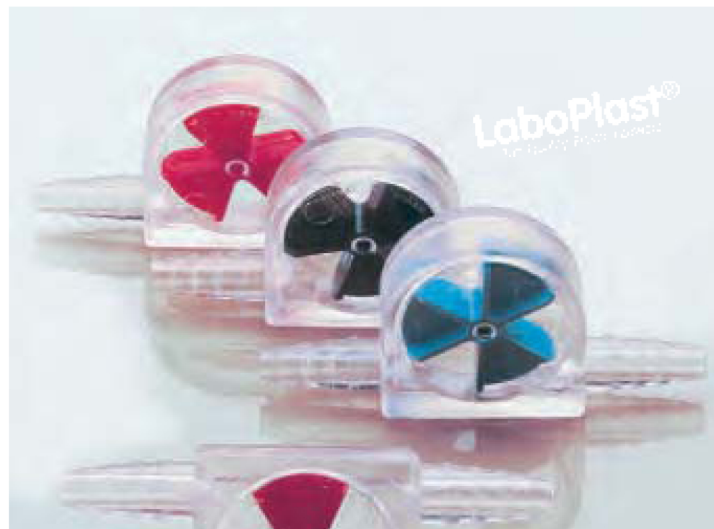

PMP/TPX（聚甲基戊烯）材料制成的CheMobil流量指示器由于其良好的耐化学腐蚀性，可用于很多物质，但不适用于强酸、强碱和溶剂，可用蒸汽杀菌消毒。

▶ CheMobil PMP树脂流量指示器最大操作温度是+60°C

LiquiMobil SAN流量指示器

颜色	产品货号
红	8720-1002 N4
黑	8720-1003 N4
蓝	8720-1005 N4

CheMobil PMP流量指示器

颜色	产品货号
红	8720-2002 N4
黑	8720-2003 N4
蓝	8720-2005 N4