

# 加热水浴锅 搅拌型



## 2槽一体型具有搅拌功能，可独立控制温度。

### 功能特点

- 通过磁力搅拌子把溶液混合均匀，提高温度的均匀度。
- 2槽一体型可对每个浴槽进行独立控温，也可以节约空间和降低预算。
- 紧凑型结构，更好的节约空间。
- 一次性成形的圆弧式内部结构，采用不锈钢材质，便于清洁，耐久性优良。
- 正前方下端的控制器采用倾斜结构设计，便于操作与查看参数。
- 左右侧有把手，便于搬运及移动。

### 操作特点

- 微处理PID控制器可以提供准确的温度控制。
- 温度自动调节，实现最优温度控制。
- 温度校准功能，提高温度精准度。
- 保存三组常用温度，方便调取随时使用。
- 搅拌功能可根据需求选择用或者不用，旋钮刻度式的搅拌方便调节转速。
- 停电后复电时自动运行。

### 安全特点

- 高级的过热保护系统。(注册 10-0397583)
- 高温限制功能。
- 控制器锁定功能，可防止操作错误。
- 浴槽内部的加热器，传感器等使用隔板隔开，更加安全。
- 运行期间如果发生错误，显示屏会显示错误详细信息并且发出声音警报。



BW-0510H



通过搅拌子循环浴液

BW-10H

山形顶盖&试管架 (可选)

## 技术参数

型号	BW-05H	BW-10H	BW-20H	BW-0505H	BW-0510H	BW-1010H	BW-1020H	
类型	单槽型	单槽型	单槽型	双槽型	双槽型	双槽型	双槽型	
浴槽容积 (L / cu ft)	3.5 / 0.1	11.5 / 0.4	20 / 0.7	35 & 35 / 0.1 & 0.1	35 & 11.5 / 0.1 & 0.4	11.5 & 11.5 / 0.4 & 0.4	11.5 & 20 / 0.4 & 0.7	
温度	工作温度范围 (°C / °F)	室温 +5 ~ 100 / 室温 +9 ~ 212	室温 +5 ~ 100 / 室温 +9 ~ 212	室温 +5 ~ 100 / 室温 +9 ~ 212	室温 +5 ~ 100 / 室温 +9 ~ 212	室温 +5 ~ 100 / 室温 +9 ~ 212	室温 +5 ~ 100 / 室温 +9 ~ 212	
	温度稳定度在50°C时 (±°C / °F)	0.1 / 0.18	0.1 / 0.18	0.1 / 0.18	0.1 / 0.18	0.1 / 0.18	0.1 / 0.18	
	加热到70°C (分钟)	25	45	50	25 & 25	25 & 45	45 & 45	45 & 50
尺寸	浴槽开口/深度 (W x L, D) (mm / inch)	240 x 136, 150 / 9.4 x 5.4, 5.9	300 x 240, 200 / 11.8 x 9.5, 7.9	498 x 300, 200 / 19.6 x 11.8, 7.9	240 x 136, 150 & 240 x 136, 150	240 x 136, 150 & 300 x 240, 200	300 x 240, 200 & 300 x 240, 200	
	外部尺寸 (W x L x H) (mm / inch)	307 x 216 x 266 / 12.1 x 8.5 x 10.5	364 x 316 x 318 / 14.3 x 14.4 x 12.5	564 x 372 x 318 / 22.2 x 14.6 x 12.5	590 x 216 x 265 / 23.2 x 8.5 x 10.4	544 x 316 x 318 / 21.4 x 12.4 x 12.5	706 x 300 x 318 / 27.8 x 11.8 x 12.5	844 x 372 x 318 / 33.2 x 14.6 x 12.5
	净重 (kg / lbs)	6.5 / 14.3	9.5 / 21	15.5 / 34.2	9.7 / 21.3	12.4 / 27.3	14 / 30.8	17.6 / 38.7
电源要求 (230V, 50 / 60Hz, A)	3.0	4.3	8.7	3 & 3	3 & 4.3	4.3 & 4.3	4.3 & 8.7	
货号	AAH45115K	AAH45125K	AAH45135K	AAH47115K	AAH47125K	AAH47135K	AAH47145K	
电源要求 (120V, 60Hz, A)	5.8	8.3	8.3	5.8 & 5.8	5.8 & 8.3	8.3 & 8.3	8.3 & 8.3	
货号	AAH45113U	AAH45123U	AAH45133U	AAH47113U	AAH47123U	AAH47133U	AAH47143U	

- ※ 最低可控制的温度取决于室温和样品的温度。因此，在采购之前，请与当地经销商确认技术参数。
- ※ 技术参数符合DIN 12876要求。
- ※ 浴槽溶液：水，使用搅拌器。

选配件 页数 53 顶盖，弹簧夹，高低可调搁板，试管架

# 选配件




**透明聚丙烯山形顶盖**

- 山形顶盖可防止冷凝水垂直滴下。
- 透明聚丙烯材质便于内部观察。



**不锈钢平板盖<sup>1)</sup>**

- 采用不锈钢材质，坚固，耐久性优良，可长久使用。
- 中间的把手便于拿取。

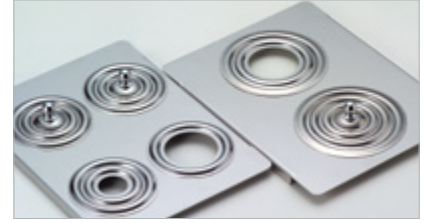


**圈式敞开顶盖**

- 根据烧瓶大小，选择敞开的大小。
- 每一个穿孔都有敞开，可方便调节使用。



**弹簧夹**

- 2层格子形状的弹簧结构，便于固定各种实验器材，简单调整高度。
- 由不锈钢制成，耐久性强。
- 两边设有把手，便于拿取。

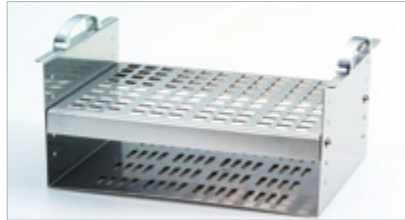

**高低可调搁板**

- 使用高度较低的实验器材时，简易的底座结构。
- 可调节高度。
- 两边设有把手，便于拿取。



**试管架**

- 可固定各种大小的试管。
- 由不锈钢制成，耐久性强。
- 可调倾斜度的结构。

型号		BW3-05G	BW3-10G	BW3-20G	BW-05H	BW-10H	BW-20H	BW-05B	BW-10B	BW-20B	
顶盖	透明聚丙烯山形顶盖	AAA45531	AAA45532	AAA45533	AAA45531	AAA45532	AAA45533	AAA45531	AAA45532	AAA45533	
	不锈钢平板盖	AAA45541	AAA45542	AAA45543	AAA45541	AAA45542	AAA45543	AAA45541	AAA45542	AAA45543	
	圈式敞开顶盖 (mm / inch)	Ø80 / Ø3.1 x 2个	AAA45521	-	-	AAA45521	-	-	AAA45521	-	-
		Ø80 / Ø3.1 x 4个	-	AAA45522	-	-	AAA45522	-	-	AAA45522	-
		Ø80 / Ø3.1 x 8个	-	-	AAA45523	-	-	AAA45523	-	-	AAA45523
		Ø110 / Ø4.3 x 1个	AAA45524	-	-	AAA45524	-	-	AAA45524	-	-
		Ø110 / Ø4.3 x 2个	-	AAA45525	-	-	AAA45525	-	-	AAA45525	-
		Ø110 / Ø4.3 x 6个	-	-	AAA45527	-	-	AAA45527	-	-	AAA45527
		Ø185 / Ø7.3 x 1个	-	AAA45526	-	-	AAA45526	-	-	AAA45526	-
		Ø185 / Ø7.3 x 2个	-	-	AAA45528	-	-	AAA45528	-	-	AAA45528
弹簧夹	-	AAA45502	AAA45503	-	AAA45502	AAA45503	-	AAA45502	AAA45503		
高低可调搁板	AAA45511	AAA45512	AAA45513	AAA45511	AAA45512	AAA45513	AAA45511	AAA45512	AAA45513		
夹具 <sup>1)</sup>	试管架 (mm / inch)	Ø8 / Ø0.3 x 50 支试管	AAA41531	-	-	AAA41531	-	-	AAA41531	-	-
		Ø10 / Ø0.4 x 50 支试管	AAA41532	-	-	AAA41532	-	-	AAA41532	-	-
		Ø12 / Ø0.5 x 33 支试管	AAA41533	-	-	AAA41533	-	-	AAA41533	-	-
		Ø16 / Ø0.6 x 16 支试管	AAA41535	-	-	AAA41535	-	-	AAA41535	-	-
		Ø25 / Ø1.0 x 10 支试管	AAA41539	-	-	AAA41539	-	-	AAA41539	-	-
		Ø8 / Ø0.3 x 176 支试管	-	AAA45551	AAA45551	-	AAA45551	AAA45551	-	AAA45551	AAA45551
		Ø10 / Ø0.4 x 176 支试管	-	AAA45552	AAA45552	-	AAA45552	AAA45552	-	AAA45552	AAA45552
		Ø12 / Ø0.5 x 84 支试管	-	AAA45554	AAA45554	-	AAA45554	AAA45554	-	AAA45554	AAA45554
		Ø16 / Ø0.6 x 68 支试管	-	AAA45556	AAA45556	-	AAA45556	AAA45556	-	AAA45556	AAA45556
		Ø25 / Ø1.0 x 33 支试管	-	AAA45561	AAA45561	-	AAA45561	AAA45561	-	AAA45561	AAA45561
最多放置数量	1个	1个	2个	1个	1个	2个	1个	1个	2个		

※ BW-H系列的2槽一体型尺寸与单槽型尺寸一样。

1) 以上配件不可以配套使用平板盖，需要使用山形顶盖。