


脑力体定位仪—单臂标准


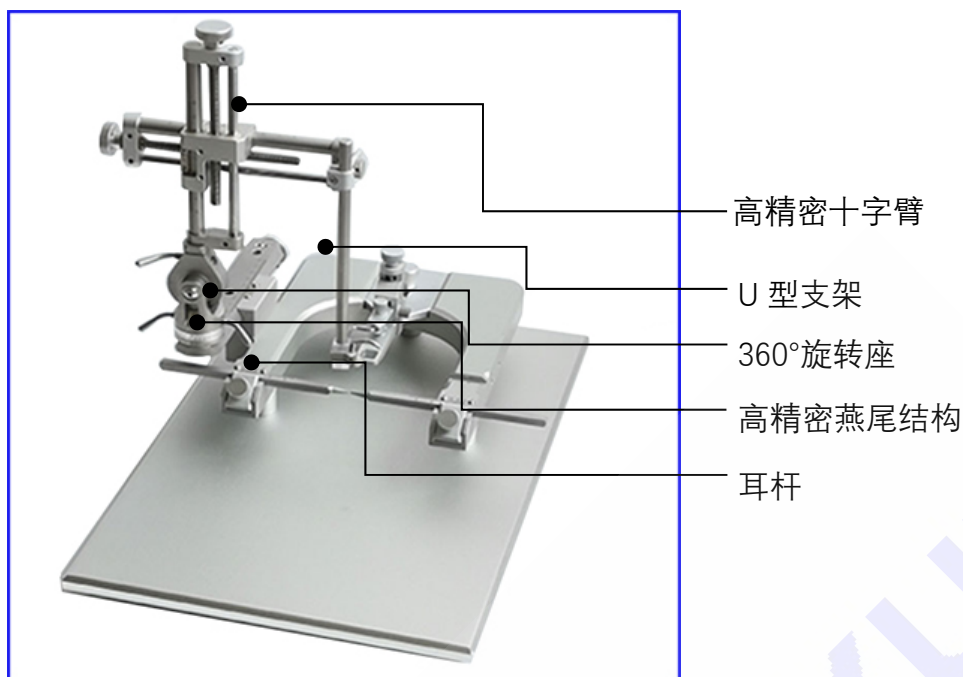


产品描述：

- 适用于大小鼠等脑部定位
- XYZ 三坐标移动范围 0-80mm，读数精度 10um
- 可进行三维空间的准确定位以及角度的旋转调节
- 垂直方向可 180 度旋转并随时锁定任意位置
- 垂直锁紧和定位钮分离，保证任意角度的精确操作，精确设计的侧向旋转操作空间
- 特殊工艺处理的刻度部件，消除读数产生的疲劳感，动物适配器头部采用曲线设计弹簧结构压紧，不伤害动物头部结构组织又达到固定目的；
- 耳杆采用压板方式同时增设了弹簧；左右对称向中间推进两边读数一致；
- 可配套微量注射泵、显微摄像装置、颅钻、电极等精确定位；
- 可选配不同动物适配器大鼠、小鼠、猫、兔、壁虎及豚鼠等
- 简洁、精巧的外观，方便、灵活的安装和调节方式

技术参数：

- X 轴旋转：-90° ~90°
- Z 轴旋转：-90° ~90°
- X、Y、Z 轴调节范围：0~80mm
- 调节精度：10um
- 旋转式脑定位仪可根据需要自由配置单臂、双臂，单臂数显、双臂数显用于同时记录和刺激
- 配置不同的耳杆、适配器，可以适用于大小鼠等其它小动物实验。

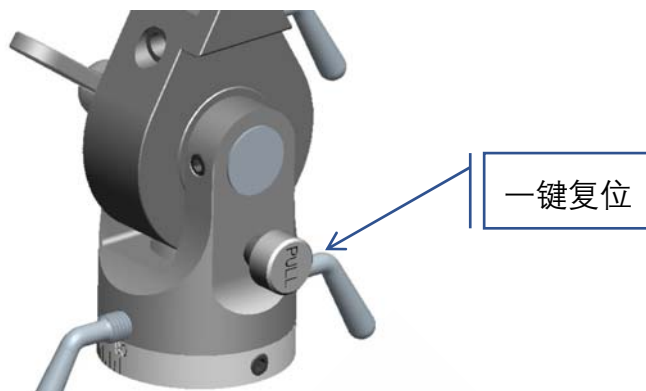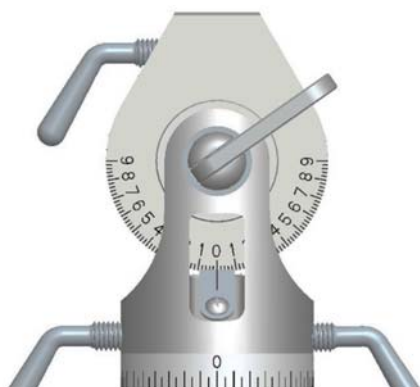

维护和保养：

- 用酒精或温和清洁剂擦拭立体定位仪器
- 保持立体定位仪没有灰尘和碎屑
- 切勿对仪器进行高压灭菌
- 如有必要可使用气体或杀菌剂对立体定位仪消毒
- 立体定位仪仪器在室温环境：（25/-25）℃，湿度 45-65%
- 整机质保 3 年，终生维护

仪器配置清单：

序号	名称	数量	内容
01	主机	1 台	底板、U 型支架、燕尾组件
02	大鼠适配器	1 台	标配 1 台
03	标准夹持器	1 套	V 型夹、锁紧螺丝
04	耳杆	1 副	左右各 1 件
05	十字臂	1 台	4*90°旋转功能
06	360°旋转组件	1 台	1 键复位功能



产品咨询



丁香通



微信小程序