

# 综合药品稳定性试验箱 (光照式) JYK型



温度范围: 10°C~60°C (有光照)  
0°C~70°C (无光照)  
温度均匀度: ±0.8°C / ±1.0°C  
湿度范围: 20%RH~95%RH  
湿度波动度: ±1.5%RH

## ■ 关键配件

- 进口品牌电容式湿度传感器
- 进口品牌Pt100铂电阻温度传感器
- 进口品牌冷凝风机
- 进口品牌电加热管、电加湿电热管
- 进口品牌压缩机
- 进口品牌制冷控制阀

可选配:

- 彩色触摸屏
- 微型针式打印机
- GPS功能, 可手机上随时查看设备、接收报警提示信息



## 技术参数

型号	JYK-66	JYK-103	JYK-152	JYK-253	JYK-412	JYK-722	JYK-1022	JYK-1500
对流方式	强制对流 (平衡式)							
控温范围	有光照: 10°C~60°C 无光照: 0°C~70°C							
控湿范围(相对湿度)	20%RH~95%RH(有光照)		10%RH~95%RH(无光照)				30%~95%RH	
温度分辨率	0.1°C							
温度波动度	±0.2°C						±0.5°C	
温度均匀度	±0.8°C						±1.0°C	
湿度波动度	±1.5%RH							
光照强度	0~6500LX五级可调(可根据试验要求选购:近紫外荧光灯320~400nm)						0~6000LX(五级可调)	
工作环境温度	5~30°C							
外型尺寸(mm)W×D×H	565×680×1150	645×700×1255	665×780×1360	800×780×1570	1025×810×1735	1445×810×1735	1445×1030×1735	1780×1030×1865
内胆尺寸(mm)W×D×H	400×370×450	480×390×550	500×460×660	640×460×860	560×530×1390	980×530×1390	980×750×1390	1320×750×1520
内部容积	66L	103L	152L	253L	412L	722L	1022L	1500L
标配托盘数量	2	2	3	3	4	4	4	4
安装功率	1080W	1300W	1400W	2000W	2500W	3500W	3800W	4500W
运行功率	约216W	约260W	约280W	约400W	约500W	约700W	约760W	约900W
电源电压	AC-220V 50Hz							
安全保护	制冷系统: 压缩机过热、过流、超压保护, 冷凝风机过热保护 其他: 总电源相序和缺相保护、漏电和短路保护、过载保护、缺水保护							

- ※1、以上技术数据在环境温度+25°C、相对湿度50%RH, 设定温湿度为25°C/60%RH、40°C/75%RH, 且箱内空载的条件下测得。  
2、在使用过程中, 若箱内实测温度超过60°C, 请不要长时间打开照明灯。  
3、有光照功能, 不使用时可将此功能关闭。

## 应用领域




药品的中长期储存试验、强光照射试验



装水剂药物的LDPE等材料的失水性试验

## 性能优势

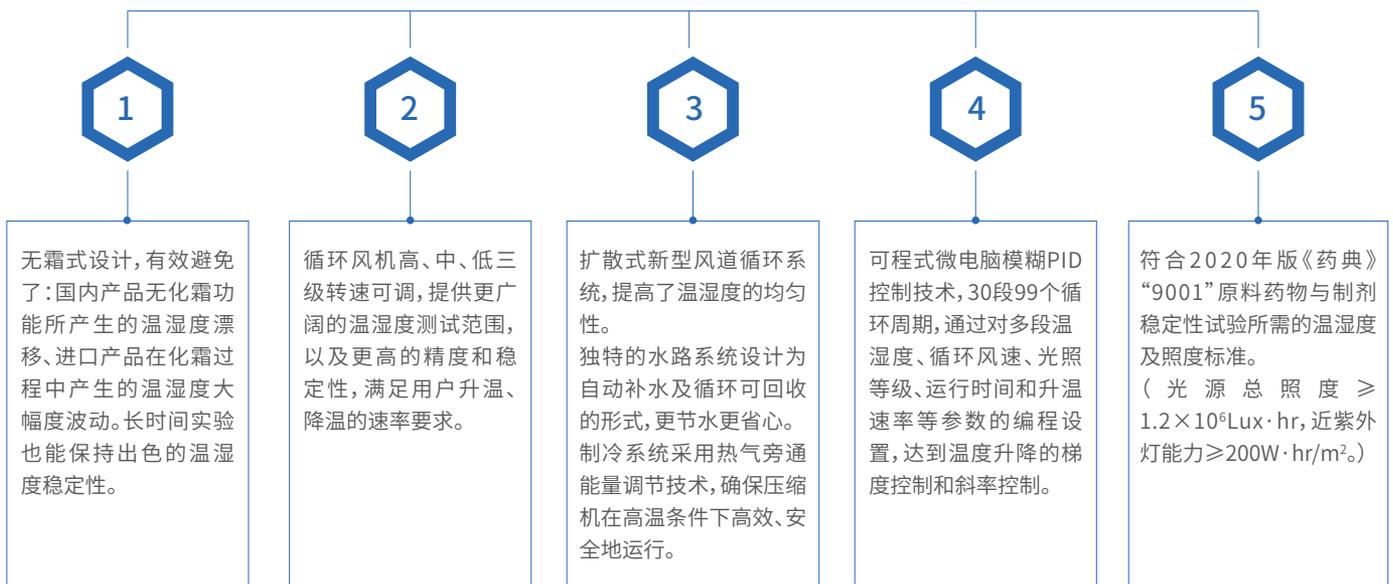

## 结构特点

