


触摸式彩屏电子天平

触摸式彩屏电子密度天平

卤素水分快速测定仪



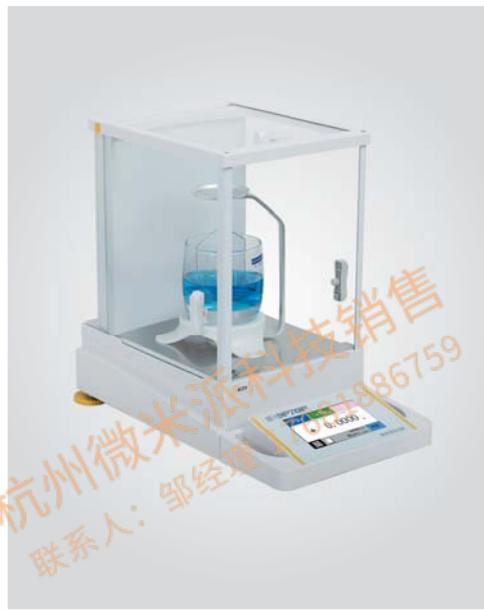

# 品质创造信赖 创新引领发展

**上**海舜宇恒平科学仪器有限公司（简称舜宇恒平仪器）专业致力于各类科学仪器的研发、制造和销售。是上海市高新技术企业，上海市首批创新型企业，2011年最具影响力十大国内仪器厂商。

舜宇恒平仪器系舜宇光学科技集团旗下的子公司。集团为国内最大的光学器件、光电产品及科学仪器生产厂商之一，已在香港联交所主板上市。曾荣登《福布斯》杂志评选出的中国最具潜力企业排行榜、亚洲200最佳中小上市企业排行榜。

公司承诺向顾客提供更合适的产品，更广阔的选择空间。现已形成四大门类，即分析仪器、天平仪器、物性测试仪器和前处理仪器共计一百多个品种的数字化、智能化产品，建立了与顾客零距离的营销网络，客户遍及海内外。

根据公司制定的差异化营销战略，确立了“由通用仪器向专用仪器延伸”的产品发展思路。创建了自主研发与合作开发相结合的技术创新平台，汇聚了大批优秀专业人才，与多所高校、科研机构建立了密切的合作联盟，多次承担科技部、上海市科学仪器攻关项目，已成为科学仪器的产学研自主创新基地。目前，公司已拥有一个科学仪器研发中心、两大制造基地。

我们坚信：品质创造信赖，创新引领发展。公司通过了ISO9001国际质量保证体系的认证，并应用SAP系统实施ERP管理。我们以先进的技术，优异的产品，过硬的质量及可靠的服务保证来满足于顾客的专业需求。

舜宇恒平仪器将依托集团在仪器研发、制造、管理上的优势和国际化平台，以实现企业更好更快的发展，并始终遵循“共同创造”的核心理念，愿与社会各界共同致力于推进社会的文明与发展。

# AE系列天平 · 特点



## 全彩大屏幕

大屏幕真彩TFT液晶显示器，提供丰富的称量显示信息，方便读取。

## 全屏触摸

符合实验室工作习惯的触摸解决方案，即使戴多双手套也可精确操作。



## 玻璃门运输保护锁

有效的提供天平的运输保护。

## 过载保护秤盘

采用独特的结构设计方案，能够有效的保护传感器。



## 水平调节系统及水平指示器

符合人体工程学的水平调节系统和前置的水平指示器，方便用户调节水平。



## 显示屏防护罩

提供额外的防尘和防划保护，延长天平的使用寿命。

## 单位转换

快速的单位转换使操作更加方便，清晰和直观。



## 用户界面

应用Metro配色方案，采用环保色彩，长时间工作眼睛也不会疲劳。

## 用户操作

丰富的操作信息提示，帮助用户更高效的完成工作流程。

## 内置程序

标配的便于使用的内置应用程序，以用于各种称量任务。

杭州微米派科技销售  
联系人：邹经理 17681886759

# AE系列天平 · 功能



四级防震，称量速度可调。



杭州微米派科技销售  
联系人：邹经理 1768188759



RS232接口  
或USB接口双向通讯功能。

自动故障诊断，过载保护，超载报警功能。  
工作环境温度测量显示，时间日期显示功能。  
自动零位跟踪可调，显示精度可调功能。



多种称量单位快速转换功能，包括克，盎司，克拉等单位。  
内置应用程序功能，包括计数称量，密度称量，百分比称量等。  
下挂式称量功能。  
显示器亮度可调功能。  
支持软件系统升级。

## AE标准天平

型号		AE124	AE224	AE223	AE323	AE523
实际分度值	g	0.0001	0.0001	0.001	0.001	0.001
最大称量范围	g	120	220	220	320	520
可重复性标准偏差	g	0.0001	0.0001	0.001	0.001	0.001
校准砝码值	g	100	200	200	200	500
类型		标准				
天平的外形尺寸	mm	365 X 223 X 338 (长X宽X高)				
包装的外部尺寸	mm	500 X 310 X 450 (长X宽X高)				
秤盘尺寸	mm	Φ90				
风罩有效容积	mm	160 X 165 X 200 (长X宽X高)				
净重	Kg	5.5				
毛重	Kg	7.5				

## AE内校天平

型号		AE124C	AE224C	AE223C	AE323C	AE523C
实际分度值	g	0.0001	0.0001	0.001	0.001	0.001
最大称量范围	g	120	220	220	320	520
可重复性标准偏差	g	0.0001	0.0001	0.001	0.001	0.001
校准砝码值	g	100	200	200	200	500
类型		内校				
天平的外形尺寸	mm	365 X 223 X 338 (长X宽X高)				
包装的外部尺寸	mm	500 X 310 X 450 (长X宽X高)				
秤盘尺寸	mm	Φ90				
风罩有效容积	mm	160 X 165 X 200 (长X宽X高)				
净重	Kg	5.5				
毛重	Kg	8				


杭州微米派科技销售  
联系人：邹经理 17681886759

# AE密度天平



过程测量数据显示：  
空气中质量、介质中的浮力、密度值。

标准液体 (g/cm³)		标准固体 (g/cm³)	
蜡	0.90	铝	2.70
铜	8.90	银	10.50
金	19.30	铁	22.50
		钢	7.86
		铅	11.30
		自定义	

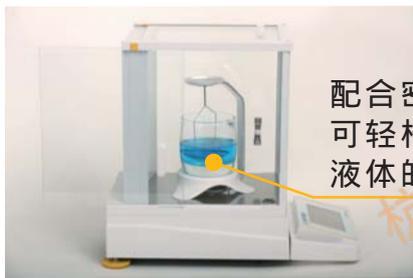

配合密度测量装置，  
可轻松测得固体和  
液体的密度。

内置8种不同的液体和固体密度可供选择。

可自定义固体和液体的密度。

## 技术参数

型号		AE124J	AE224J	AE323J	AE523J
实际分度值	g	0.0001	0.0001	0.001	0.001
最大称量范围	g	120	220	320	520
可重复性标准偏差	g	0.0001	0.0001	0.001	0.001
校准砝码值	g	100	200	200	500
类型		密度			
天平的外形尺寸	mm	365 X 223 X 338 (长X宽X高)			
包装的外部尺寸	mm	500 X 310 X 450 (长X宽X高)			
秤盘尺寸	mm	Φ90			
风罩有效容积	mm	160 X 165 X 200 (长X宽X高)			
净重	Kg	6			
毛重	Kg	7.5			

# 卤素水分测定仪



## 特点

- 卤素灯加热
- 不锈钢加热腔体
- 温度/时间可调
- 百分比显示水分含量
- 百分比吸纳是干燥余量
- 带背光大液晶屏

不锈钢加热腔体



卤素灯加热



## 技术参数

型号	ESH105
规格	110g/5mg
读数精度	5mg
秤盘尺寸	Φ 90
加热方式	卤素灯
显示方式	LCD
温度设置	40℃~199℃
时间设定	1~99分钟
ATRO	100%~999%
ATRO	0%~999%
储存历史	15组

杭州微米派科技销售  
联系人：邹经理 17681886759

## 更多产品

- **质谱** 过程质谱仪 ... ..
- **光谱** 紫外可见分光光度计 可见分光光度计 ... ..
- **色谱** 气相色谱仪 液相色谱仪 ... ..
- **物性测试仪** 超级恒温槽 低温恒温槽... ..



过程气体质谱分析仪



气相色谱仪



紫外可见分光光度计



低温恒温槽

杭州微米派科技销售  
联系人：邹经理 17681886759



**上海舜宇恒平科学仪器有限公司**  
SHANGHAI SUNNY HENGPING SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD.

地址：上海市徐汇区虹漕路456号8号楼5-6楼

邮编：200233

公司总机：021-64956777

E-mail：info@hengping.com

营销热线：021-64951010

E-mail(营销)：sales@hengping.com

售后热线：021-64951509

网址：www.hengping.com