

强制对流干燥箱 多室型



每个腔体有独立的温度控制&节约使用空间

功能特点

- 气流均匀，有利于热传导。
- 良好的绝热及密闭结构减少能量损失，并降低运营成本。
- 门可以轻松打开/关闭,柔软的手柄将对样品的冲击降到最低。
- 内部和搁板架均采用不锈钢材质 耐腐蚀性强，便于清洁维护。
- 内部圆弧式设计结构，便于清理。
- 在侧面的通风口配有盖子，用于排气、电缆连接等。

操作特点

- 温度手动补偿功能，减少温度的误差。
- 温度自动调节，实现精确控温。
- 可存储3组常用温度，以便随时取用。
- 定时启动/关闭功能。(最长达99小时59分钟)
- 微处理PID控制器实现精确控温。
- 断电复电后可自动运行。


安全特点

- 高级别的过热保护系统。(注册号 10-0397583)
- 高温限制功能。(高温限制器)
- 即使在高温状态运行，设备表面温度也不会过高。
- 控制器锁定功能，防止未经授权的操作。
- 具有自动诊断功能，温度传感器异常自动检查。



OF-02G-2C
2个钢丝架 (标配)

OF-02G-4C
2个钢丝架 (标配)

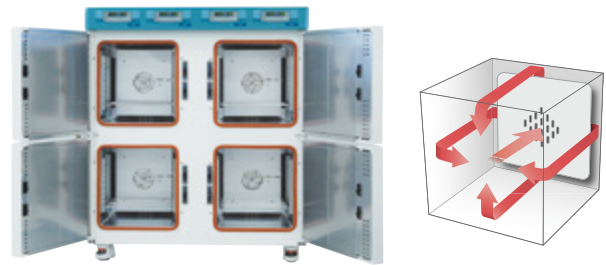


技术参数

型号		OF-02G-2C	OF-02G-4C
腔体容积 (L / cu ft)		120 / 4.2 (60 / 2.1 x 2 腔体)	240 / 8.5 (60 / 2.1 x 4 腔体)
温度	范围 (°C / °F)	室温 +10 ~ 200 / 室温 +18 ~ 392	室温 +10 ~ 200 / 室温 +18 ~ 392
	温度波动在100 °C 时 (±°C / °F)	0.5 / 0.9	0.5 / 0.9
	温度变化在100 °C 时 (±°C / °F)	1 / 1.8	1 / 1.8
	加热时间到100°C (分钟)	15	15
	恢复时间在100 °C (分钟)	2	2
尺寸	内部 (W x D x H, mm / inch)	400 x 360 x 420 / 15.7 x 14.2 x 16.5 (每个腔体)	400 x 360 x 420 / 15.7 x 14.2 x 16.5 (每个腔体)
	外部 (W x D x H, mm / inch)	570 x 640 x 1360 / 22.4 x 25.2 x 53.5	1170 x 640 x 1360 / 46.1 x 25.2 x 53.5
	净重 (Kg / lbs)	110 / 242.5	170 / 374.8
钢丝架	钢丝架数量 (标配/最多)	2 / 4 预燃室	2 / 4 预燃室
	搁板最大承载 (Kg / lbs)	26 / 57.3	26 / 57.3
电源要求 (230V, 50 / 60Hz, A)		8.4	8.4 x 2
货号		AAH1A115K	AAH1A015K
电源要求 (120V, 60Hz, A)		16.7	16.7 x 2ea
货号		AAH1A116U	AAH1A016U

※ 最低可控制的温度取决于室温和样品的温度。因此，在采购之前，请与当地经销商确认技术参数。
 ※ 技术参数在2013年前符合DIN 12880要求。


选配件 页码 77 钢丝架, 冲孔搁板

干燥箱选配件

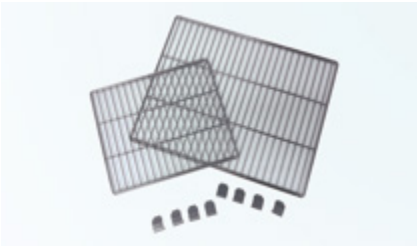

钢丝架

- 不锈钢材质，耐腐蚀性强。
- 通气性好，温度分散均匀。

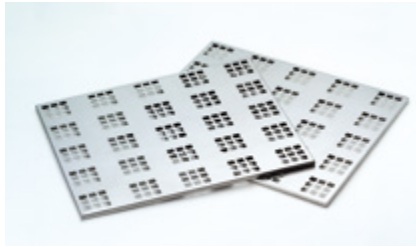

冲孔搁板

- 不锈钢板材质的冲孔设计。
- 坚固的结构适用于高负荷样品。

钢丝架 & 冲孔搁板

型号	钢丝架		冲孔搁板	
	货号	数量 (标准/最多)	货号	数量 (最多)
OF-02G / GW	00EDA0008136	2 / 4	AAA12531	7
OF-12G / GW	00EDA0008135	2 / 6	AAA12532	6
OF-22G / GW	00EDA0008134	2 / 7	AAA12533	7
OF-02P / PW	00EDA0008136	2 / 4	AAA12531	7
OF-12P / PW	00EDA0008135	2 / 6	AAA12532	6
OF-22P / PW	00EDA0008134	2 / 7	AAA12533	7
OF-01E	00EDA0008136	2 / 5	AAA14501	5
OF-11E	00EDA0008135	2 / 7	AAA14502	7
OF-21E	00EDA0008137	2 / 7	AAA14503	7
OF3-30 / 30W / 30P / 30PW	00RTD0001196	2 / 5	AAA18501	5
OF3-45 / 45W / 45P / 45PW	00RTD0001196	3 / 8	AAA18501	8
OF3-75 / 75W / 75P / 75PW	00RTD0001197	3 / 11	AAA18502	11
OF3-30H / 30HW / 30HP / 30HPW	00RTD0001196	2 / 5	AAA18501	5
OF3-45H / 45HW / 45HP / 45HPW	00RTD0001196	3 / 8	AAA18501	8
OF3-75H / 75HW / 75HP / 75HPW	00RTD0001197	3 / 11	AAA18502	11
OF-02G-2C	00EDA0008136	4 / 8	AAA12531	8
OF-02G-4C	00EDA0008136	8 / 16	AAA12531	16
ON-02G / GW	00EDA0008136	2 / 4	AAA12531	4
ON-12G / GW	00EDA0008135	2 / 6	AAA12532	6
ON-22G / GW	00EDA0008137	2 / 7	AAA12535	7
ON-01E	00EDA0008136	2 / 5	AAA12531	5
ON-11E	00EDA0008135	2 / 7	AAA12532	7
ON-21E	00EDA0008137	2 / 7	AAA12535	7

※ 每个搁板都带有支撑架