


STERIMIX 可高压灭菌搅拌器

适用于在压力，真空或湿热蒸汽环境中使用，最高使用温度 150°C

STERIMIX Drive 搅拌驱动单元

- > 无发热免维护的磁力搅拌器，搅拌台面超级平整，易清洁
- > 使用免维护的 MAG 步进电机驱动，实现很低速度的平稳搅拌，也适用于粘稠的培养介质
- > 全密封的不锈钢外壳，保护等级为 IP68，完全密封，可以在压力，真空或湿热蒸汽环境中使用
- > 可以在高压灭菌器中使用，最大搅拌量 40L，功率强劲，可以远距离定位和驱动搅拌子进行有效搅拌
- > 带 MIX Watch 功能，可以自动检测搅拌子的运行情况，如果在任意情况下搅拌子错位或不正常搅拌，可以自动制动并且重新定位和启动搅拌子，非常适合在不能观察搅拌子行为的容器内搅拌，或长期过夜搅拌的情况下使用

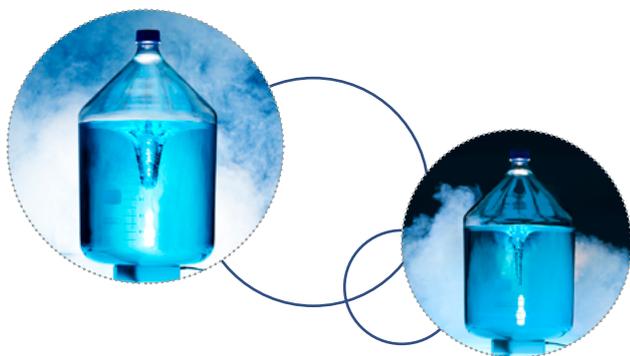

STERIMIX Control 搅拌控制器

- > 用于控制 Wiggins STERIMIX Drive 搅拌驱动单元，无发热，免维护的磁驱控制单元
- > 非常适合生物培养连续高负荷工作需要，可以连续稳定工作
- > 没有任何自身发热效应，搅拌速度从 60 到 1200 rpm，可以稳定控制搅拌，没有搅拌子跳动或抖动的现象。
- > 数字化显示软启动程序，搅拌速度，“QuickStop”快速制动功能可以在任何意外情况下快速中止搅拌，并且自动储存最后一次搅拌设置；可以设置和显示搅拌间歇时间 (0-240s)
- > 结实牢固的不锈钢外壳，容易清洗



技术参数

型号	STERIMIX Drive	STERIMIX Control
功能描述	搅拌驱动单元	搅拌控制器
控制转速 (rpm)	60~1200	60~1200
搅拌量 (L)	40	40
控制功率 (W)	20	20
外壳材料	不锈钢	不锈钢
运转条件 (°C)	-10~150 (在 100% 湿度情况下)	-10~150 (在 100% 湿度情况下)
电源	48 VDC	100~240V, 50/60Hz, 1.5A
外形尺寸 (mm)	260x260x68	200x175x48
保护等级	IP68	IP20
重量 (kg)	约 9.0	约 1.8
订货号	40700	95200

磁力搅拌产品配件

客户订制搅拌系统

- > 可以根据客户的要求订制特殊需要的产品
- > WHMIX 60 customized 和 WHMIX 15 一样，具有 60 个搅拌位适用于 60 x Ø20 mm 试管。
- > BioMIXdrive 6 customized 和 BioMIX 1 一样，具有 2/3/4/6 个搅拌位订制尺寸和搅拌位距离。
- > WHMIX 4 customized 和 WHMIX 6 一样，4 个搅拌位，订制尺寸和搅拌位距离。



distribOX 4 / distribOX 8 分线器

可以扩展一个控制器连接 4 个或 8 个 WHMIX drive

型号	distribOX 4	distribOX 8
尺寸 (WxDxH mm)	48x48x25	48x92x25
订货号	49004	49008



搅拌驱动单元延长线

用于延长搅拌控制器和驱动单元之间的距离，长度 3m

适用搅拌型号	MIXdrive	bioMIXdrive	MAXdrive / FABdrive
长度	3m		
允许的操作条件	-10 °C 至 +50 °C (湿度: 80%)		
订货号	46100	46200	46300

MixRACK 试管架

不锈钢材质的试管架，为试管搅拌提供准确的中心定位，提手可方便地整体移动

