

大功率防腐蚀隔膜真空泵 -C 泵




这款泵是我们受欢迎的化学隔膜泵 C900 系列，该真空泵是针对腐蚀性气体和蒸汽的一种持续的、无油抽气的解决方案，可以满足许多有难度的应用要求。C900 系列防腐蚀隔膜真空泵的特殊一体化结构同时具有大抽气速度和超高极限真空的优点，另外此产品马达扭矩大，防护等级高，保证各种环境的使用及启动顺畅平稳。C900 系列的所有与被抽介质接触的部件都是由抗化学腐蚀 PTFE 和 PVDF 等构成。经广泛验证的 PTFE “三明治”夹层结构的膜片稳定性更高，延长了操作寿命。广泛地适用于化学，制药，石化等诸多领域。另外变频型真空泵可通过客户自配变频器控制或使用我们相匹配的控制系统控制转速，能够更加准确地控制真空压力值，运行平稳可靠节能环保。

技术特性

- > 真空稳定，易于控制
- > 良好的化学耐腐蚀性和蒸汽耐受性
- > 在较高真空度下仍具有非常好的性能
- > 排气安静，振动极低
- > 膜片寿命长，维护简单方便
- > 可以持久稳定的工作
- > 防护等级高，更好的适应恶劣的环境

防腐蚀隔膜泵主要应用：

- > 真空蒸馏
- > 反应釜
- > 真空抽滤
- > 真空浓缩
- > 真空干燥
- > 半导体工业各种应用

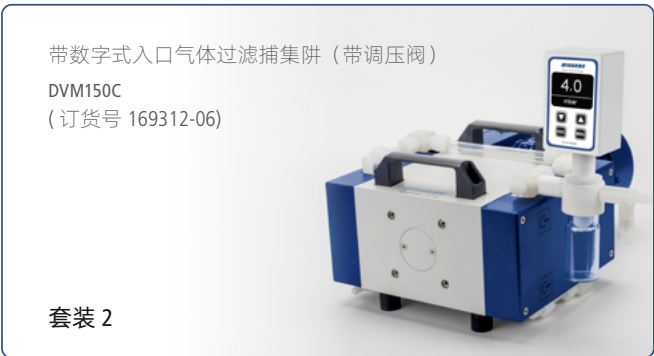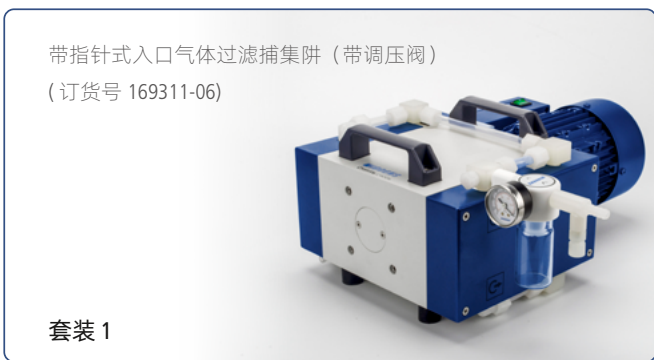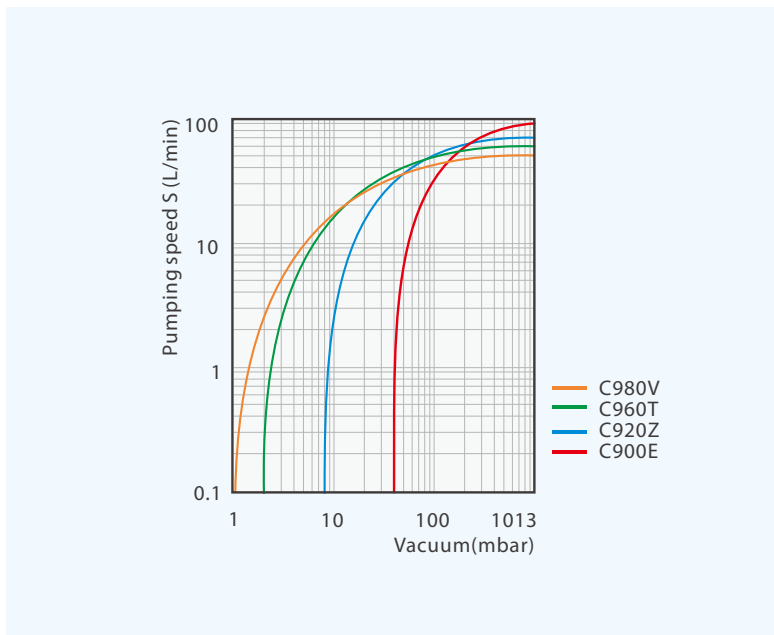


C900E	
订货号	169900-22
极限真空度 (mbar)	< 30
最大抽气速度 (L/min)	95
马达转速 (rpm)	1425
类型	单级泵
接口规格 (mm)	10
尺寸 WxDxH(mm)	440*270*240
重量 (kg)	21.5
噪音 (dB)	50
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	370

泵头及马达

C900E


Einstufig (单级)

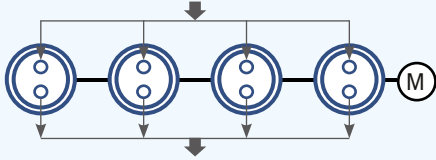

真空度 < 30mbar
抽速为 95L/min

C920Z


Zweistufig (双级)

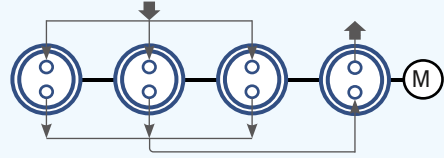

真空度 < 8mbar
抽速为 75L/min

C960T


Tri- (三级)

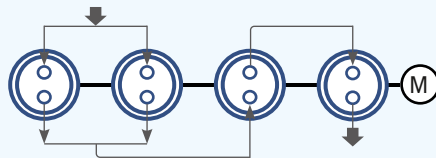

真空度 < 2mbar
抽速为 60L/min

C980V

Vierstufig (四级)

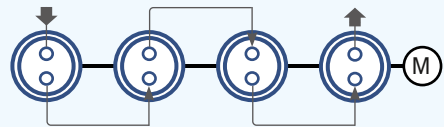

真空度 < 1mbar
抽速为 40L/min



C920Z

订货号	169920-22
极限真空度 (mbar)	< 8
最大抽气速度 (L/min)	75
马达转速 (rpm)	1425
类型	双级泵
接口规格 (mm)	10
尺寸 WxDxH(mm)	440*270*240
重量 (kg)	21.5
噪音 (dB)	50
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	370

C960T

订货号	169960-22
极限真空度 (mbar)	< 2
最大抽气速度 (L/min)	60
马达转速 (rpm)	1425
类型	三级泵
接口规格 (mm)	10
尺寸 WxDxH(mm)	440*270*240
重量 (kg)	21.5
噪音 (dB)	50
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	370

C980V

订货号	169980-22
极限真空度 (mbar)	< 1
最大抽气速度 (L/min)	50
马达转速 (rpm)	1425
类型	四级泵
接口规格 (mm)	10
尺寸 WxDxH(mm)	440*270*240
重量 (kg)	21.5
噪音 (dB)	50
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	370