

FUYUNLAI

东莞福运莱真空科技 有限公司

Dongguan fuyunlai Vacuum Technology Co., Ltd

隔膜泵

DIAPHRAGM PUMP

源自德国技术和制造工艺



FH-20C



FH-12C



FH-4C

目录

CONTENT

01-公司简介

02-产品介绍

03-企业荣誉

04-产品销量

05-合作伙伴



公司简介

公司简介

Company Profile



东莞福运莱真空科技有限公司作为东莞福雪莱冷暖科技有限公司的子公司，公司位于东莞虎门镇。我们是一家集研发、制造、销售、服务为一体的专业真空设备供应商，我们拥有强大的真空泵开发能力和严格的制造质量控制体系，我们的质量管理体系已通过ISO9001：2015认证。我们拥有完整的精密测试设备，包括三坐标测量机，动平衡仪和真空计等。




产品介绍

FUYUNLAI

隔膜泵

Diaphragm
pump

FH-12C

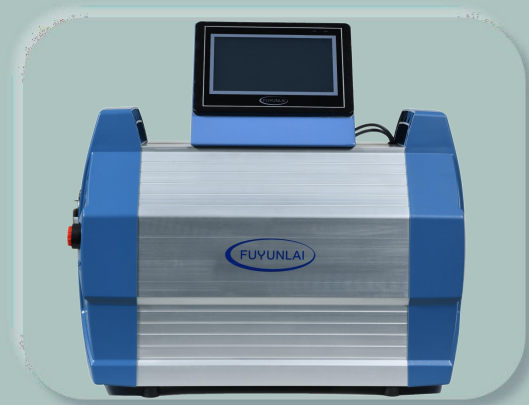

FUYUNLAI

隔膜泵 FH-12C 产品描述

01: 薄膜规

02: 化学变频隔膜泵

03: 控制器


04: 气体镇流阀

05: 进气接口—入口IN

06: 手柄 (2X)

07: 出气接口—出口EX

08: 带手柄的外壳零件, 前部

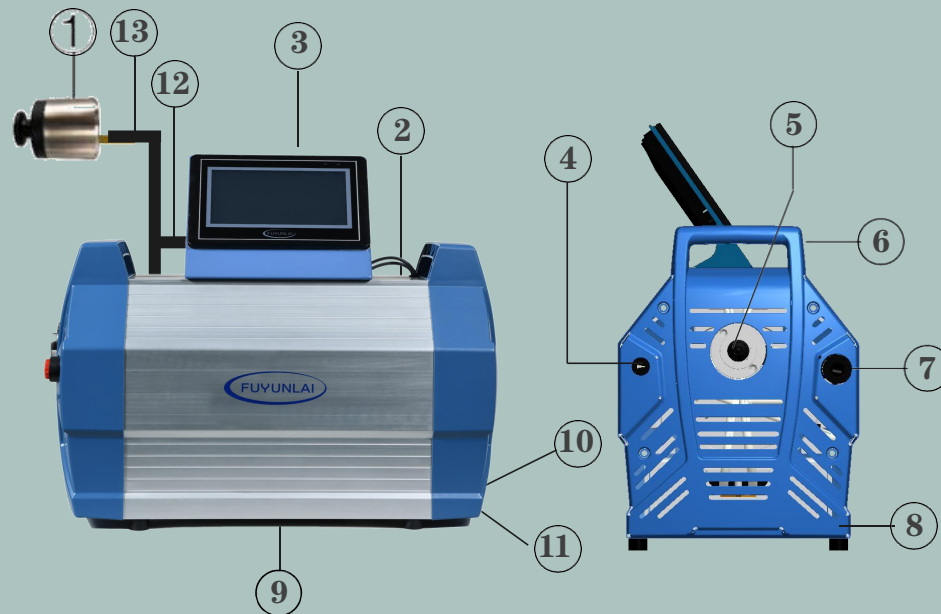

09: 侧部衬板, 盖板

10: 电源接口、电源开关

11: 铭牌

12: 控制器引线

13: 薄膜规引线

FUYUNLAI

隔膜泵 FH-20C 产品参数



品牌、型号

品牌：福雪莱

FH-20C

产地

中国

工作电源

单相220V

额定电机功率

1.1 KW

电机转速

30-2400min-1

最大抽速

21.5m³/h

最大额电流

4.8A

环境温度范围

10—40° C

整体尺寸m m

610（长）×260（宽）×420（高）

重量

36KG

噪音

55dBA

进口接口

KF DN 25小法兰

出口接口

螺纹G1/2"

控压功能

自带

薄膜规

自带

耐酸碱性

耐腐蚀隔膜泵

FUYUNLAI

隔膜泵 FH-12C 产品参数



品牌、型号

品牌：福雪莱

FH-12C

产地

中国

工作电源

单相220V

额定电机功率

0.55KW

电机转速

30-2400min-1

最大抽速

143m³/h

最大额电流

3.5A

环境温度范围

10—40° C

整体尺寸m m

533（长）×260（宽）×420（高）

重量

28KG

噪音

50dBA

进口接口

KF DN 25小法兰

出口接口

螺纹G1/2"

控压功能

自带

薄膜规

自带

耐酸碱性

耐腐蚀隔膜泵

FUYUNLAI

隔膜泵 FH-4C 产品参数



品牌、型号

品牌：福雪莱

FH-4C

产地

中国

工作电源

单相220V

额定电机功率

0.55KW

电机转速

30-2400min-1

最大抽速

4.6m³/h

最大额电流

2.8A

环境温度范围

10—40° C

整体尺寸mm

525（长）×243（宽）×245（高）

重量

16.3KG

噪音

50dBA

进口接口

软管喷嘴接头DN8-10

出口接口

软管喷嘴接头DN8-10

控压功能

自带

薄膜规

自带

耐酸碱性

耐腐蚀隔膜泵



FUYUNLAI

vacuubrand参数对比福运莱



品牌、型号	品牌：某国外品牌 MD 12C	品牌：福运莱 FH-20C	品牌：福运莱 FH-12C	品牌：福运莱 FH-4C
产地	德国	中国	中国	中国
工作电源	单相220V	单相220V	单相220V	单相220V
额定电机功率	1KW	1.1KW	0.55KW	0.55KW
电机转速	30-2400min-1	30-2400min-1	30-2400min-1	30-2400min-1
最大抽速	14.3m ³ /h	21.5m ³ /h	14.3m ³ /h	4.6m ³ /h
极限真空(绝压)	3 mbar	3 mbar	3 mbar	3 mbar
环境温度范围	10—40° C	10—40° C	10—40° C	10—40° C
整体尺寸mm	533 (长) × 260 (宽) × 420 (高)	610 (长) × 260 (宽) × 420 (高)	533 (长) × 260 (宽) × 420 (高)	325 (长) × 243 (宽) × 245 (高)
重量	28.1KG	36KG	28KG	16.3KG
噪音	47dBA	55dBA	50dBA	50dBA
进口接口	KF DN 25小法兰	KF DN 25小法兰	KF DN 25小法兰	软管喷嘴接头DN8-10
出口接口	DN15mm软管喷嘴接头	螺纹G1/2"	螺纹G1/2"	软管喷嘴接头DN8-10
控压功能	自带	自带	自带	自带
薄膜规	自带	自带	自带	自带
耐酸碱性	耐腐蚀隔膜泵	耐腐蚀隔膜泵	耐腐蚀隔膜泵	耐腐蚀隔膜泵

我们的优势

Our Strengths

序号	项目	国外品牌	福运来	优势
1	真空规	RS485通讯	模拟量控制	模拟量控制抗干扰能力强，压力反应更接近实时性。
2	保养成本	> 5K	< 3K	保养成本低
3	交货周期	12-24周	4-8周	交货速度快
4	月产能	约200台	> 600台	月产能大
5	服务响应速度	不详	24H到达现场	响应速度快
6	质保时长	12个月	18个月	质保时间长
7	驻厂服务	——	有	服务就在您身边






企业荣誉

企业荣誉

Enterprise Honor

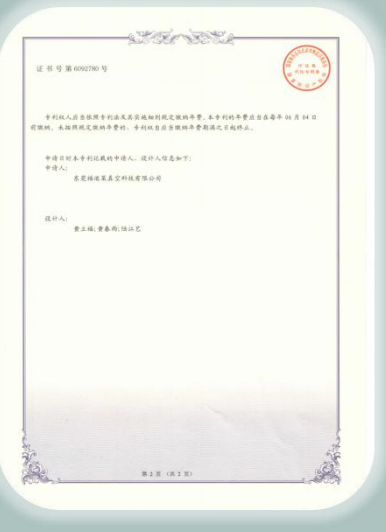

FUYUNLAI

生产车间

Production workshop



4

产量分布

FUYUNLAI

产品销量

Product sales



2019年销量
263台

2020年销量
1765台

2021年现接订单
2082台

2021年销量
1704台



合作伙伴

合作伙伴

cooperative partner

