

# 防腐蚀隔膜真空泵 -A 泵

New Entry Level for Anti-corrosion Pumps

WIGGENS 的防腐蚀隔膜泵具有优异的耐化学腐蚀设计，所有与气体接触部分，均为聚四氟乙烯 (PTFE) 材料，不仅适用于腐蚀性气体，对冷凝后液体同样具有耐腐蚀性。抽气腔和驱动部件所在的腔室是密封分离的，确保机械部件的使用寿命。


## 产品特点

- > 高性价比，品质可靠，独特的结构设计
- > 不会产生油雾污染全球环境，不会产生污染的废弃泵油，减少了大量的维护工作
- > 隔膜泵相对于水流循环气泵，真空度稳定，节约大量水资源，不存在废气缓慢溢出的风险
- > 采用过热保护设计，如机体温度过高，则自动关机，等温度回归正常后将自动开机工作，保证系统工作的稳定性及安全性，客户还可以选配耐腐蚀真空调压过滤器及其它附件，不但能防止固体杂质进入泵腔，还可以调节合适的真空度
- > 根据极限真空度和抽速，有两个型号可供选择

## 应用

- > 完全替代水循环泵
- > 真空抽滤、旋转蒸发仪、常规干燥、凝胶干燥等
- > 如果实验环境中腐蚀性气体浓度较高，推荐使用 C 系列真空泵

A 泵流量 - 真空曲线图

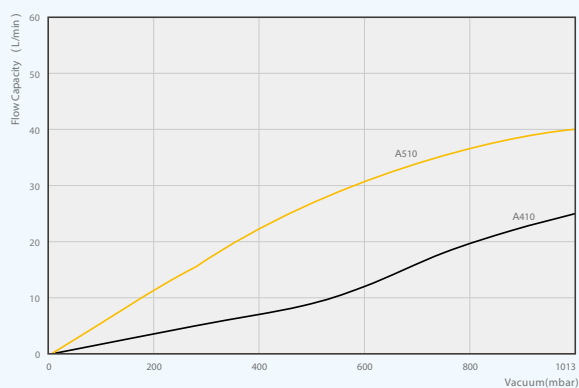

## A410

订货号	170510-22
极限真空度 (mbar)	13
最大抽气速度 (L/min)	25
马达转速 (rpm)	1450
类型	双级泵
接口规格 (mm)	10
尺寸 WxDxH(mm)	230*155*173
重量 (kg)	10
噪音 (dB)	50
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	95



## A510

订货号	170510-22
极限真空度 (mbar)	8
最大抽气速度 (L/min)	40
马达转速 (rpm)	1450
类型	双级泵
接口规格 (mm)	10
尺寸 WxDxH(mm)	290*190*210
重量 (kg)	10
噪音 (dB)	50
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	245