


## FC 系列高低温恒温循环器 / 冷水机

温度范围: -25 ~ +80°C

- > 11 种机型可供选择
- > 最大功率可达 2.5kW
- > 加热功率为 1.2kW
- > 允许最高回水温度为 80°C
- > 可调节进出口温度比
- > 可以从仪器顶部加水, 操作方便
- > 液位指示 (全系列)
- > 双 LED 显示屏设计



泵功率示意图  
溶液: 水

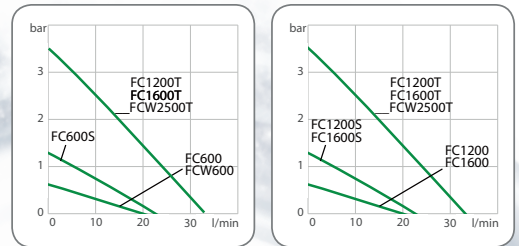

### FC 系列冷水机已集成加热功能

- > 工作温度可以达到 +80 °C
- > 出口温度 / 入口温度比例可调
- > 液位显示

### FC1200T, FC1600T, FCW2500T

- > 可连接外部 Pt100 传感器
- > 模拟量通讯接口, 可连接外部编程和温度记录仪的模拟连接

- > 数字 / 模拟连接
- > ① RS232 接口
- > ② 待机输入
- > ③ 报警输出
- > FC1200T, FC1600T, FCW2500T 还提供:
- > ④ 外部 Pt100 传感器
- > ⑤ 外部编程, 温度记录仪



## FC 系列冷水机

订货号	型号	温度范围 °C	稳定性 °C	制冷功率 W						最大流量 L/min	泵压 bar	充液体积 Liters	加热功率 W	外部尺寸 WxLxD cm	重量 kg
				20°C	10°C	5°C	0°C	-10°C	-20°C						
9 600 060	FC600	-20 ~ 80	±0.2	600	470	400	340	210	-	20	0.5	6~8	1200	36×54×49	43
9 600 063	FC600S	-10 ~ 80	±0.2	500	370	300	235	100	-	22	1.2	6~8	1200	36×54×49	44
9 600 120	FC1200	-20 ~ 80	±0.2	1300	950	750	660	370	-	20	0.5	8~11	1200	46×61×49	65
9 600 123	FC1200S	-15 ~ 80	±0.2	1200	850	650	555	260	-	22	1.2	8~11	1200	46×61×49	66
9 600 160	FC1600	-20 ~ 80	±0.2	1650	1250	1000	860	470	-	20	0.5	8~11	1200	46×61×49	65
9 600 163	FC1600S	-15 ~ 80	±0.2	1550	1150	900	755	360	-	22	1.2	8~11	1200	46×61×49	66
9 600 126	FC1200T	-10 ~ 80	±0.2	1100	750	550	450	150	-	28	3.5	8~11	1200	46×61×49	67
9 600 166	FC1600T	-15 ~ 80	±0.2	1450	1050	800	650	250	-	28	3.5	8~11	1200	46×61×49	67
9 601 256	FCW2500T	-25 ~ 80	±0.2	2500	2000	1800	1400	800	250	28	3.5	8~11	1200	46×61×49	74