


啤酒保质期水浴 (啤酒强化实验仪)

温度范围: -38 ~ +100°C

该产品是 JULABO 专门为啤酒生产企业及质检单位设计的, 主要应用为利用高低温快速冲击原理模拟啤酒变质过程, 配合浊度仪或光度计测定啤酒保质期。

仪器设计特点

- > 加热及制冷功能兼备, 温度范围 -38 至 80°C
- > 快速加热, 快速制冷, 并在达到目标温度后快速稳定, 过冲小
- > 温度稳定性为 $\pm 0.05^\circ\text{C}$ 显示分辨率为 $\pm 0.01^\circ\text{C}$
- > 大的开口浴槽, 长 35x 宽 41x 高 27cm
- > 标配不锈钢材质的啤酒瓶挂篮, 一次可以放置 20 个啤酒瓶
- > 适合各种规格酒瓶的挂篮可选
- > 标配 Plexiglas 塑钢玻璃透明浴槽盖, 在恒温时可实时观察内部状况
- > 制冷机前挡板可拆卸, 方便清洁
- > 后部设计有排液口, 方便排放浴液
- > 配备了仪器提手和可锁死的脚轮, 方便搬运和移动

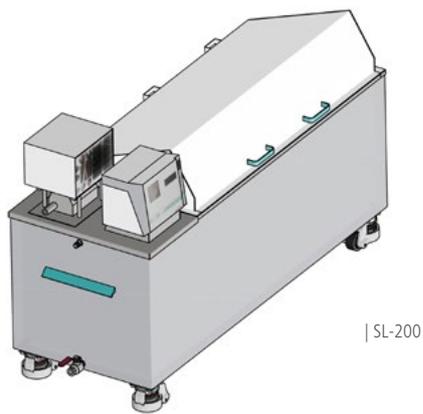

多功能啤酒瓶挂篮, 可供从易拉罐到玻璃瓶的各种包装使用, 可同时使用多个规格的包装, 可同时容纳 20 个标准啤酒瓶

- * 可同时容纳 3 个挂篮, 60 个标准啤酒瓶
- * 易拉罐测试挂篮可选



特点

- > 标配不锈钢浴槽盖和 HST
- > 底部福马轮设计, 方便移动和固定位置
- > 溢流口和排水阀设计
- > 可同时安装 3 个多功能啤酒瓶挂篮

合作品牌



技术信息

订货号	型号	温度范围 °C	稳定性 °C	功率 kW	制冷功率 W			泵功率 L/min	浴槽开口 / 深度 WxL/D cm	充液体积 L	测量位	
9 162 638	F38-ME	-38~+80	± 0.05	2	920	660	320	11~16	0.23~0.45	35x41/27	45	20 瓶
9021709.33	DD-1001F-BF	-38~+100	± 0.01	2	1000	850	320	8~27	0.1~0.7	35x41/30	42~56	20 瓶

大容量高温型啤酒保质期水浴

订货号	型号	温度范围 °C	稳定性 °C	功率 kW	泵功率 L/min	浴槽开口 / 深度 WxL/D cm	充液体积 L	测量位	
9 352 200	SL-200	室温 +5~85	± 0.05	9	22~26	0.4~0.7	98x50/43	210	60 瓶