

dPOFLEX

工业型大流量蠕动泵

安全 精确 直观

面向生物制药和工业应用

- ◎ 蠕动泵在生物制药行业中发挥了日益重要的作用，它们被广泛应用于处理珍贵的流体并防止其受到污染。
- ◎ 泵送的流体完全密封于管道中，实现了流体的全面隔离。



高防护等级 IP66



不锈钢外壳




铸铝防腐喷涂



泵头一



泵头二

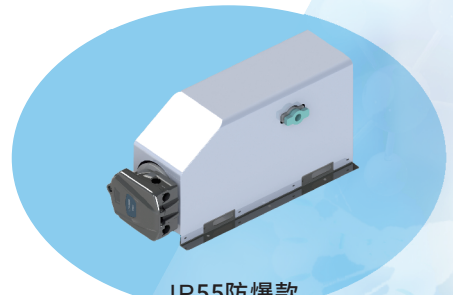

IP55防爆款



具有三级用户权限管理，具备电子签名和审计追踪功能，满足21CFR Part 11法规要求



提供不锈钢材质和压铸铝材质两种选择；提供防爆机型(GB3836 B类)



支持多种现场总线通信和外控: Modbus RTU, 工业以太网, Profibus DP, 电压/电流/频率等模拟信号



多种传感技术: 漏液, 开盖停机, 流量传感, 实现预测性维护

规格参数

普通泵头流量范围	0.001-17L/min
低脉动泵头流量范围	0.001-12L/min
转速范围	0.1-265rpm
转速误差	< 1%
压力范围	0-2bar
流量精度	< 1%
外形尺寸(泵头一)	480×265×300(mm)
外形尺寸(泵头二)	535×265×300(mm)

全国客服热线: 400-620-5333

名称	描述
工业蠕动泵驱动器 (生物制药应用) dPOFLEX BP01	- 不锈钢壳体 - 最大流量17L/min - 可选配普通泵头或低脉动泵头 - IP66 - 支持4.3英寸工业级显示屏控制和外部控制
工业蠕动泵驱动器 (传统工业应用) dPOFLEX GP01	- 压铸铝壳体 - 最大流量17L/min - 可选配普通泵头或低脉动泵头 - IP66 - 支持4.3英寸工业级显示屏控制和外部控制
防爆工业蠕动泵 dPOFLEX EP01	- 针对OEM应用 - 支持普通泵头或低脉动泵头(低脉动待定) - 含压铸铝支架, 防爆直流无刷电机和泵头 - 不含电子控制系统 - 可选配伺服驱动器
蠕动泵泵头 dPOFLEX GPH01	- 压铸铝喷粉 - 2滚轮, 不锈钢 - 最大支持15.9mm内径软管 - 最大流量16L/min (硅胶管最大15L/min) - 有安全保护开关 - 可选配漏液传感器
蠕动泵泵头 dPOFLEX GPH02	- 压铸铝喷粉 - 2滚轮, 不锈钢 - 最大支持17mm内径软管 - 最大流量17L/min - 有安全保护开关 - 可选配漏液传感器 -
蠕动泵泵头 dPOFLEX GPH03	- 压铸铝喷粉 - 4滚轮, 不锈钢 - 最大支持17mm内径软管 - 有安全保护开关 - 可选配漏液传感器
蠕动泵泵头 dPOFLEX LPH01	- 阳极铝材质 - 6滚轮低脉动泵头, 不锈钢 - 最大支持16mm内径软管 - 最大流量12.4L/min (硅胶管最大11.5L/min)
TCP/IP协议服务器	TCP/IP协议服务器
Profibus 协议服务器	Profibus 协议服务器
超声流量计	超声流量计, 基恩士FD-Q20C, FD-Q10C
IQ/OP验证文件	IQ/OP验证文件
PC软件	USP 21 CFR Part 11
26# 硅胶管软管	ID6.4x3.2
73# 硅胶管软管	ID9.6x3.2
82# 硅胶管软管	ID12.7x3.2
184# 硅胶管软管	ID15.9x3.2
185# 硅胶管软管	ID8x4.0
186# 硅胶管软管	ID12x4.0
187# 硅胶管软管	ID16x4.0
73# Pharmed软管	ID9.6x3.2
82# Pharmed软管	ID12.7x3.2
Gore软管	ID17x4.0

兰格恒流泵有限公司

地址: 保定国家高新技术产业开发区大学科技园6号楼B座3-4层

邮编: 071051

销售电话: 0312-3138553 3132333 3138011

售后电话: 0312-3127877

销售传真: 0312-3168553

E-mail: info@longerpump.com

Http: //www.longerpump.com.cn



* 请根据传输介质和使用环境, 选择适合的产品材质。

* 技术参数如有更改, 恕不另行通知。