


旋片式真空泵广泛应用于真空蒸馏、真空抽滤、真空探伤、真空冷冻干燥、真空镀膜、真空检漏、真空包装、真空吸附等行业，也可以作为其他真空泵例如分子泵、扩散泵等的前级泵。



直联式旋片真空泵密封性能更好，故障率更低。

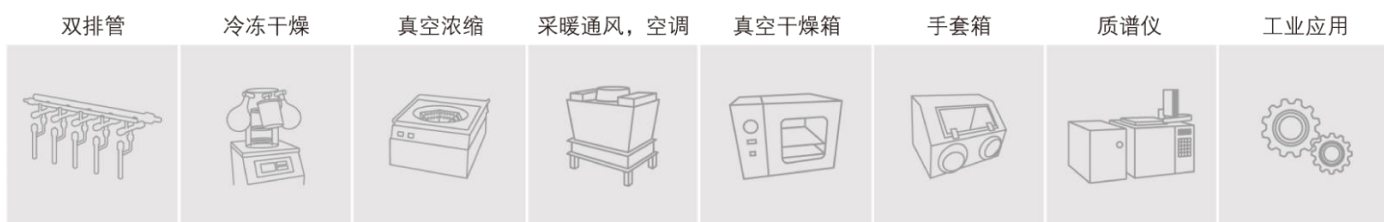


**型号：CRVpro 4**

标配：真空泵油 \* 1 瓶

选配：真空管，转接头，卡箍

### 特点：

- \* 泵体运行温度低，能有效降低泵被化学腐蚀风险；
- \* 油箱和泵体都有抗化学腐蚀涂层，能够保护泵不被化学物质侵蚀
- \* 油箱容量大，能够稀释吸入真空油里的化学物质，降低了化学腐蚀的风险和油被污染的程度；
- \* 运行特别安静，不干扰工作；
- \* 确保所有运动部件浸润在新鲜的油里，平衡温度，减少油污染，延长机械寿命；
- \* 防止在停机时油被倒吸进真空容器；
- \* 减少化学蒸汽被夹带进入泵油，保护泵不被可凝性流体如水，乙酰腈等的影响；
- \* 具有各国的安全认证，满足官方的安全标准；
- \* 现代和紧凑的外形设计，满足各种应用场合的要求。

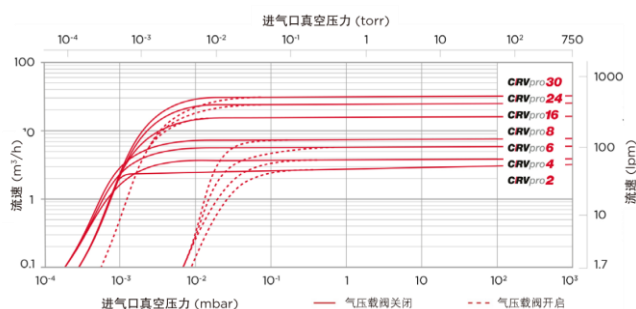

### 基本参数：

型号	CRVpro2	CRVpro 4	CRVpro 6	CRVpro 8	CRVpro 16	CRVpro 24	CRVpro 30
流速(L/min)	41	67	100	133	305	436	551
分压真空压(mbar)	3×10 <sup>-4</sup>		5×10 <sup>-4</sup>		3×10 <sup>-4</sup>		
全压真空压(mbar)	3×10 <sup>-3</sup>		2×10 <sup>-3</sup>		3×10 <sup>-3</sup>		
马达转速(rpm)	1450						
接口	16 KF			25 KF			
油箱容积(ml)	450	1150	1150	1000	2400	2000	2100
净重(Kg)	15	21	22	22.5	37	38.5	39.5
外形尺寸(mm)	380*138*235		380*138*235		569*206*289		

\*参数如有更新，另行通知。