

Glory系列

+ 争光


争光系列全自动洗瓶机应用于清洗量不大的实验室器皿、器具的清洗，可内嵌实验台内



图示：Glory-F2

参数规格

系列	项目	Glory-2	Glory-F2
争光系列	外形尺寸：	W612*D750*H830mm +底脚10-24mm可调	W612*D750*H830mm +底脚10-24mm可调
	内腔容积：	170L（内置灯光控制）	170L（内置灯光控制）
	清洗层数：	1-3层	1-3层
	循环泵流速：	500L/min	500L/min
	加热功率：	4kw/9kw	4kw/9kw
	电源要求：	220V/380V	220V/380V
	干燥方式：	余热干燥	热风烘干
	安装方式：	内嵌式/独立式	内嵌式/独立式
	开门方式：	前载式开门	前载式开门

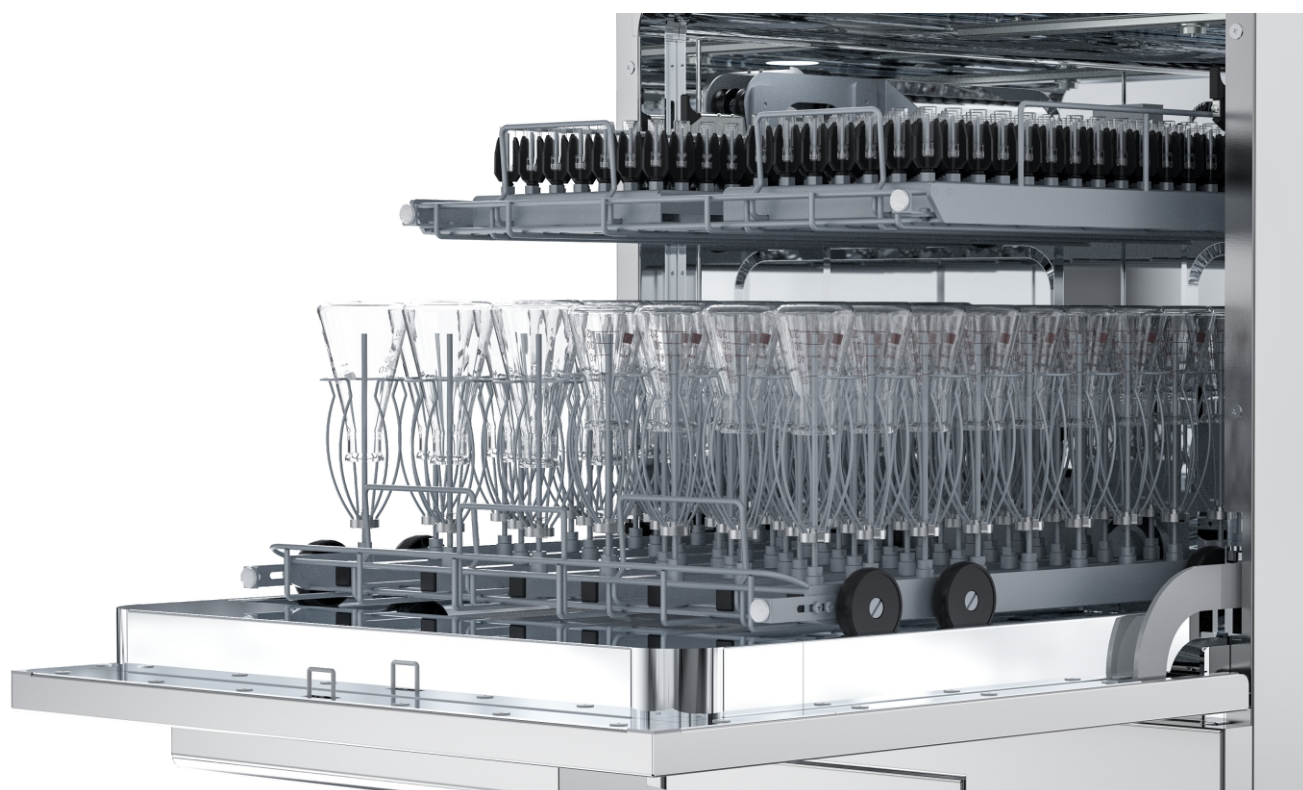

特点描述

系列	项目	Glory-2	Glory-F2
争光系列	操作键面	微电脑智能控制，采用OLED显示屏，防水版不锈钢金属按键并配有3个快捷清洗程序，支持中/俄/英三种语言；	微电脑智能控制，采用OLED显示屏，防水版不锈钢金属按键并配有3个快捷清洗程序，支持中/俄/英三种语言；
	清洗程序	35个内置清洗程序，可编辑100个自定义清洗程序	35个内置清洗程序，可编辑100个自定义清洗程序
	操作权限	多级操作权限管理	多级操作权限管理
	门控	自动感应门，标配可视窗	自动感应门，标配可视窗
	篮架	模组模块化篮架，每层可放置任意两个模块，随意组合	模组模块化篮架，每层可放置任意两个模块，随意组合
	监测跟踪系统	配有电导率监测功能（可选）；打印功能（可选）；数据大空间存储功能	配有电导率监测功能（可选）；打印功能（可选）；数据大空间存储功能
	预约功能	预约清洗和延时关机功能	预约清洗和延时关机功能
	节能设置	篮架识别功能，节水、节电、节耗材；	篮架识别功能，节水、节电、节耗材；
	喷淋系统	喷淋臂转速感应系统，可根据用户需求被清洗的器皿种类进行转速调节，并进行实时监测，保证转速在被设定的范围	喷淋臂转速感应系统，可根据用户需求被清洗的器皿种类进行转速调节，并进行实时监测，保证转速在被设定的范围