


真空干燥箱 -描述

真空干燥箱是在低压和相对低温条件下进行干燥，在干燥的同时不会产生残留物、结垢和氧化。
应用于实验室和各行各业。

均匀度测试表

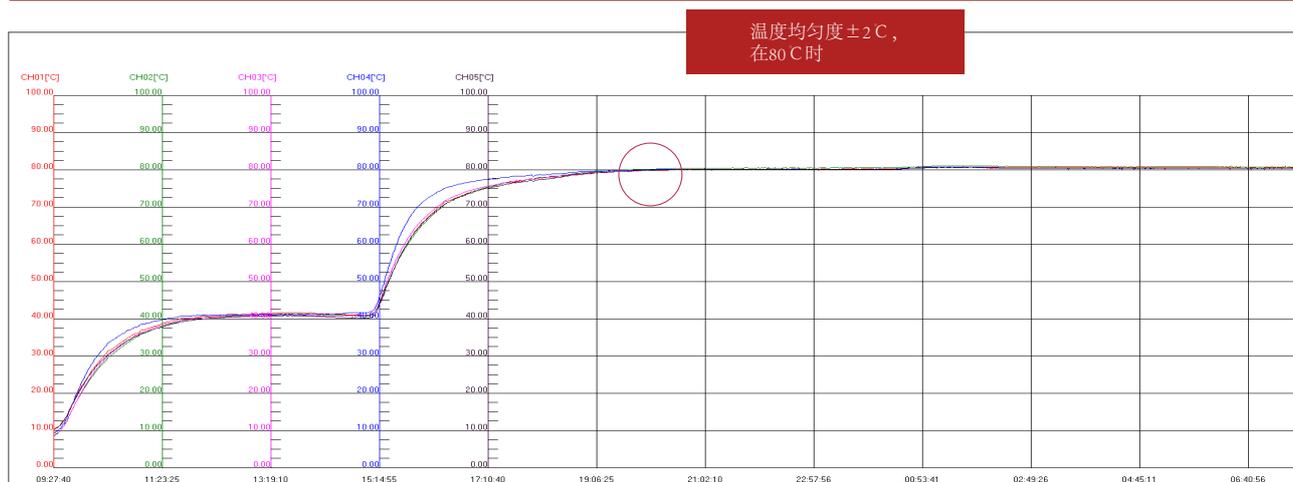

特点



透明观察窗配有弹簧泄压结构，
表面有安全盖防破碎



RS-485
或者
RS-232C 通讯接口




数显PID控制器



内腔材质为不锈钢
&
门密封圈




表面材质为优质钢板粉末图层



调节脚 / 脚轮



安全装置




LED 灯 / 压力按键



不锈钢管 &
接头 & 阀门

(仅适用SH-VD0-30, 70, 125, 216NG)

压力测试

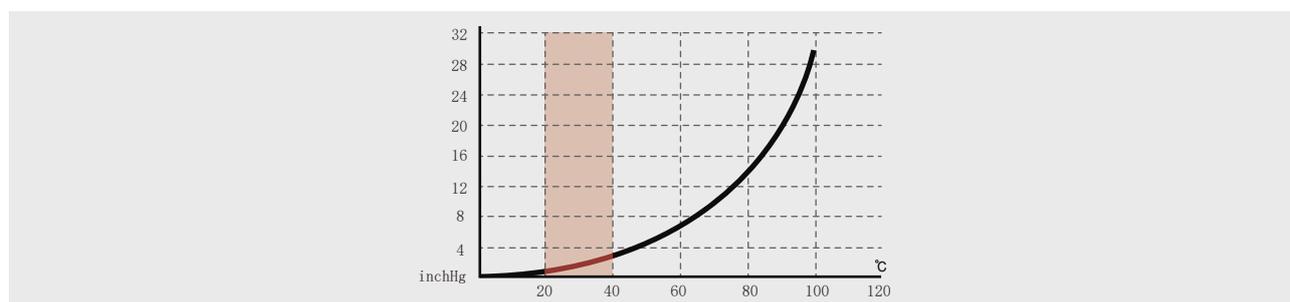

真空干燥箱



*LED Lamp

Model	SH-VDO-125NG	SH-VDO-216NG
温度范围	室温+5~250 C	
定时范围	00.00 to 99小时 59分钟 (分钟 秒) 可选数字定时器	
定时范围	0 ~ 76 cmHg (0 ~ 0.1MPa)	
温度和定时控制器	PID微处理器薄膜触摸数字控制器	
LED 灯	DC 24V, 1.2W, LED bar, 防水, 冷白色	
加热功率	3000 W	4500 W
内部尺寸 (W×D×H)	500×500×500mm 19.69x19.69x19.69''	600x600x600mm 23.62x23.62x23.62''
外部尺寸 (W×D×H)	795×770×1025mm 31.30x30.31x40.35''	875x870x1130mm 34.44x34.25x44.49
净重	200 Kg	281 Kg
容积	125 L	216 L
内部材质	不锈钢	
外部材质	优质钢板粉末加热图层	
密封材质	硅胶密封	
观察窗	钢化玻璃	
铝制搁板	标配4个 (最多6个)	标配5个 (最多7个)
电源 120V, 50/60Hz, 1Φ	25.0 A	37.5 A
货号	VDO125NG120	VDO216NG120
电源 230V, 50/60Hz, 1Φ	13.0 A	19.6 A
货号	VDO125NG230	VDO216NG230

• 标准配置



KF(NW)25 宝塔接头



KF(NW)25 夹持器 & O-型圈

• 选配

- 程序控制器
- RS-485 通讯接口
- RS-232C 通讯接口

• 安全装置

- 限温控制器
- 断电复电自动运行
- 定时结束声音提示
- 漏电保护器