

GF 系列精密电子天平

全新开发 SHS 称量感应部件，结构紧密，一秒快速显示读数。 高清晰萤光显示，IP-54 防水防尘标准，标准计算机接口及 Win-CT 软件，符合 GLP 及 GMP 标准。

特点：

- 采用快速灵敏的 SHS 称重传感器，1 秒快速稳定
- 高清晰度荧光显示，无论在何种条件下都清楚观察称重值
- 多种称重单位，计数，百分比，动物称重。可选配密度装置
- 数据存储功能，能存储重量值，GLP 数据，计数数据
- 自带标准 RS-232C 接口和 Win-CT 软件，直接和计算机或打印机连接
- 重量比较功能，能选配比较报警接口及报警灯
- 当显示关闭 10 分钟后会自动关断电源
- 数据存储功能能存储 40 组称重数据和在计数模式下的 20 组单位重量
- 在数据存储功能中，称重间隔可以 2，5，10，30 秒或 1，2，5，10 分钟显示
- 符合 GLP、GMP、GCP、ISO 标准


选配件：

- GX-04 比较功能
- GX-06 模拟输出
- GX-10 玻璃防风罩 (GX-200/400/600/1000)
- GX-11 玻璃防风罩 (GX-2000/4000/6000/6100/8000)
- GX-12 动物称重盘


型号	GX-200		GX-400	GX-600	GX-800	GX-1000		GX-2000		GX-4000	GX-6100	GX-6000	GX-8000
	GF-200	GF-300	GF-400	GF-600	GF-800	GF-1000	GF-1200	GF-2000	GF-3000	GF-4000	GF-6100	GF-6000	GF-8000
量程	210g	310	410g	610g	810g	1100g	1210g	2100g	3100g	4100g	6100g	6100g	8100g
显示精度	0.001g						0.01g					0.1g	
重复精度	0.001g						0.01g					0.1g	
稳定时间	约 1 秒			约 1.5 秒			约 1 秒				约 1.5 秒	约 1 秒	
称盘尺寸	128×128mm						165×165mm						
外型尺寸	210 (W) × 317 (D) × 86 (H) mm												

16-1 外形寸法図

GF-200 / 300 / 400 / 600 / 800 / 1000

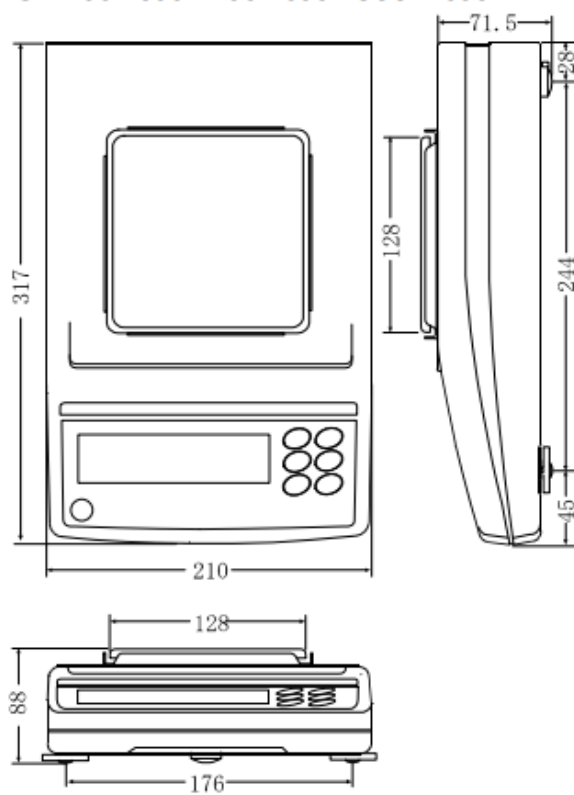

GF-2000 / 3000 / 4000 / 6100 / 6000 / 8000

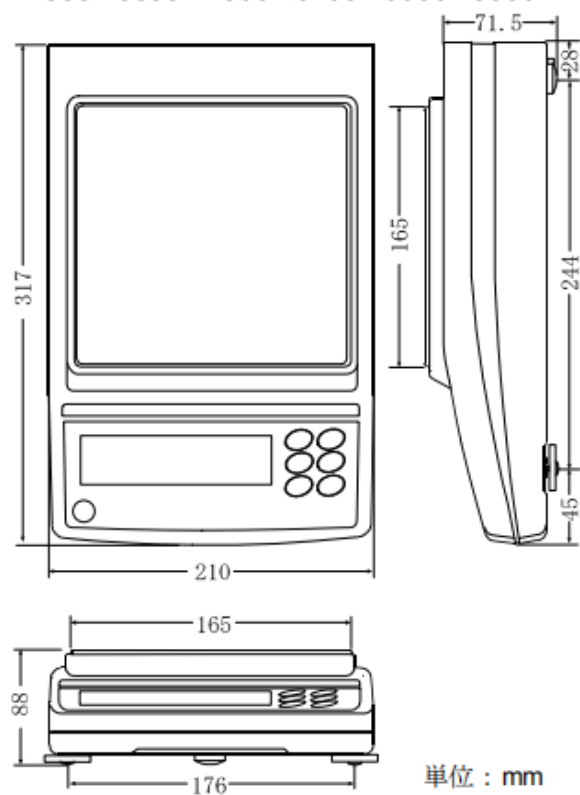

単位：mm