




KMQ-60T 全自动高速精密切割机

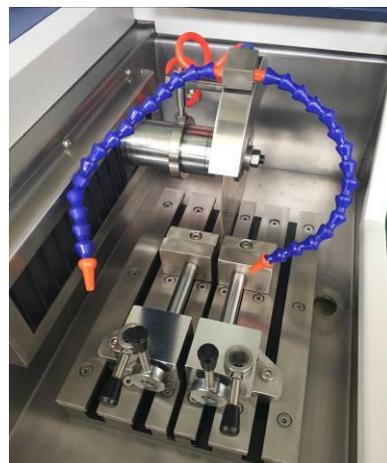

产品简介:

KMQ-60T 全自动高速精密切割机是一种单片机控制的切割机, 适用于对金属、电子元件、陶瓷材料、晶体、硬质合金、岩矿、混凝土、有机材料、生物材料(齿、骨)等材料进行精密的无变形切割。该设备自动 Y 向切割, 定位精度高, 调速范围大, 切割能力强; 触摸屏控制, 实时显示切割数据; 切割室采用全封闭式结构, 配安全限位开关和透明防护罩供切割时观察; 并配备循环冷却系统, 切割后的试样表面光亮、平整, 无烧伤, 是台式自动精密切割经典之选。

主要参数:

| | |
|--------|---|
| 型号 | KMQ-60T |
| 切割方式 | 自动, 主轴 Y 向进给 |
| 进刀速度 | 0.7-36mm/min (调节步长 0.1mm/min) |
| 切割片尺寸 | $\Phi 205 \times 1.2 \times \Phi 32\text{mm}$ |
| 最大切割直径 | $\Phi 60\text{mm}$ |
| Y 轴行程 | 200mm |
| 主轴跨度 | 125mm |
| 主轴转速 | 500-3000r/min |
| 电机功率 | 1300W |
| 切割平台尺寸 | 320×225mm, 12mmT 型槽 |
| 切割夹具 | 快速夹具, 钳口高度 45mm |



| | |
|-------|------------------------------|
| 显示及控制 | 7 寸触摸屏显示及控制 |
| 输入电源 | 单相 220V, 50Hz, 10A (380V 可选) |
| 外形尺寸 | 850×770×460mm |
| 净重 | 140kg |
| 水箱容量 | 36L |
| 水泵流量 | 12L/min |
| 水箱尺寸 | 300×500×450mm |
| 水箱净重 | 20kg |

操作界面:





参数界面:



标准配置:

| 名称 | 规格 | 数量 |
|--------|--|-------------|
| 主机 | KMQ-60T | 1 台 |
| 水箱 | | 1 台 |
| 金刚石切割片 | $\Phi 200 \times 1.0 \times \Phi 32 \text{mm}$, | 1 片 (装于主机上) |
| 切削液 | 3kg | 1 桶 |
| 呆扳手 | 14×17mm, 17×19mm | 各 1 把 |
| 内六角扳手 | 3mm, 6mm | 各 1 把 |
| 进水管 | 1/2 金属管 | 1 根 |
| 出水管 | $\Phi 32 \text{mm}$ | 1 根 |
| 说明书 | | 1 份 |
| 合格证 | | 1 份 |