



龙门自动 布氏硬度计

CiHo⁺
3000

Lab 系列



Technology



CiHo+ 3000硬度计可从62.5至3000kgf之间进行布氏硬度测试，并根据压痕深度的硬度测试标准 (HBWT法) 在测试结束时自动显示HBW硬度值。这有助于快速、轻松的执行重复性测试。

其载荷应用系统包括一个直接在压头上方的测力传感器 (提供高精度测量)，以及一个由PC控制的伺服电机，来获得更高的应用载荷稳定性。测量结果可清晰的显示在屏幕上。



通过计算机触控屏和专用测试软件选择需要测量的硬度标尺，测量结果和两个图表（载荷-时间曲线 / 载荷-深度曲线）直接显示在屏幕上。

它带有一套LHB布氏压痕数字测量系统，用于布氏压痕自动测量（HBW法）。

技术参数

布氏载荷 kgf	62.5, 100, 125, 187.5, 250, 500, 750, 1000, 1500, 3000
载荷应用速率	自动调整
测试载荷选择	通过触摸屏自动调整
载荷传感器	HBM® 高精度测力传感器
竖向承载能力 mm	650
左右立柱间距 mm	900
尺寸(W x D x H) mm	1440 x 1160 x 1720

读出系统

计算机与机器集成为一体

可在21.5英寸触摸屏上直接读出硬度值
统计计算功能(中位数、偏差、行程等)
测量结果可以.pdf报告和.csv格式导出

随附配件：

- 布氏压头 - Ø10mm硬质合金球。
- 布氏压头 - Ø5mm硬质合金球。
- 每种压头的备用硬质合金球。
- 布氏标准块 HBW 10/3000。
- LHB布氏压痕数字测量系统，用于布氏压痕自动测量。
- 说明书。

包含布氏压痕数字测量系统



选配附件




硬度计压头

具有UKAS官方认证的不同硬度方法的压头。
布氏、洛氏、维氏压头。



标准硬度块

具有UKAS官方认证的标准硬度块，具有不同的
硬度和范围。

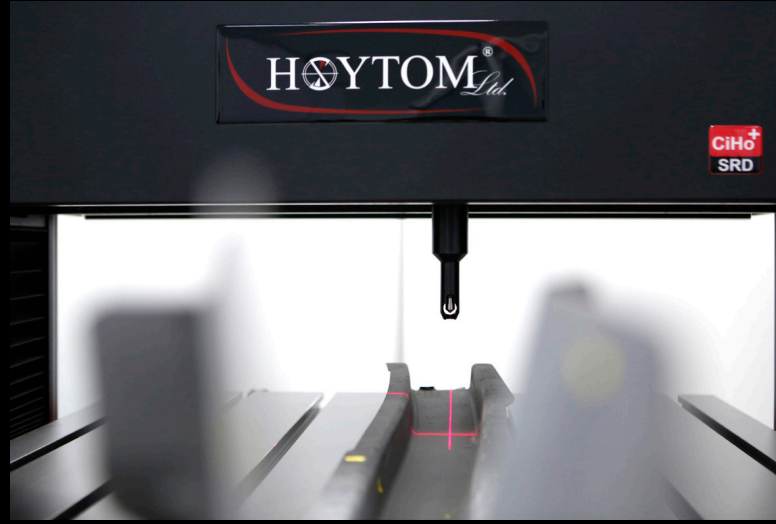

3 年质保



无论您购买霍伊特的任何系列产品，
我们将为您提供三年质保服务。