


笔式数显盐度计

LH-SA10

使用说明书
INSTRUCTION MANUAL

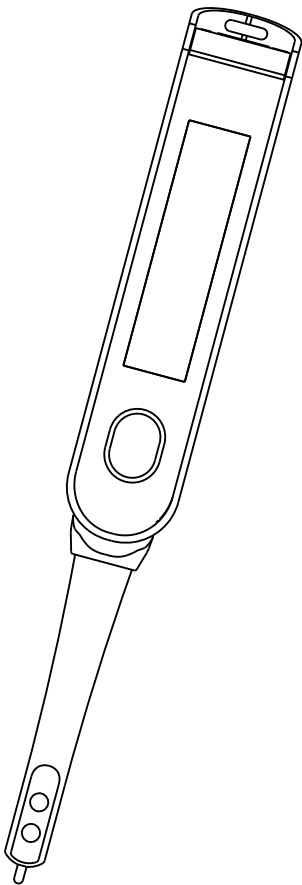

前言

衷心感谢您购买本公司产品。我们将竭诚为您提供最优质的服务，请在操作之前仔细阅读本手册，正确使用本产品，避免因错误操作造成不必要的损失。使用过程中有任何问题或建议请与本公司联系，以帮助您正确使用和维护本产品。


注意

- ❖ 本手册内容如因功能升级等有修改时，恕不通知。
- ❖ 本产品不可存放于火源、电热等高温环境附近。
- ❖ 产品跌落或受冲击，将会影响测量的准确性。
- ❖ 产品测量端不可有划伤、腐蚀或变形等，否则会严重影响测量的准确性。
- ❖ 为确保精度使用前请用少许的洗洁精清洗测试端两个金属电极，然后用纸巾或软布擦干。
- ❖ 使用后需将测量端用清水清洗干净并擦干。
- ❖ 若长时间不使用时，请将电池取出。

产品概述

笔式数显盐度计是一款智能手持式盐度分析仪器，广泛应用于生活用水、家庭厨房、食品加工和水产养殖等应用场景中的盐

度的检测。

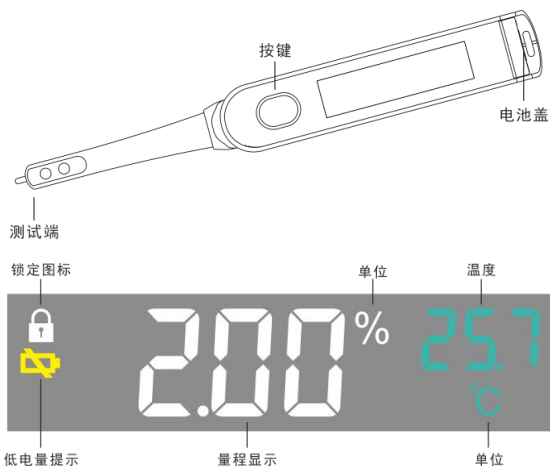

性能指标

量程范围：0~10%

温度范围：0~99℃

分辨率：0.01%，0.1℃

测量精度：(0~1.99)%±0.1%；(2~4.99)%±0.2%；(5~10)%±0.5%

电池规格：7号电池*2 (AAA型1.5V电池)

产品尺寸：164x25x16 mm

产品重量：47g

按键功能

开机：在关机状态下，单击按键即可开机；

锁定功能：测量值稳定后会自动锁定，此时单击按键可解锁测量值；

关机：长按按键约 2 秒关机（或无操作 2 分钟后自动关机）。


安装电池

首先取出 2 节 7 号（AAA 型）电池，再用附带的电池盖钥匙（梅花瓣状）取下电池盖（逆时针），然后将电池正极朝外装入电池仓内，最后锁紧电池盖（顺时针）即可。

若装入电池后无法开机，请确认电池安装方向是否正确。



开启状态




电池装入状态




关闭状态

使用方法


(1) 正确安装电池后，单击按键开机，进入测量模式。测量前需要先取下本产品测试端的保护套。请在测量前将测试端的两个金属电极清洗干净，再用纸巾或软布擦干，避免清洗液残留。

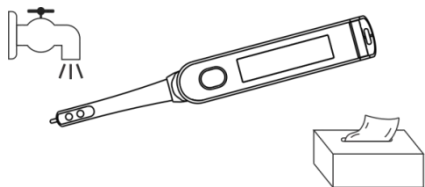

(2) 测量时请确保本产品测试端的金属电极前方无障碍物或远离容器壁，测量过程中测试端应避免接触被测溶液中的油脂或残留物。测试端触碰底部也可测试，被测液位不可超出本产品前端的浸没线（浸没线约为本产品测试端的根部位置）。

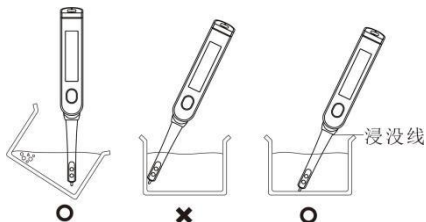

(3) 进行连续测量时，为确保测量准确，请在每次测量后清洗测试端的金属电极，避免油脂或其他污渍残留。

(4) 测量完成后产品机身会有震动提示，同时屏幕显示区会出现  图标，表示测量值已锁定。此时单击按键后可解锁所有测量值，并可继续测量。


(5) 本产品使用完毕后，用清水将测试端清洗干净，如有油脂或其他残留物附着，可以使用洗洁精进行清洗，清洗结束后可用

纸巾或软布将清洗液擦干，最后装回测试端保护套，并妥善保管。

(6) 其他注意事项

- ❖ 测量成分复杂或有残留物液体时，测量值会存在偏差，请沉淀或过滤后再进行测量。
- ❖ 测量有油的液体时，附着在金属电极上的油脂会严重影响测量的准确，请尽量去除液体油脂后再进行测量。

更换电池

当屏幕显示  图标时，请及时更换电池，以免影响测量数据的准确度。

质保服务

自产品购买之日起一年内提供质保服务，产品终身维护，请妥善保管本手册。

下列情况不属于免费维修范围：

- (1) 未按要求使用造成的产品人为损坏；
- (2) 产品经过非我公司授权人员拆装或修理；
- (3) 其他不可抗拒的自然力量如地震、火灾等造成的产品损坏；
- (4) 产品超出保修期限。

本公司竭诚为您服务，如果您有任何问题，请与本公司售后服务或技术服务联系。