

2021-2022

Vacuum & Suction Solutions



实验室 无油真空泵

Laboratory Vacuum Pump

Focus on

laboratory sample filtration solutions

专注样品过滤解决方案

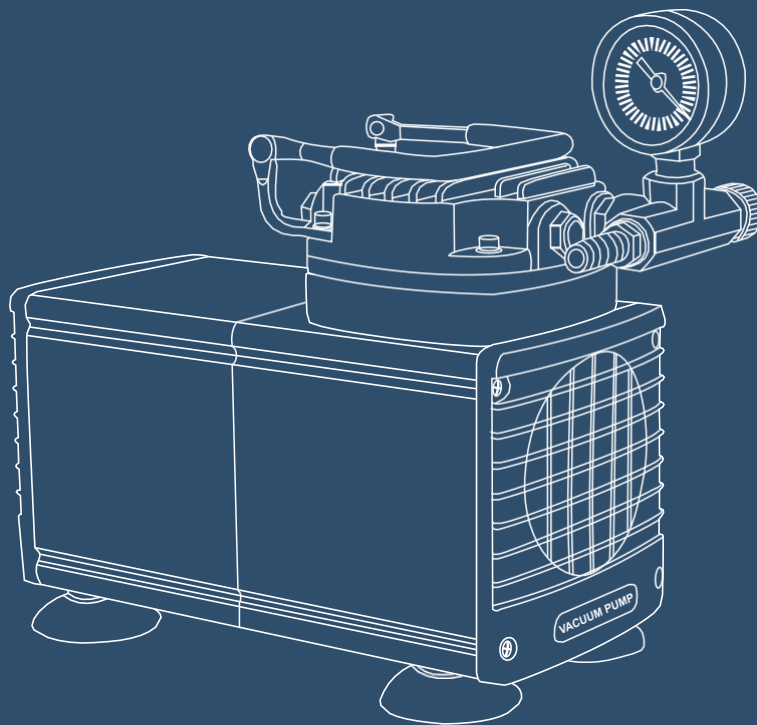

北京成萌伟业科技有限公司

电话: 13811275639

www.cm17.com.cn

# 实验室 无油真空泵


享受实验室中静音便携的乐趣

可以在无油状态下连续工作，具有体积小，噪音小，效率高，使用寿命长等特点。产品标配真空表、压力调节器，实现对真空的调节。无污染、免保养。提供多种功率选择，适用于真空抽滤，溶剂蒸发，固相萃取，凝胶干燥，细胞培养，空气采样等实验室常规真空的应用。无油特性是一种经济、便携的真空解决方案，被广泛地应用在抽吸、过滤、洗涤和真空干燥等多种场合。



## HIGHLIGHTS

### 01 铝制泵体

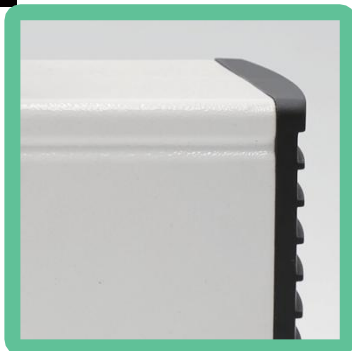

### 02 紧凑设计



### 03 一体调节组件



## 亮点解读



# 1

## CM25A 150025-10

25 LPM 无油真空泵



### 无油免维护

无污染、免保养，利用活塞（Piston）运动不需使用油来润滑，因此不需要定期添油保养，也无油渍污染的问题。

### 内置过热保护

过热保护装置，每个电机内部均装有过热保护装置，当机体内部温度过高时会自动停机，等温度冷却后再自行启动。

### 大流量，高真空，体积小

大流量设计，相对同类产品体积更小，直驱型电机无需皮带润滑，安静并低震动。

# 2

## CM25 150125-20

25 LPM 无油真空泵（带正压功能）



### 规格参数

| 型号       | CM25A                    | CM25                     |
|----------|--------------------------|--------------------------|
| 货号       | 150025-10                | 150125-20                |
| 最大抽气流量   | 25 L. P. M               | 25 L. P. M               |
| 极限真空度    | $\geq 0.085\text{MPa}$   | $\geq 0.085\text{MPa}$   |
| 压力       | -                        | $\geq 60\text{Psi}$      |
| 真空调节     | Yes                      | Yes                      |
| 电机功率     | 160W                     | 160W                     |
| 电压       | 220V/50Hz                | 220V/50Hz                |
| 转数 (rpm) | 1450-1700                | 1450-1700                |
| 噪音       | $\leq 50\text{dB}$       | $\leq 50\text{dB}$       |
| 标配进气口    | $\varnothing 8\text{mm}$ | $\varnothing 8\text{mm}$ |
| 尺寸 (mm)  | 195/100/160              | 195/100/160              |
| 重量 (Kg)  | 3.5                      | 3.5                      |

3

**CM40B**  
150040-10

40 LPM 无油真空泵



-  真空过滤
-  溶剂纯化
-  生化抽吸
-  真空干燥
-  大气采样
-  胶体干燥
-  固相萃取

4

**CM40**  
150140-20

40 LPM 无油真空泵 (带正压功能)



### 规格参数

| 型号       | CM40B                    | CM40                     |
|----------|--------------------------|--------------------------|
| 货号       | 150040-10                | 150140-20                |
| 最大抽气流量   | 40 L. P. M               | 40 L. P. M               |
| 极限真空度    | $\geq 0.085\text{MPa}$   | $\geq 0.085\text{MPa}$   |
| 压力       | -                        | $\geq 80\text{Psi}$      |
| 真空调节     | Yes                      | Yes                      |
| 电机功率     | 250W                     | 250W                     |
| 电压       | 220V/50Hz                | 220V/50Hz                |
| 转数 (rpm) | 1850-2100                | 1850-2100                |
| 噪音       | $\leq 50\text{dB}$       | $\leq 50\text{dB}$       |
| 标配进气口    | $\varnothing 8\text{mm}$ | $\varnothing 8\text{mm}$ |
| 尺寸 (mm)  | 240/100/160mm            | 240/100/160mm            |
| 重量 (Kg)  | 5.5Kg                    | 5.5Kg                    |



**WE**  
**Focus on**  
**laboratory sample**  
**filtration solutions**  
专注样品过滤



地址:北京昌平区回  
龙西大街35号院1号  
楼1层142



电话  
13811275639



网站  
[www.cm17.com.cn](http://www.cm17.com.cn)

邮箱  
[13811275639@163.com](mailto:13811275639@163.com)

北京成萌伟业科技有限公司  
[WWW.CM17.COM.CN](http://WWW.CM17.COM.CN)

