


SERVITEC

Polystat 200 T 型台式压机

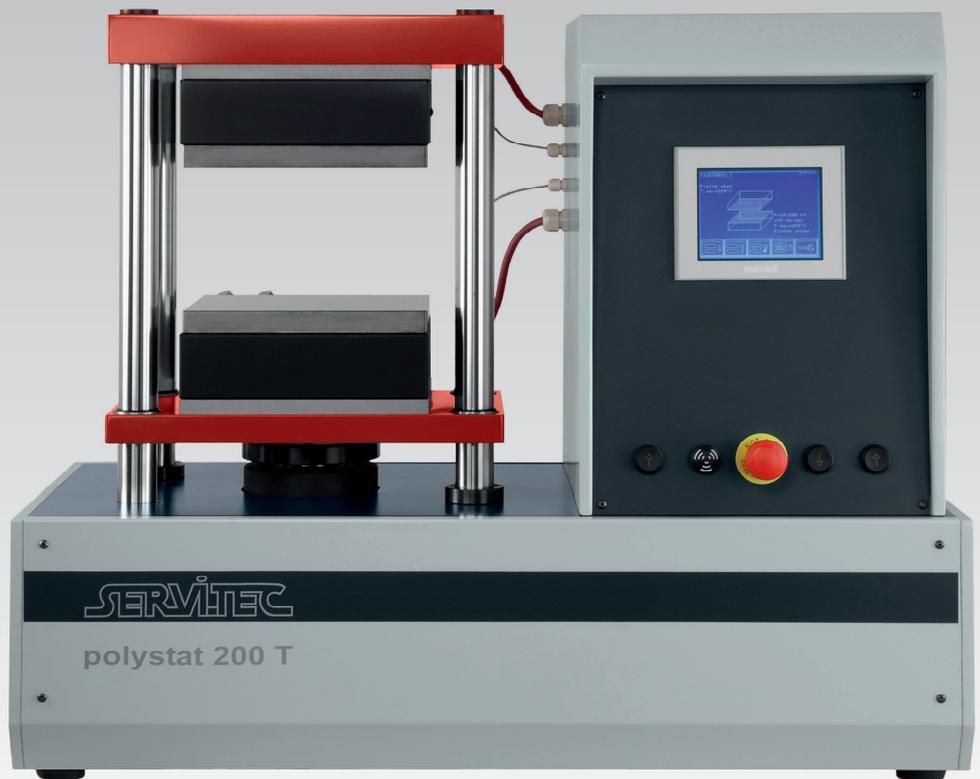

Polystat 200 T 型

台式压机

Polystat T 型台式压机为四柱式压机。尽管总规格尺寸小巧，但可以通过一个运行安静的高压液压系统将压力提升到 200 kN（单位面积压力为 500 N/cm²）。压机的压力可在 10% 至 100% 的范围内进行调整，并可通过自动补充泵送补偿泄漏损失。本压机提供一个电子调压装置，还可以针对客户需求对液压系统进行改造。

200 x 200 mm 的工作区域可用于制作所有常用板和样品（板规格为 250 x 250 mm）以及使用挤压模具。

压板呈多层结构。打磨平整的钢压板具有内置冷却孔，从而可在恒定压力下对材料进行强化冷却。在铝加热板中安置的长寿命加热丝确保加热功率能够均匀传递到压板上。



绝热板则用于限制挤压单元的受热。

控制柜布置在挤压单元旁边，便于操作。屏幕控制系统可以实现便捷操作（PLC 触屏组合，选配）。通过半导体继电器控制电加热，从而确保准确感应温度。

实施保养时可以良好接触到电气系统和液压系统。机器发货时配有已连接完好的内置电气系统。

机器参数		Polystat	200 T
工作面积		mm x mm	200
总面积		mm x mm	250
工作高度（净高）		mm	145
压力	最高	kN	200
液压压力	最高	bar	400
泵功率		kW	1,1
压板温度	最高	°C	300
每块压板的加热功率		kW	4,0
机器长度		mm	950
机器进深		mm	450
机器高度		mm	800
机器重量		kg	300

SERVITEC

SERVITEC 机械服务有限公司

地址：德国伍斯特马克市不莱梅环路 7 号，

邮编：D-14641

电话：+49-33 234-86 010

传真：+49-33 234-86 011

www.servitecberlin.de

info@servitecberlin.de