

耐优全自动供板系统


——值得信赖的全自动供板解决方案

全自动孔板存取功能,通过RS232接口实现远程控制,标配垂直升降存取板架,能够自动将孔板运抵栈外中转平台,无需机械手臂额外干预。

灵活的板位设计,提供100-320块不同高度的孔板存储空间,支持全面的随机访问,四个栈外中转平台位置任选,最大程度满足实验室自动化集成的需求。

产品特点

- 孔板自动存取,无需机械手臂干预
- 灵活兼容不同高度孔板
- 四个存取位置可选
- 断电自锁,防止孔板掉落
- 内置自动感应照明
- 手动/自动模式随意切换

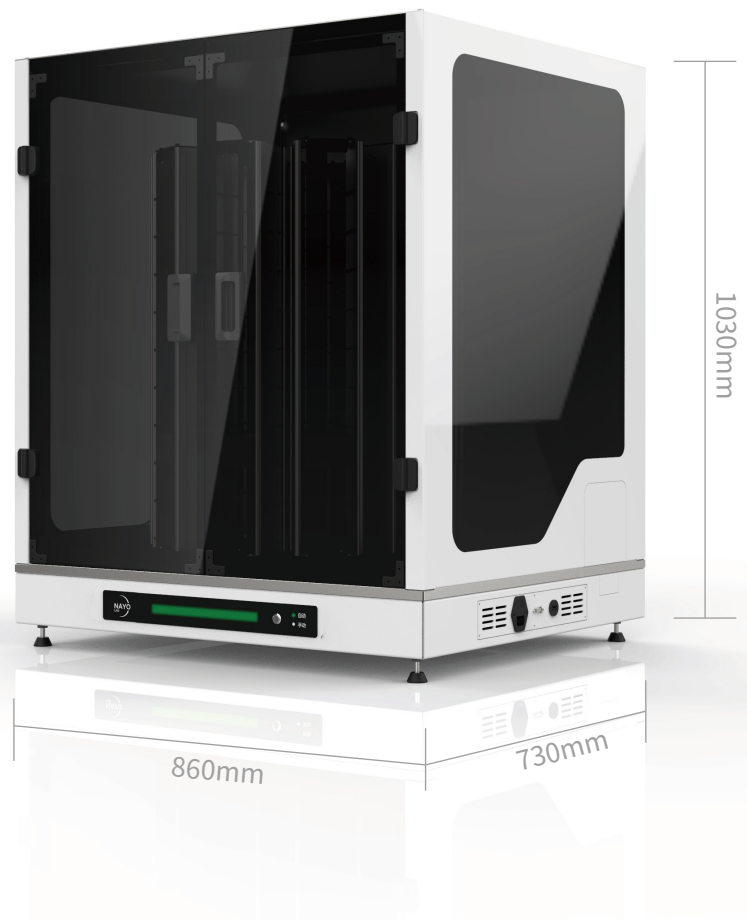

产品参数

产品名称	全自动供板系统
兼容板型	ANSI/SLAS footprint尺寸全裙边孔板 (H≤54mm)
孔板容量	100块 (H≤54mm) / 200块 (H≤15mm) / 320块 (H≤10mm)
单板平均访问时间	15S
尺寸	860mm(L)×730mm(D)×1030mm(H)
	1000mm(L)×730mm(D)×1030mm(H) 860mm(L)×870mm(D)×1030mm(H) (含外接换向平台)
重量	98KG
条码扫描	条形码、二维码
电源	110~240V, 50/60Hz, ≤100W



www.nayolab.com

耐优生物技术(上海)有限公司

电话:021-50880570

地址:上海市闵行区陈行公路2168号浦江智慧广场11B幢5F

耐优生物技术(嘉兴)有限公司

电话:0573-85680168

地址:浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创业路1号12幢1F