

# 微油螺杆式压缩空气系统

全新RM系列 15-75 kW



可靠·高效·节能

# 英格索兰工业智慧， 助您的业务一臂之力

英格索兰致力于为客户提供先进的压缩空气系统，以提高生产效率、降低运营成本、延长设备使用寿命，其卓越性能表现适用于多种行业。每一台空压机均采用可靠及高效的设计，具有驰名业内的主机性能，可实现优异的能效、出色的可靠性和理想的排气量。此外，凭借独特的优势，我们还为您提供专业的工程设计与施工、全方位的售后支持和耐用的英格索兰原厂备件等整体解决方案。

全新RM系列微油螺杆式空压机，助您的业务一臂之力。

## 覆盖全球，服务当地



### 制造工厂

- 美国纽约州布法罗
- 美国肯塔基州康伯斯威尔
- 美国北卡罗来纳州莫克斯维尔
- 美国宾夕法尼亚州西切斯特
- 巴西库里蒂巴
- 法国瓦斯凯勒
- 德国奥伯豪森
- 德国西梅尔恩

- 意大利福利亚诺
- 意大利米兰
- 意大利维尼亚泰
- 印度艾哈迈达巴德
- 中国上海
- 中国吴江



### 全球配送中心

- 美国北卡罗来纳州夏洛特
- 比利时亨克
- 新加坡
- 中国上海

# 高效运行和强大的信息通讯

## 我们从核心着手改进

在全新RM系列产品的开发过程中，我们采用了非常先进的全新主机，为您提供更佳性能之选。通过优化转子型线等多项改进，新型主机可实现高达16%的效率提升，更大限度降低了运行成本。此外，新型转子型线还能提供理想的排气量，较之前的型号最高可提升34%。更小的比功率意味着更低的设备投资成本和能耗，降低您的总体成本。



## 科技就是力量



一台高品质的压缩机在供气的同时还可提供必要的运行参数。因此，每台RM系列压缩机都配备一个智能控制器，可监测关键运行点，并调整系统参数，从而延长正常运行时间，降低能耗。无论您身在何处，都可以实时了解空压机运行状况并及时采取必要的措施。



## 绿色环保，节能增效


RM系列压缩机均采用全新高效主机，结合定频IE3和ECO\*-PM永磁变频IE5能效电机技术，可以为您节省高达12-30%的用电成本。

ECO这一名称由Environment（环保）、Conservation（节能）和Optimization（优化）合成而得，以环保性、节能性和经济性为设计研发的基本理念，这三大性能也成为ECO永磁电机始终追求的品质，符合英格索兰公司的战略和《巴黎协定》的目标。

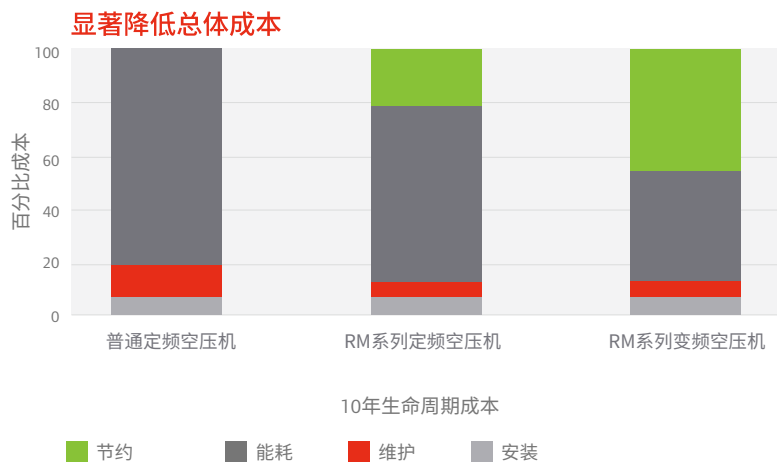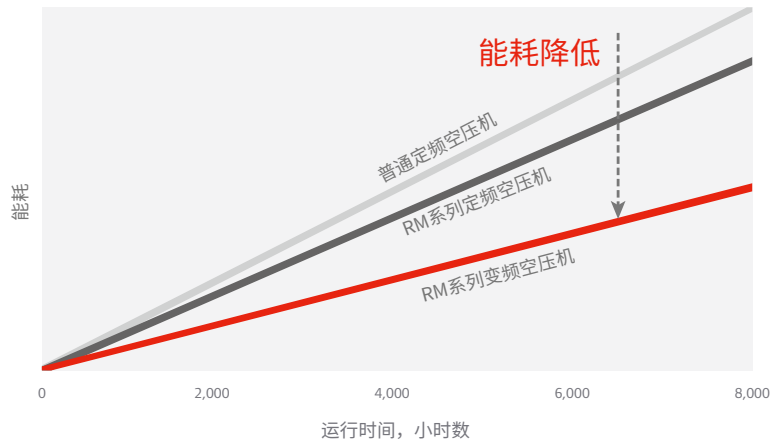

在负载79%的状态下运行；每年运行4000小时；0.05\$/kWh

# 优化的内部结构设计

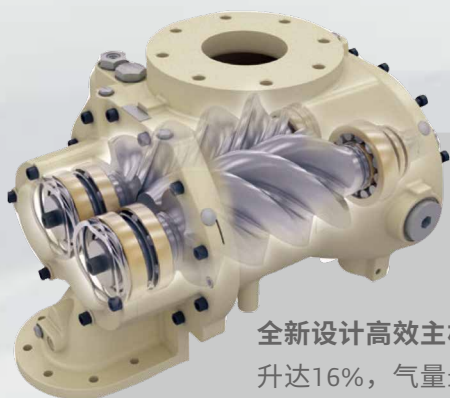

## ① 高效

全新设计高效主机，效率最高提升达16%，气量最高提升34%，并实现长期可靠运行。

## ② 可靠\*

带锥状挡板的三级分离系统可实现将压缩空气中的润滑油去除至3ppm以下，从而保护下游设备并延长过滤器寿命，提高生产率，降低客户维护成本。



## ③ 可靠\*

V-shield™防护技术，采用平面密封的O型圈，减少管路泄漏风险。






## 7 智能化

Luminance 系列智能控制器能够实时监控系统参数，标配的IoT功能可以实现无论您身在何处随时了解空压机状态，并实现提前警示，防止不必要突发的停机造成您的损失。



## 6 可靠/高效/易维护

机组顶部并排水平布置的非焊接式油/后冷却器降低由于热应力导致的变形泄漏，提高机组可靠性，延长使用寿命，减少维护次数，降低客户在机组生命周期中使用成本，提高客户的生产力。

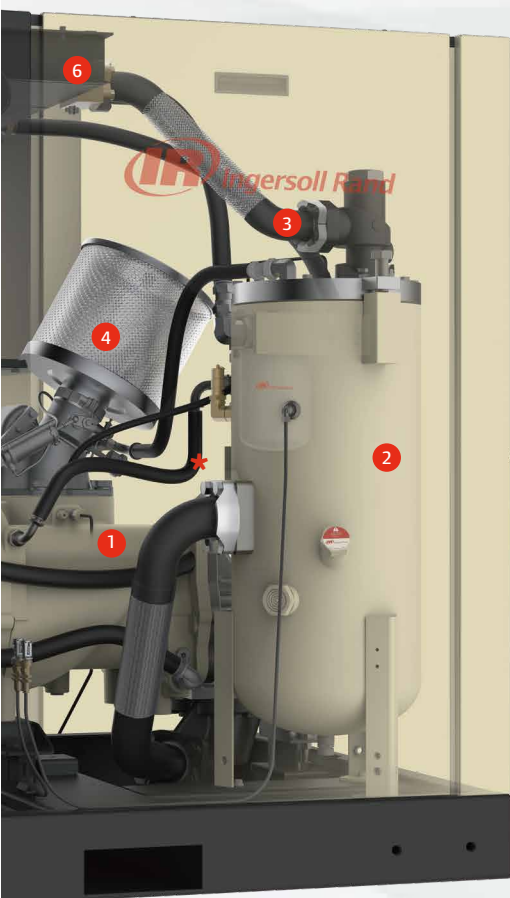

## 5 可靠

定频：配置IEC60034-30标准IE3高效电机。防护等级达到IP55，实现F级绝缘，B级温升。



变频：配置高效IE5，IP66油冷永磁变频电机，实现H级绝缘，B级温升。



## 4 高效/生产力优势\*

进气系统-采用大裕量进气、低压降空滤，有效降低机组进气压力，提高机组效率。减少维护次数，降低维护成本，为客户生产助力。



\* 各产品配置略有差异，详情请咨询英格索兰当地客户顾问

# 主机——每台空压机的心脏




空压机能耗在您公司的能源成本中占了很大的比重。我们的工程师和设计专家采用先进的计算机模拟技术优化了主机使其效率提升高达16%。此外，主机拥有驰名业内的产气量，运行噪音更低，使用寿命更长、更可靠，更可降低您的总体拥有成本。

## 臻于长期可靠运行的设计

- 1 润滑点的缜密布置可有效将润滑油精确输送到需要的位置,提升可靠性并降低能耗。
- 2 先进的齿轮设计可更高效可靠地实现驱动能量的传输。


### 一体化变速箱

- 3 一体化变速箱可减小风阻损失和传动系统长度，使性能更高效，维修更便捷。

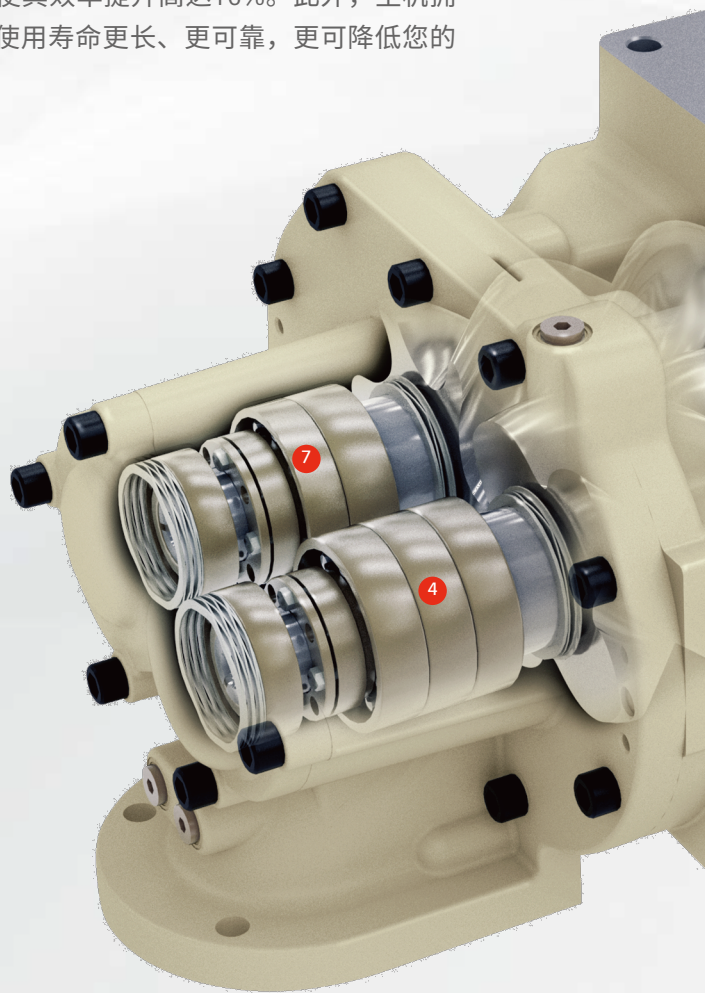

- 4 增强型轴承布置有助于减小阻力，改善能源管理，从而提高可靠性和性能。

- 5 免维护密封传动系统无需定期维护，并能保护其免遭灰尘和水分的破坏。

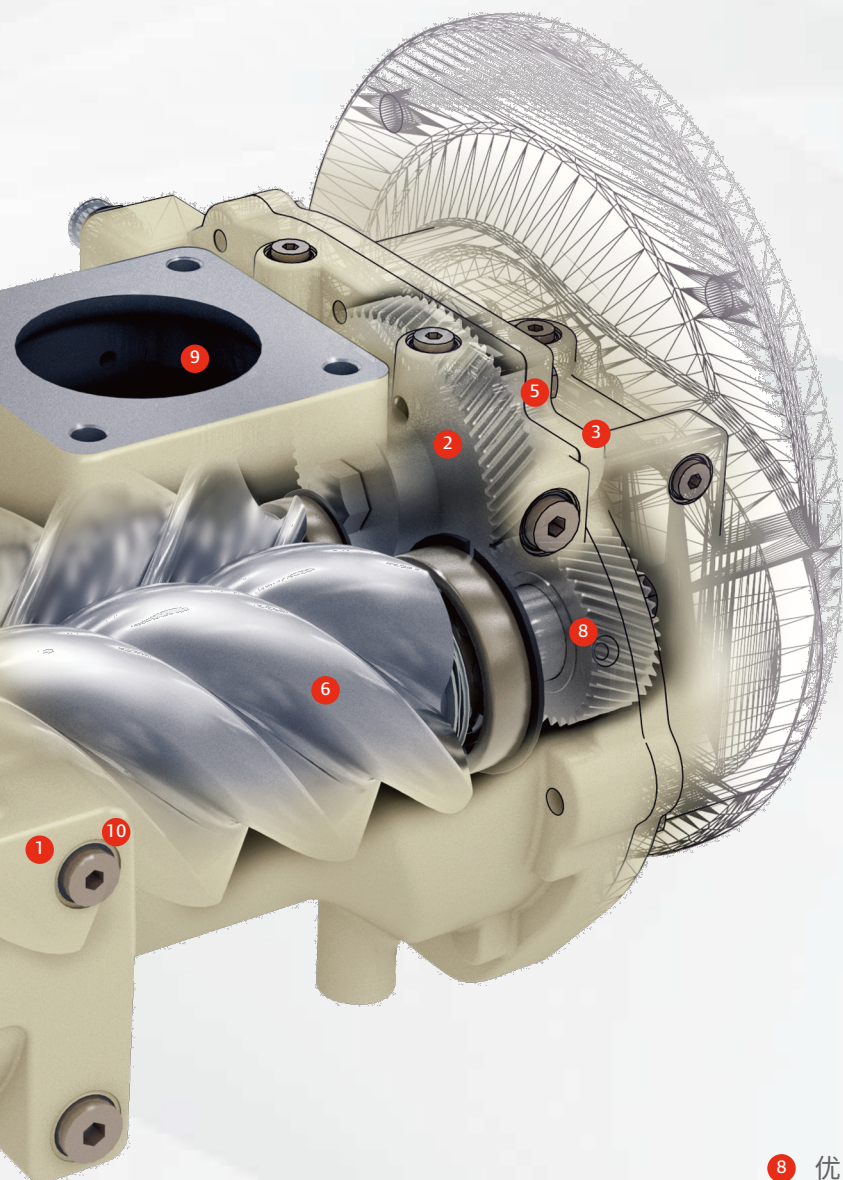

## 卓越能效

### 先进的转子型线

6 优化的螺杆转子型线可将能效提高16%，排气量最高提升34%，而且还能降低能源成本。

7 低摩擦轴承布置有助于提升能效。

8 优化的齿轮润滑通过将润滑油巧妙地注入齿轮啮合部位，增加了运行可靠性并减少了能耗。

9 流线型的入口和出口流道减小了压降。

10 优化的喷油工艺降低了温度并提升了压缩过程中的效率。

# 15-75kW 50Hz性能参数

机型	额定功率 kW-50Hz	最大压力 barg-50Hz	排气量(FAD*) m <sup>3</sup> /min-50Hz	外形尺寸(L x W x H) mm-50Hz	重量 kg-50Hz		
<b>i/ie 标准机组性能</b>							
RM15ie_A RM15ie_A TAS	15	7.5	2.9	1400 x 826 x 1275 1850 x 826 x 1275	549		
		8.5	2.7		628		
		10	2.4				
		14	1.7				
RM18ie_A RM18ie_A TAS	18	7.5	3.5			604	
		8.5	3.3			683	
		10	2.95				
		14	2.2				
RM22ie_A RM22ie_A TAS	22	7.5	4.1			619	
		8.5	3.9			698	
		10	3.5				
		14	2.7				
RM30ie_A RM30ie_A TAS	30	7.5	5.6	1544 x 884 x 1376 2200 x 884 x 1376	795		
		8.5	5.3		1008		
		10	4.6				
		14	3.6				
RM37ie_A RM37ie_A TAS	37	7.5	7.0			860	
		8.5	6.5			1073	
		10	5.65				
		14	4.6				
RM45ie_A RM45ie_A TAS	45	7.5	8.4		1544 x 884 x 1376 2558 x 884 x 1424	930	
		8.5	7.9			1143	
		10	7.0				
		14	5.7				
RM55i_A RM55i_W	55	7.5	10.3	1832 x 1249 x 1512		1233	
		8.5	9.8			1350	
		10	8.4				
		12.5	7.5				
RM75i_A RM75i_W	75	7.5	12.8				1302
		8.5	12.4				1419
		10	11.3				
		12.5	10.2				
RM75ie_A RM75ie_W	75	7.5	14			1623	
		8.5	13.5			1740	
		10	12.5				
		12.5	10.5				

机型	额定功率 kW-50Hz	最大压力 barg-50Hz	排气量(FAD*) m <sup>3</sup> /min-50Hz	外形尺寸(L x W x H) mm-50Hz	重量 kg-50Hz			
<b>n/ne 标准机组性能</b>								
RM15ne_A RM15ne_A TAS	15	10	1.3-3.0	1100 x 826 x 1275 1850 x 826 x 1275	366			
		14	1.3-2.0		487			
RM18ne_A RM18ne_A TAS	18	10	1.3-3.7			366		
		14	1.3-2.6			487		
RM22ne_A RM22ne_A TAS	22	10	1.3-4.4			376		
		14	1.3-3.1			497		
RM30n_A RM30n_A TAS	30	10	1.2-5.6		1544 x 884 x 1376 2200 x 884 x 1376	651		
						863		
RM37n_A RM37n_A TAS	37	10	2.1-7.0				682 / 894	
		14	1.9-5.1				694 / 906	
RM45n_A RM45n_A TAS	45	10	2.1-8.5			1544 x 884 x 1376 2558 x 884 x 1424	692 / 905	
		14	1.9-6.0					694 / 907
RM55n_A	55	10	2.9-10.2				978	
		14	1.8-7.6					
RM75n_A	75	10	2.3-12.6	1832 x 1249 x 1512			1018	
								1291
RM75ne_A	75	10	4.1-15.4					1328
		14	4.5-10.8					

1. 排气量(FAD\*)(容积流量)为整机运行参数, 根据ISO1217:2009附录C的测试标准测得。



# 15-75kW 60Hz性能参数

机型	额定功率 hp-60Hz	最大压力 psig-60Hz	排气量(FAD*) cfm-60Hz	外形尺寸(L x W x H) in-60Hz	重量** lb-60Hz
<b>i/ie 标准机组性能</b>					
RM15ie_A	20	110	104	55.1 x 32.5 x 50.2 72.8 x 32.5 x 50.2	1252
RM15ie_A TAS		125	97		
		145	85		
		200	60		
RM18ie_A	25	110	124		1365
RM18ie_A TAS		125	117		
		145	104		
		200	81		
RM22ie_A	30	110	145	1398	
RM22ie_A TAS		125	138		
		145	120		
		200	99		
RM30ie_A	40	110	196	60.8 x 34.8 x 54.2 86.6 x 34.8 x 54.2	1753
RM30ie_A TAS		125	188		
		145	167		
		200	132		
RM37ie_A	50	110	248		2222
RM37ie_A TAS		125	227		
		145	199		
		200	167		
RM45ie_A	60	110	294	2050	
		125	277		
		145	248		
		200	202		
RM55i_A	75	110	342	72.1 x 49.2 x 59.5	2718
		125	340		
		145	301		
		180	267		
RM75ie_A	100	110	508		3578
		125	490		
		145	455		
		180	381		

机型	额定功率 hp-60Hz	最大压力 psig-60Hz	排气量(FAD*) cfm-60Hz	外形尺寸(L x W x H) in-60Hz	重量** lb-60Hz
<b>n/ne 标准机组性能</b>					
RM15ne_A	20	145	47-106	43.3 x 32.5 x 50.2 72.8 x 32.5 x 50.2	829
RM15ne_A TAS		200	45-71		1096
RM18ne_A	25	145	47-131		851
RM18ne_A TAS		200	45-92		1118
RM22ne_A	30	145	47-155	851	
RM22ne_A TAS		200	45-109	1118	
RM30n_A	40	145	42-198	60.8 x 34.8 x 54.2	1435
RM30n_A TAS					1903
RM37n_A	50	145	69-240	86.6 x 34.8 x 54.2	1504 /1971
RM37n_A TAS		200	68-178		1530 /1997
RM45n_A	60	145	70-295	60.8 x 34.8 x 54.2	1526
		200	68-212		1530
RM55n_A	75	145	106-361	72.1 x 49.2 x 59.5	2155
		200	65-269		2156
RM75n_A	100	145	80-445		2244
		145	160-542		2846
RM75ne_A	100	200	159-380	2928	

1. 排气量(FAD\*)(容积流量)为整机运行参数,根据ISO1217:2009附录C的测试标准测得;

2. \*\*60Hz机组在不同电源压力下其重量参数稍有不同,表中按其最大重量标注,实际重量请咨询英格索兰当地客户顾问。

# 15-75kW 配置说明

标准配置	描述	固定转速 i/ie	变动转速 n/ne
主机	优异性能主机	●	●
控制器	节能控制器，中英文显示	●	●
	可编程启停操作以及远程连接	●	●
	内置顺序控制程序最多可实现4机联控*	●	●
	标准配置Modbus RTU协议，RS485接口	●	●
	断电重启动 (PORO) *	●	●
主动自适应性保护(PAC™)	监测过滤器芯等易损件维护情况并相应调节系统运行参数	●	●
	实时电子维护指示装置，停机保护	●	●
冷却系统	高效节能的低噪音风扇	●	●
V-Shield™技术	隔振垫以及高级柔性金属软管	●	●
	可重复使用的密封无泄漏的氟化密封材料	●	●
辅助系统	降噪性的机组外壳	●	●
	防滴漏底架(30-75kW)	○	●
	长寿命过滤器滤芯与分离器芯	●	●
	全载/空载流量调整系统控制	●	\
	变频PID调节控制	\	●
主电机&电气系统	星三角降压启动器	●	\
	变频降压启动	\	●
	高效闭式TEFC,IP55电机-B级温升，F级绝缘	●	\
	永磁变频TEFC,IP66电机-B级温升，H级绝缘	\	●
常规配置	简约的单一进气管路（单一进风和单一出风）	●	●
	12个月保障计划	●	●
恶劣环境防护	高温选项*	○	\
	高粉尘进气过滤器	○	○
	272/500/750 L撬装储气罐(15-22kW)	○	○
环保选项	食品级冷却剂Ultra FG	○	○
水冷选项	水冷机组 (55-75kW)	●	○

● 标准配置

○ 选项配置

\ 不适用

\* 各产品配置略有差异, 详情请咨询英格索兰当地客户顾问

# 空气处理

停机。让我们的空气处理设备成为您的压缩空气系统的集成组件，为您提升生产率、改善系统效率及生产质量。压缩空气中的湿气和污染物会在设备工作中造成严重后果，例如锈迹、水垢以及阻塞，这将导致产品损坏甚至

## 冷冻干燥机

我们具有成本效益的冷冻干燥机为大多数工业应用提供洁净、干燥的空气。选择不同的循环干燥机，更大化能源节省，或者选择非循环干燥机降低初始成本。

### 冷冻干燥机特性

- 低至 3°C (38°F) 的露点控制，符合等级 4 要求
- 直观的微处理器控制便于操作
- 无腐蚀热交换器设计实现可靠工作
- 紧凑的设计便于维修



## 吸附式干燥机

在露点很低时，要获得高质量空气并防止可能的冻结，必须选择吸附式干燥机。根据您是否需要降低初始资金成本或减少能源使用需求，可从无热、微热或鼓风热中进行选择。

### 吸附式干燥机特性

- 在大多数工作条件下提供可靠的 -40°C 压力露点
- 高强度除湿以及耐用的阀门
- 低压降设计节省能源
- 先进的微处理器控件易于使用，更大化正常工作时间

# Luminance系列控制器

英格索兰新一代Luminance控制器拥有强大的控制及远程管理功能，保证您的压缩机稳定运行的同时，大幅提升压缩机的运行与管理效率。



## 控制器特性



### 界面更友好

- 高分辨率触摸显示屏：Le-180, 7.0英寸  
Le-120, 4.3英寸
- 关键参数信息展示更直观



### 升级更便捷

- 模块化设计，方便软件功能迭代升级，持续提升用户体验



### 算法更先进

- 先进的控制器算法带来更小的压力波动和能源消耗
- 无需任何额外的系统控制器即可顺序控制最多4台配置Luminance的压缩机



### 性能更稳定

- 采用抗干扰能力更强的全隔离设计，更强的电磁兼容性
- 适应各类环境工况，不低于5年40000小时的运行使用寿命



### 管理更高效

- 内置互联网连接，远程高效管理机组运行状态及保养计划
- 自动推送警告和故障提醒以及性能报告



### 核心更强大

- 多核心处理器，大幅提升运算速度及通讯能力
- 大幅降低数据采集及操作界面延迟，通讯更及时

## Helix™智联云是什么？

英格索兰的Helix™智联云旨在更大限度地延长正常运行时间，让业主安心地实现对压缩空气系统的实时数据管理。压缩机内的先进传感器技术会定期将数据发送至我们的云平台，并可从您的个人电脑、平板电脑或智能手机端进行访问，让您随时了解机器运转情况。我们提供分层的服务内容，您可以针对具体的运营需求，根据自己的需要选择数据监测及分析水平。



### 缩短计划停机时间

更佳机组性能表现



### 可视化维护保养计划

维护保养计划一览无余，尽在掌握



### 及时维护保养

延长机组服役寿命



### 在线机组状态监测

提高生产力和机械效率



### 降低故障停机风险

更小化非计划停机时间



### 迅捷联系产品专家

提供更好的专业见解

# 服务合同



PackageCARE:从协议生效的第一天开始, 全部的运行风险就从您这边转移到我们身上, 免除您的后顾之忧  
您将享有:不限机型和机龄, 提供100%运行风险转移



PlannedCARE:全方位的原厂备件和服务保养  
您将享有:预防性诊断、现状分析和趋势判断; 最高10年的主机保修(全新微油螺杆空压机)



PartsCARE:用于日常维护的原厂备件  
您将享有:备件定期发运和日常保养提醒, 最高5年的主机保修(全新微油螺杆空压机)

## 这一切让您安心无忧



### 降低总体拥有成本

CARE服务计划根据您不同的保养需求定制维护计划, 提供更具备成本效益的解决方案。



### 卓越体验

英格索兰有原厂技术服务团队及160年以上的行业经验作后盾。



### 减少停机时间

我们的CARE计划帮助减少计划外停机以及因生产中断而增加的成本。



### 高效的能源使用

峰值系统效率通过正确执行的维护和检查实现。



### 安心无忧

我们高质量的服务将为您消除后顾之忧, 让您专注于您的聚焦点。

## 服务保养包

更换/保养周期:2000小时/4000小时/8000小时

### 保养包已包含一次服务保养所需要的所有零部件

**可靠性:** 原厂专业备件护航, 持续保障空气品质

**计划性:** 按计划定期维护保养, 降低故障概率, 提升运行稳定性

**高效性:** 一个图号替代零散备件清单, 提升采购及管理效率

**全面性:** 涵盖一次保养或服务所需所有零部件, 较单个零件交货期更短

**经济性:** 保养服务成本预算可视化, 且比购买散件更具价格优势



一站式原厂品质保障服务



英格索兰（纽交所代码：IR），以企业家精神和主人翁意识为动力，致力为我们的员工、客户和身边的人创造更美好的生活。我们在关键业务流程构建和工业解决方案方面基于技术驱动下的卓越表现深受客户信赖。即使在极其复杂和严苛的工况下，我们旗下备受赞誉的40余个品牌的产品和服务亦能凭借优越的性能脱颖而出。我们的产品组合涵盖诸多领域，包括空气压缩机、泵、鼓风机、流体管理、装载、动力工具和物料吊装系统等。我们在全球范围的17,000多名员工将持之以恒地为客户提供可靠的专业知识，帮助客户提高生产力并提升效率，与客户建立终身连接。更多信息，敬请访问 [www.IRCO.com.cn](http://www.IRCO.com.cn)。



索兰

24小时全国免费服务热线：

