

## 多点环境测试系统 6242/6243

探头互换 模拟输出 测试软件 RS 232C AC 电源

- 风速、温度、相对湿度、压力同时测试
- 系统由本体、模板和探头组成
- 1台本体1550可安装16块模板、1台本体1560可安装6块模板
- 5台本体1550本体最大可级联为320通道测试系统
- 多种模板任意组合、多种探头任意选配
- 配有功能强大的系统软件进行数据统计及图表分析


型 号		1550	1560
风 速	范围	取决于探头, 请见探头规格参数	
	精度		
温 度	范围		
	精度		
湿 度	范围		
	精度		
压 力	范围	0 ~ ±5kPa	
	精度	0~2kPa: ±0.03kPa    2~5kPa: ±0.10kPa	
模拟输出	范围	标准输出0~5V(也可选择0~2.5V、5V、10V或0~10V)	
	精度	±0.5%FS	
通讯接口		RS-232C	
电 源		AC100~240V 50/60HZ	
外形尺寸		430×140×500mm	226×140×325mm
重 量		10kg	5kg



5种模板可供选择: 4通道风速模板、2通道风速/温度模板、1通道风速/温度/湿度模板、压力模板、模拟输出模板



型 号	1504	1511	1512	1510	1503
模板类型	风速	风速、温度	风速、温度、湿度	模拟输出	压力
通道数量	4	2	1	1	2

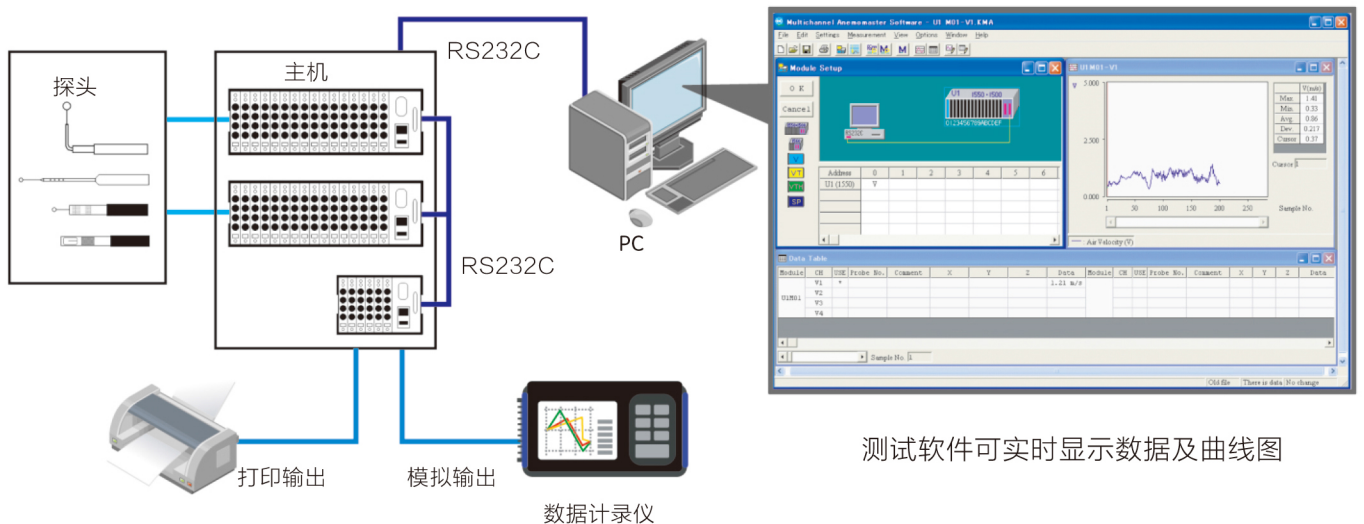

测试软件可实时显示数据及曲线图

## 多点环境测试系统6242/6243、风速仪KA12、风速变送器6332/6332D探头规格参数

项目	名称	型号	测试范围	测试精度	响应时间	指向性	外形尺寸	对应機種				
风速	有指向探头	0962-00	0.10~50.0m/s	0.10~4.99m/s: ±0.1m/s 5.00~9.99m/s: ±0.2m/s 10.0~24.9m/s: ±0.5m/s 25.0~50.0m/s: ±1.0m/s	1秒	有		多点环境测试系统 6242/6243				
		0963-00										
	无指向探头	0965-00	0.10~25.0m/s	0.10~4.99m/s: ±0.15m/s 5.00~9.99m/s: ±0.3m/s 10.0~25.0m/s: ±0.6m/s	7秒	无		MODEL 1550				
		0965-01						MODEL 1560				
		0965-09					0.10~50.0m/s	0.10~4.99m/s: ±0.15m/s 5.00~9.99m/s: ±0.3m/s 10.0~24.9m/s: ±0.75m/s 25.0~50.0m/s: ±1.5m/s	7秒	无		风速仪KA12
		0965-10										风速变送器 6332/6332D
		0965-03	0.10~25.0m/s	0.10~4.99m/s: ±0.15m/s 5.00~9.99m/s: ±0.3m/s 10.0~25.0m/s: ±0.6m/s	7秒	无						
		0965-04										
		0965-04										
		风速 温度	有指向探头	0962-21	0.10~50.0m/s 0~100℃	0.10~4.99m/s: ±0.1m/s 5.00~9.99m/s: ±0.2m/s 10.0~24.9m/s: ±0.5m/s 25.0~50.0m/s: ±1.0m/s ±1℃	1秒	有		多点环境测试系统 6242/6243		
	0963-21											
	无指向探头		0965-21	0.10~25.0m/s 0~100℃	0.10~4.99m/s: ±0.15m/s 5.00~9.99m/s: ±0.3m/s 10.0~25.0m/s: ±0.6m/s ±1℃	7秒	无		MODEL 1550			
0965-21				MODEL 1560								
风速 温度 湿度	有指向探头	0963-31	0.10~50.0m/s 0~60℃ 5~95%RH	0.10~4.99m/s: ±0.1m/s 5.00~9.99m/s: ±0.2m/s 10.0~24.9m/s: ±0.5m/s 25.0~50.0m/s: ±1.0m/s ±1℃ 5~80%RH: ±3%RH 80~95%RH: ±5%RH	1秒	有		MODEL 1560				
		0965-31	0.10~25.0m/s 0~60℃ 5~95%RH	0.10~4.99m/s: ±0.15m/s 5.00~9.99m/s: ±0.3m/s 10.0~25.0m/s: ±0.6m/s ±1℃ 5~80%RH: ±3%RH 80~95%RH: ±5%RH	7秒	无						

※ 探头电缆长度为2m、5m、10m、20m、30m，任意选配。