


## CSP 防腐蚀溶剂回收真空泵

WIGGENS -CSP 变频控制型回收系统，内置 DVR580 控制器，具有 DVR580 控制器特点。真空泵的入口接有离析杯，出口接有冷凝器，可以冷凝回收低沸点溶剂。



**NEW!**

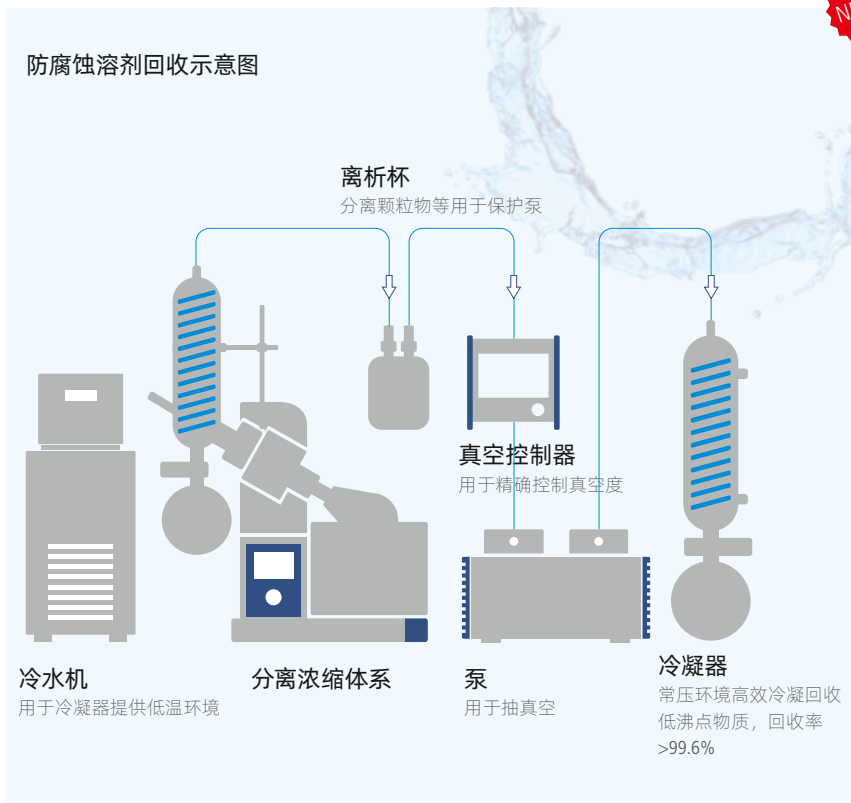

### CSP410

订货号	900542
极限真空度 (mbar)	13
最大抽气速度 (L/min)	25
接口规格 (mm)	10
尺寸 WxDxH(mm)	320*425*500
重量 (kg)	16
噪音 (dB)	50
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	95



### CSP510

订货号	900543
极限真空度 (mbar)	8
最大抽气速度 (L/min)	34
接口规格 (mm)	10
尺寸 WxDxH(mm)	320*425*500
重量 (kg)	19.3
噪音 (dB)	60
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	245



### CSP520

订货号	900545
极限真空度 (mbar)	8
最大抽气速度 (L/min)	50
接口规格 (mm)	10
尺寸 WxDxH(mm)	320*425*500
重量 (kg)	19.8
噪音 (dB)	55
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	245



### CSP610

订货号	900544
极限真空度 (mbar)	2-4
最大抽气速度 (L/min)	37
接口规格 (mm)	10
尺寸 WxDxH(mm)	320*425*500
重量 (kg)	20.1
噪音 (dB)	60
电源规格	220-240V/50Hz
额定功率 (W)	245