

风速变送器 6332/6332D/6333-0C



- 多种探头可供选择、互换兼容，满足不同测试需求
- 具有模拟(0~5V或4~20mA)和数字(仅6333)双重输出功能，
- 6333-0C模拟输出时既可输出单一参数，也可同时输出两种或三种参数。
- 多台仪器级联形成多通道风速测试系统

型号		6332	6332D	6333-0C
显示		无显示	有显示	有显示
风速	范围	取决于探头 详见此样本第8页探头规格参数		取决于探头 详见此样本第10页探头规格参数
	精度			
温度	范围	—		
	精度			
湿度	范围	—		
	精度			
模拟输出		4 - 20mA 或 0 - 5V		
数字输出		—		RS485
电源		DC 12V ± 2V		DC 12-24V
外形尺寸		128 x 78 x 30mm		100 x 60 x 25mm
重量		320g		200g



6332D




6333-0C

系统配置案例



6332/6332D

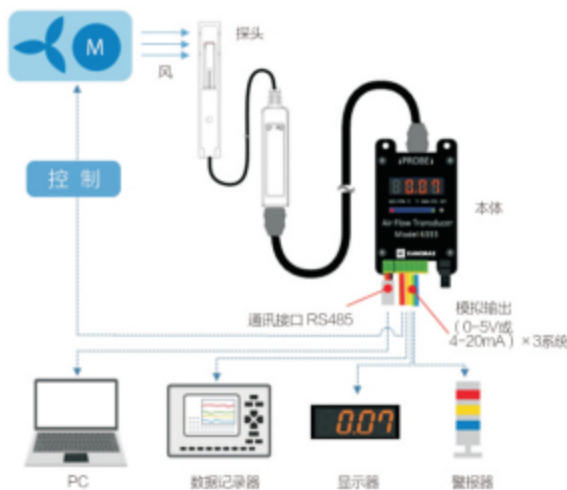

6333-0C



RS485-USB转换器