



bareiss®

HPE III

GB/T-531.1 DIN ISO 7619, DIN EN ISO 868, ASTM D2240, NF EN ISO 868, JISK 6253



新一代HPE III便携电子数显邵氏硬度计可测量

- ✓ 邵氏硬度
- ✓ 试样表面/环境温度
- ✓ 环境湿度

HPE III 做到了邵氏硬度的高精度测量，其大容量的数据存储能力也满足在实验室测量还是工厂车间中测试。


Registered design
具有专利的手柄设计



PRODUCT INFORMATION

HPE III中新功能

HPE III 显示

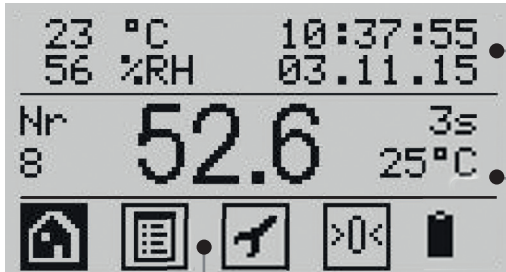

显示屏顶端显示环境温度和湿度、时间和日期。

中间部分显示硬度数值、测试时间、试样表面温度以及左侧的数据存储数目。

利用导航主键进行如下界面切换：

home | data management | setting / zero | battery level



装箱标配：

便携箱, HPE III, Control ring 40 Shore, USB / RS 232 power cable with plug

总重量：700 g



手动支架 BS 61

全自动支架 BSA

两种支架可供选择



Bareiss 同时提供 DAKKS- 校准证书和标准橡胶硬度块选作配件

上海百贺仪器科技有限公司

电话：021-33587030

传真：021-33589826

邮箱：bai he@bahens.com

网址：www.bahens.cn



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-K-15206-01-00