




NDD 系列
适用于**恶劣环境**的
高可靠性真空泵


技术参数

型号	NDD2	NDD8	NDD12
外观			
抽速 (m³/h)	50/60Hz 2.5	8	10
极限总压强-关气镇(Pa)	5×10^{-1}	5×10^{-1}	5×10^{-1}
极限总压强-开气镇(Pa)	3	3	3
电源	单相	单相	单相
电机功率 (kW)	1/3 HP	3/4 HP	3/4 HP
进排气连接口	KF16	KF25	KF25
泵运行加注油量 (L)	0.3	0.75	0.75
电机转速 (rpm)	50/60Hz 1800	1500	1500
工作环境温度 (°C)	5 - 40	5 - 40	5 - 40
噪音 (dB)	≤50	≤50	≤52
重量 (kg)	10	15	15

结构尺寸图

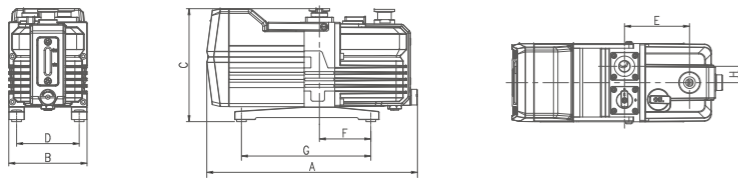

型号	A	B	C	D	E	F	G	H
NDD2	310	116	169	92	95.5	75.5	190	24

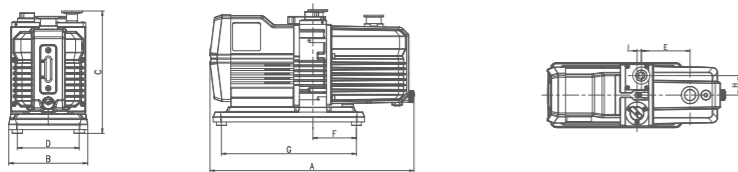

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I
NDD8/12	414	152	235	119	113.5	88	274	45.5	10

NDD 系列
适用于**恶劣环境**的
高可靠性真空泵



NAVAC Inc.

公司总部地址: 1099 Wall Street West, Suite 179
Lyndhurst, NJ 07071

中国区联系方式: cnsale@navacglobal.com
网站: industrial.navacglobal.com

关于我们
About NAVAC



NAVAC 是专注于科学仪器、生化分析、实验室设备等行业真空解决方案的提供者。我们针对萃取、蒸馏、冻干、干燥以及手套箱等应用领域中出现的高水蒸气、高腐蚀性气体的环境，推出了NDD系列真空泵。NDD系列真空泵的核心部件经由耐腐蚀工艺处理，以确保产品不受腐蚀性物质的侵蚀；同时采用屏蔽技术和磁传动技术，解决了由传统动密封结构给用户带来的漏油的困扰，保证了真空泵在高水蒸气、高腐蚀性气体环境下的高可靠性运行；NDD系列真空泵的电机还采用了变频技术，达到更静音，更节能的效果；除此之外，放油球阀能给用户带来更轻松的放油、换油体验，真正实现了为客户创造价值！

美国品牌，服务于全球市场
NAVAC's Channel



NDD 系列
适用于**恶劣环境**的
高可靠性真空泵

耐腐蚀
采用耐腐蚀处理工艺

放油球阀
球阀结构，放油更轻松

防返油
进气口有自动防返油阀设计

屏蔽设计
将动密封转变为静密封，
大幅降低漏油风险

直流变频电机
更静音，更节能

