


基本型蠕动泵

Aurora100



适用泵头

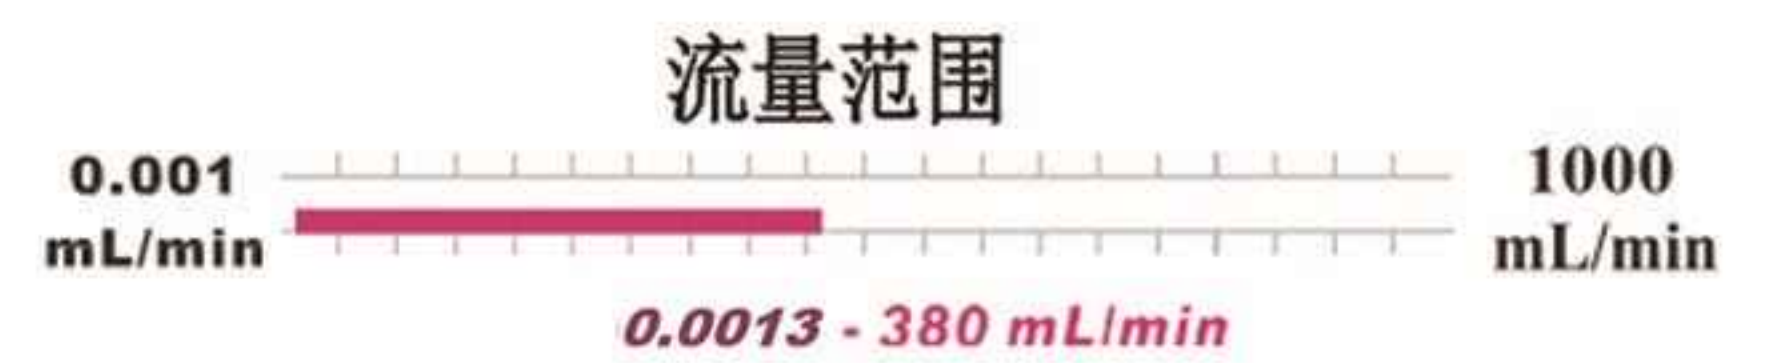

HP-16

HP-24



2XHP-16

2XHP-24



NC0210

NC0410

NC0510

转速范围	0.1rpm-100rpm, 正反转可逆
转速调节分辨率	0.1rpm(≥ 10 rpm), 0.01rpm(< 10 rpm)
显示方式	3位LED转速显示
控制方式	高端触摸按键, 支持外部信号和通信控制
全速功能	一键控制全速运行, 用于快速填充、排空等
掉电记忆	重新上电后可按照掉电前的状态进行工作
外控功能	速度控制、方向控制、启停控制 (4-20mA、0-5V、0-10V、0-10KHz可选)
通讯控制	RS485
外形尺寸	223mmX142mmX145mm
适用电源	AC90V~260V/35W, 50~60Hz
工作环境温度	0°C~40°C
工作环境相对湿度	< 80%
防护等级	IP42



PERISTALTIC PUMP

型号	适用泵头	适用软管	流量范围 (ml/min)	重量 (KG)
Aurora100	NC10(2、4、5)	壁厚0.8-1.0毫米, 内径 ≤ 3.17 毫米	0.0013-32	2.9
	HP-16	13# 14# 19# 16# 25# 17# 18#	单头0.007-380	3.12
	2XHP-16			
	HP-24	24# 15#	单头0.16-267	3.12
2XHP-24				