



# 基本型蠕动泵

## Mini150



MAINLAND®

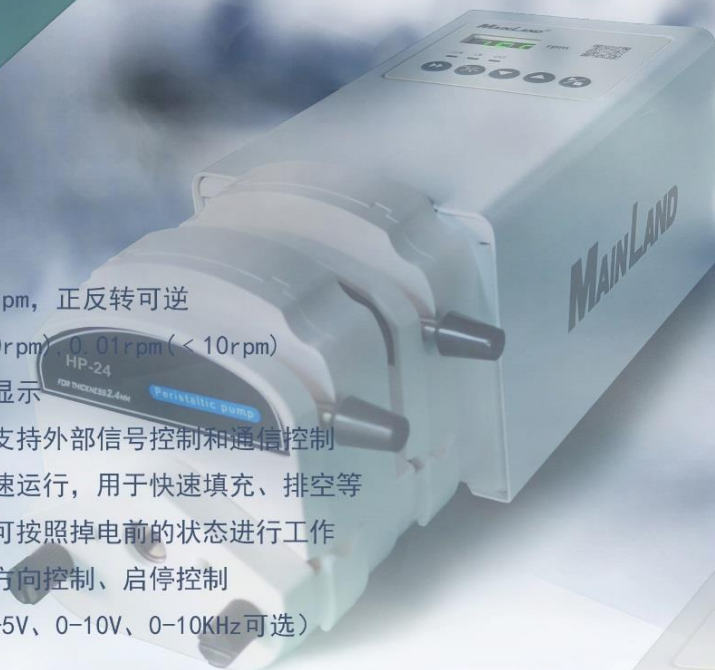

- 转速范围 0.1rpm-150rpm, 正反转可逆
- 转速调节分辨率 0.1rpm ( $\geq 10\text{rpm}$ ) 0.01rpm ( $< 10\text{rpm}$ )
- 显示方式 3位LCD转速显示
- 控制方式 薄膜按键, 支持外部信号控制和通信控制
- 全速功能 一键控制全速运行, 用于快速填充、排空等
- 掉电记忆 重新上电后可按照掉电前的状态进行工作
- 外控功能 速度控制、方向控制、启停控制  
(4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz可选)
- 通讯控制 RS485
- 外形尺寸 196mmX110mmX109mm
- 适用电源 AC90V~260V/25W, 50~60Hz
- 工作环境温度  $0^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$
- 工作环境相对湿度  $< 80\%$
- 防护等级 IP42

型号	适用泵头	适用软管	流量范围 (ml/min)	重量 (KG)
Mini150	NC10 (2、4、5)	壁厚0.8-1.0毫米, 内径 $\leq 3.17$ 毫米	0.0013-32	2.9
	HP-16	13# 14# 19# 16# 25# 17# 18#	单头0.007-570	3.12
	2XHP-16			
	HP-24	24# 15#	单头0.16-435	3.12
2XHP-24				