


**memmert** 美墨尔特

**memmert**  
美墨尔特



美墨尔特（上海）贸易有限公司  
182-2191-1655（俞先生）  
+86 21-5047 7276/78/79  
sales@memmertcn.com  
www.memmertcn.com

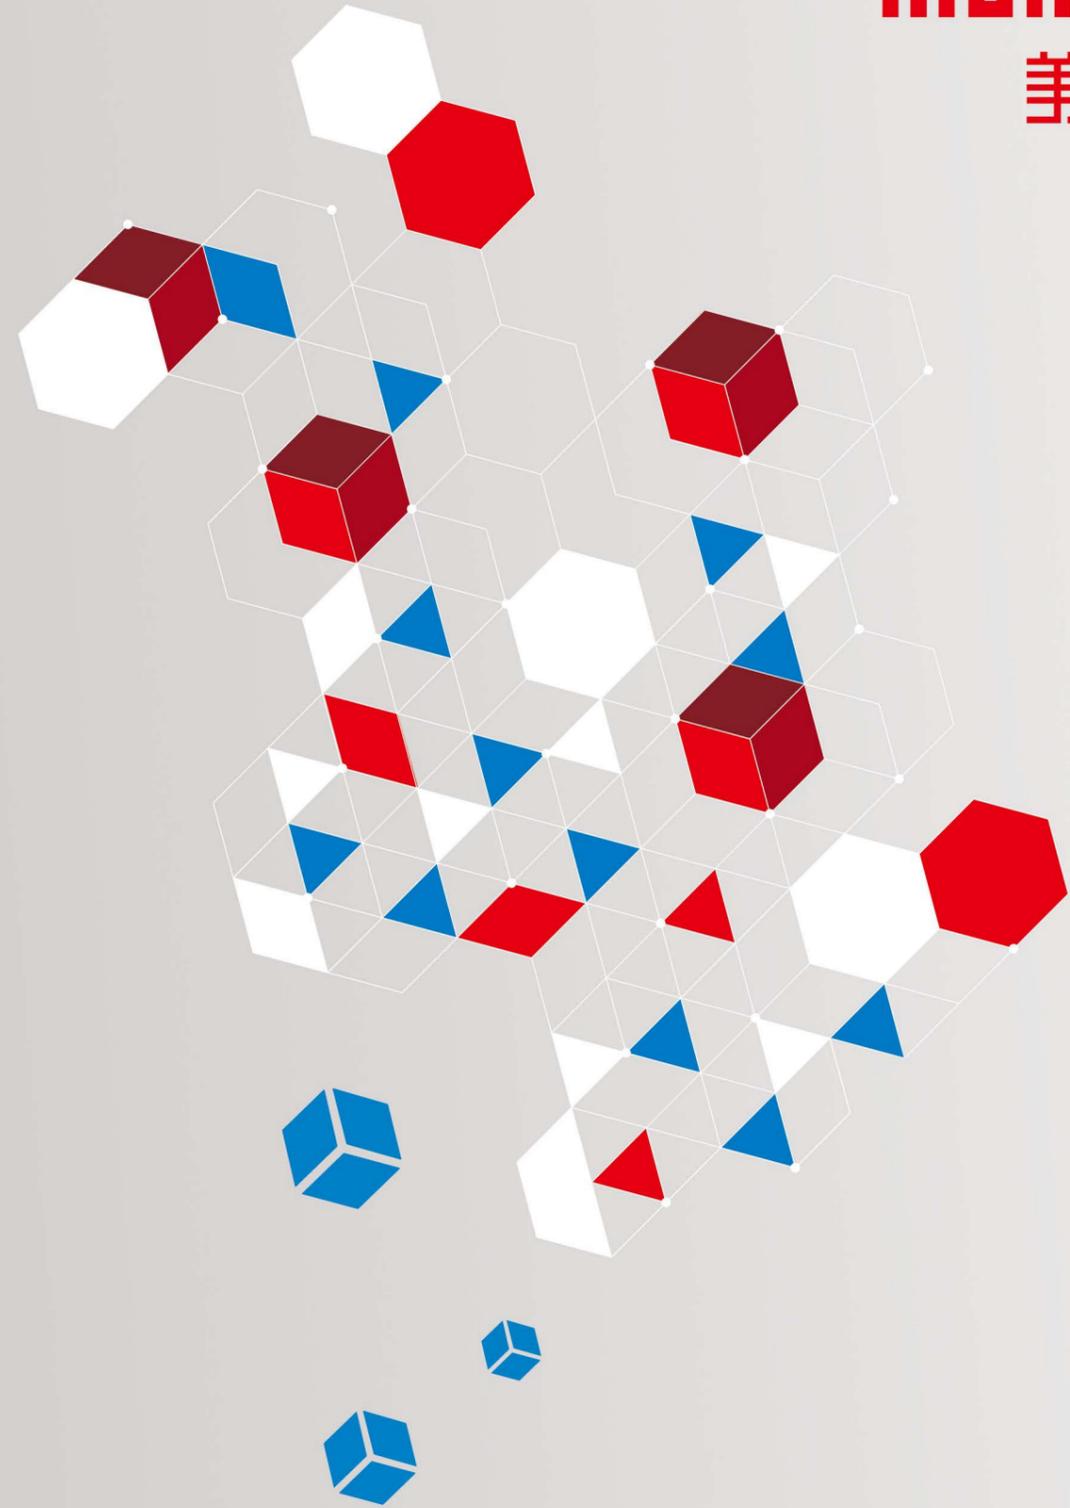

美墨尔特中国  
官方B站



美墨尔特中国  
官方微信



美墨尔特中国  
官方知乎

Version: Memmert202401

**Memmert 水浴样本**

## 水浴 WTB

适用于实验室膏剂、乳状液、样品、板材、营养素溶液等的制备，以及工业领域的热处理与传感器校准等。

## 触摸屏操作，界面简洁

Memmert 拥有优良的温控技术传统优势，WTB 在继承的基础上进行了创新，融合了触摸屏技术后操作界面友好，方便直观，尤其是支持个性化定制的CustomView 技术可以让您时刻关注水浴运行与参数。



## 可校准

配置有两点温度校准功能。

## 实用方便

Memmert WTB 的材质沿用304不锈钢，内腔布局经过优化，圆角设计使得清洁更加简便轻松，排水迅速彻底。



WTB50/51

## 兼容性强

模块化设计理念确保了最大灵活性，可以兼容多种配件，标配不锈钢尖顶盖以适应不同的应用需求，底板、试管架、水平摇床等选配模块按需配置。



简便实用，  
设计新颖易于清洁，  
快速排水。




操作直观，  
方便远程监控。



灵活性强  
兼容多种配件，  
因应各种应用场景。



温度校准，  
提高温控精度，  
延长使用寿命。

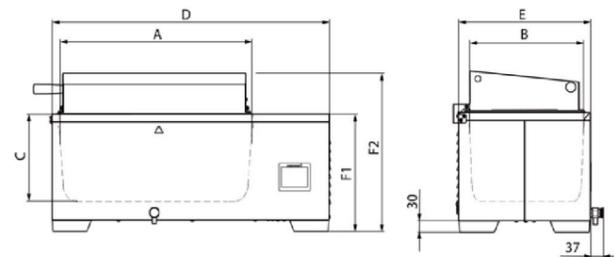

型号尺寸：WTB 6/11/15/24/35/50

温度控制范围:高于环境温度 5°C~100°C，两点温度校准，精确控温。

温度均一度(时间波动)：±0.1°C@45°C

温度均匀度(空间分布)：±0.2°C@45°C

## 水浴 WTB

依从标准 DIN 12876-3; EN 61010-1 (IEC 61010-1); EN 61010-2-010

## CE EAC


## 标准配置

内腔：深拉不锈钢1.4301，无棱角死角，易于清洁底部排水，  
对安装环境无要求 全方位加热系统

外腔：压花不锈钢1.4301(ASTM 304)，3.5"液晶显示触摸屏操作，  
带两点温度校准

安装：国标插头（16A）

装配：4组可调垫脚

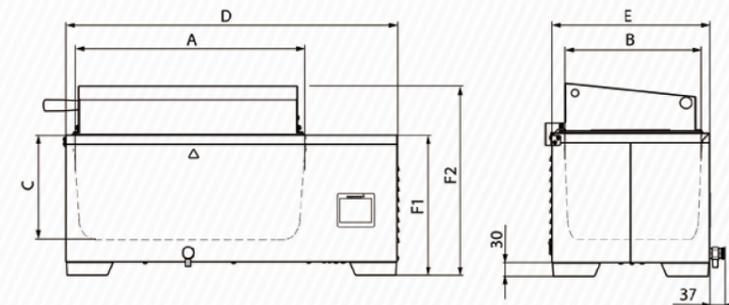

型号尺寸/说明		6	11	15	24	35	50	
不锈钢内腔	体积	l	7.5	10	17.1	23.1	37.5	51
	长度	(A) mm	277	267	482	472	602	592
	宽度	(B) mm	217	207	277	267	482	472
	高度	(C) mm	150	200	150	200	150	200
不锈钢外腔	长度	(D) mm	479		749		868	
	宽度	(E) mm	289		349		554	
	高度(平顶盖)	(F1) mm	272	322	272	322	272	322
	高度(平顶盖)	(F2) mm	375	425	375	425	375	425
标准配置	不锈钢尖顶盖							
温度参数	温度工作范围	°C	高于环境温度 5 °C~ + 100 °C					
	温度设置范围	°C	+10 to + 100					
	温度设置精度	°C	0.1					
电气参数	额定功率 230V, 50/60 Hz	W	1000		1420		2800	
	额定功率 115V, 50/60Hz	W	1000		1420		1800	
包装尺寸	净重	kg	11	12	18	20	30	33
	毛重(纸箱包装)	kg	13	14	21	23	34	37
	长度	mm	579		849		968	
	宽度	mm	389		449		654	
	高度	mm	475	525	475	525	475	525
水浴订货编号		<b>WTB6</b>	<b>WTB11</b>	<b>WTB15</b>	<b>WTB24</b>	<b>WTB35</b>	<b>WTB50</b>	

选件	订货编码	6	11	15	24	35	50
115V 供电改装 50/60 Hz	X2						订货时标注, 免费

配件	6	11	15	24	35	50
不锈钢尖顶盖 ( 已标配 )	B50775		B50763		B50764	
不锈钢平顶盖, 3 孔, 最大孔径 $\varnothing$ 87 mm	B48804			-		
不锈钢平顶盖, 6 孔, 最大孔径 $\varnothing$ 107 mm	-		B48805		-	
不锈钢平顶盖, 8 孔, 最大孔径 $\varnothing$ 107 mm		-			B48806	
特殊不锈钢平顶盖, 3 孔, 最大孔径 $\varnothing$ 87 mm( 仅与 CPM650 联用 )	B48807			-		
特殊不锈钢平顶盖, 6 孔, 最大孔径 $\varnothing$ 107 mm( 仅与 CPM650 联用 )	-		B48808		-	
特殊不锈钢平顶盖, 8 孔, 最大孔径 $\varnothing$ 107 mm( 仅与 CPM650 联用 )		-			B48809	
抛光底板, 可正反放 (30 or 60mm), 不锈钢材质	B50767		B50769		B50771	
循环泵系统, 230V, 50/60Hz( 需要安装套件 B48813 )			CPM650			
循环泵安装套件 ( 包括适配不同尺寸水浴的装配工具 )			B48813			
水浴摇床, 带框架, 230V 50/60Hz, 振幅 15mm, 35-160 次 / 分钟, 需要搭配支撑筐使用	-		SV1524		SV3550	
水浴摇床, 带框架, 115V 50/60Hz, 振幅 15mm, 35-160 次 / 分钟, 需要搭配支撑筐使用	-		SV1524X2		SV3550X2	
支撑筐, 带底托, 用于固定锥形瓶, 试管架无法适配	-		B48814		B48815	
100ml 锥形瓶夹具	-			B02692		
200ml 锥形瓶夹具	-			B02693		
300m 锥形瓶夹具	-			B00694		
500ml 锥形瓶夹具	-			B00695		
摇床用试管架, 最多可容纳 171 支, $\varnothing$ 14.5 mm 试管	-		B48815		-	
摇床用试管架, 最多可容纳 119 支, $\varnothing$ 18 mm 试管	-		B48818		-	
摇床用试管架, 最多可容纳 45 支, $\varnothing$ 32 mm 试管	-		B48820		-	
摇床用试管架, 最多可容纳 475 支, $\varnothing$ 14.5 mm 试管		-			B48817	
摇床用试管架, 最多可容纳 357 支, $\varnothing$ 18 mm 试管		-			B48819	
摇床用试管架, 最多可容纳 117 支, $\varnothing$ 32 mm 试管		-			B48821	
双排试管架, 最多可容纳 34 支, $\varnothing$ 10 mm 试管 ( 最多配 3 个试管架 )	B48822				-	
双排试管架, 最多可容纳 30 支, $\varnothing$ 12 mm 试管 ( 最多配 3 个试管架 )	B48824				-	
双排试管架, 最多可容纳 26 支, $\varnothing$ 14.5 mm 试管 ( 最多配两个试管架 )	B48826				-	
双排试管架, 最多可容纳 22 支, $\varnothing$ 18 mm 试管 ( 最多配两个试管架 )	B48828				-	
双排试管架, 最多可容纳 18 支, $\varnothing$ 21 mm 试管 ( 最多配两个试管架 )	B48830				-	
双排试管架, 最多可容纳 14 支, $\varnothing$ 32 mm 试管 ( 最多配 1 个试管架 )	B48832				-	
三排试管架, 最多可容纳 33 支, $\varnothing$ 18 mm 试管 ( 最多配 1 个试管架 )	B48834				-	
四排试管架, 最多可容纳 44 支, $\varnothing$ 18 mm 试管 ( 最多配 1 个试管架 )	B48836				-	
双排试管架, 最多可容纳 58 支, $\varnothing$ 10 mm 试管 ( 最多配 4 个试管架 )	-		B48823		-	
双排试管架, 最多可容纳 58 支, $\varnothing$ 12 mm 试管 ( 最多配 4 个试管架 )	-		B48825		-	
双排试管架, 最多可容纳 46 支, $\varnothing$ 14.5 mm 试管 ( 最多配 3 个试管架 )	-		B48827		-	

Accessories	6	11	15	24	35	50
双排试管架, 最多可容纳38支, $\varnothing$ 18mm 试管(最多配3个试管架)	-		B48829		-	
双排试管架, 最多可容纳34支, $\varnothing$ 21mm 试管(最多配3个试管架)	-		B48831		-	
双排试管架, 最多可容纳22支, $\varnothing$ 32mm 试管(最多配2个试管架)	-		B48833		-	
三排试管架, 最多可容纳57支, $\varnothing$ 18mm 试管(最多配2个试管架)	-		B48835		-	
四排试管架, 最多可容纳76支, $\varnothing$ 18mm 试管(最多配1个试管架)	-		B48837		-	
双排试管架, 最多可容纳74支, $\varnothing$ 10mm 试管(最多配9个试管架)		-			B50656	
双排试管架, 最多可容纳66支, $\varnothing$ 12mm 试管(最多配9个试管架)		-			B50657	
双排试管架, 最多可容纳58支, $\varnothing$ 14.5mm 试管(最多配8个试管架)		-			B50658	
双排试管架, 最多可容纳50支, $\varnothing$ 18mm 试管(最多配6个试管架)		-			B50659	
双排试管架, 最多可容纳44支, $\varnothing$ 21mm 试管(最多配6个试管架)		-			B50660	
双排试管架, 最多可容纳30支, $\varnothing$ 32mm 试管(最多配4个试管架)		-			B50661	
三排试管架, 最多可容纳75支, $\varnothing$ 18mm 试管(最多配4个试管架)		-			B50662	
四排试管架, 最多可容纳100支, $\varnothing$ 18mm 试管(最多配3个试管架)		-			B50663	
校准证书, IQ/OQ服务, 依据DIN 12876.2, 单温度点(带温度分布数据)	-		D00125			
校准证书, 37°C	-		D00123			