君肯®

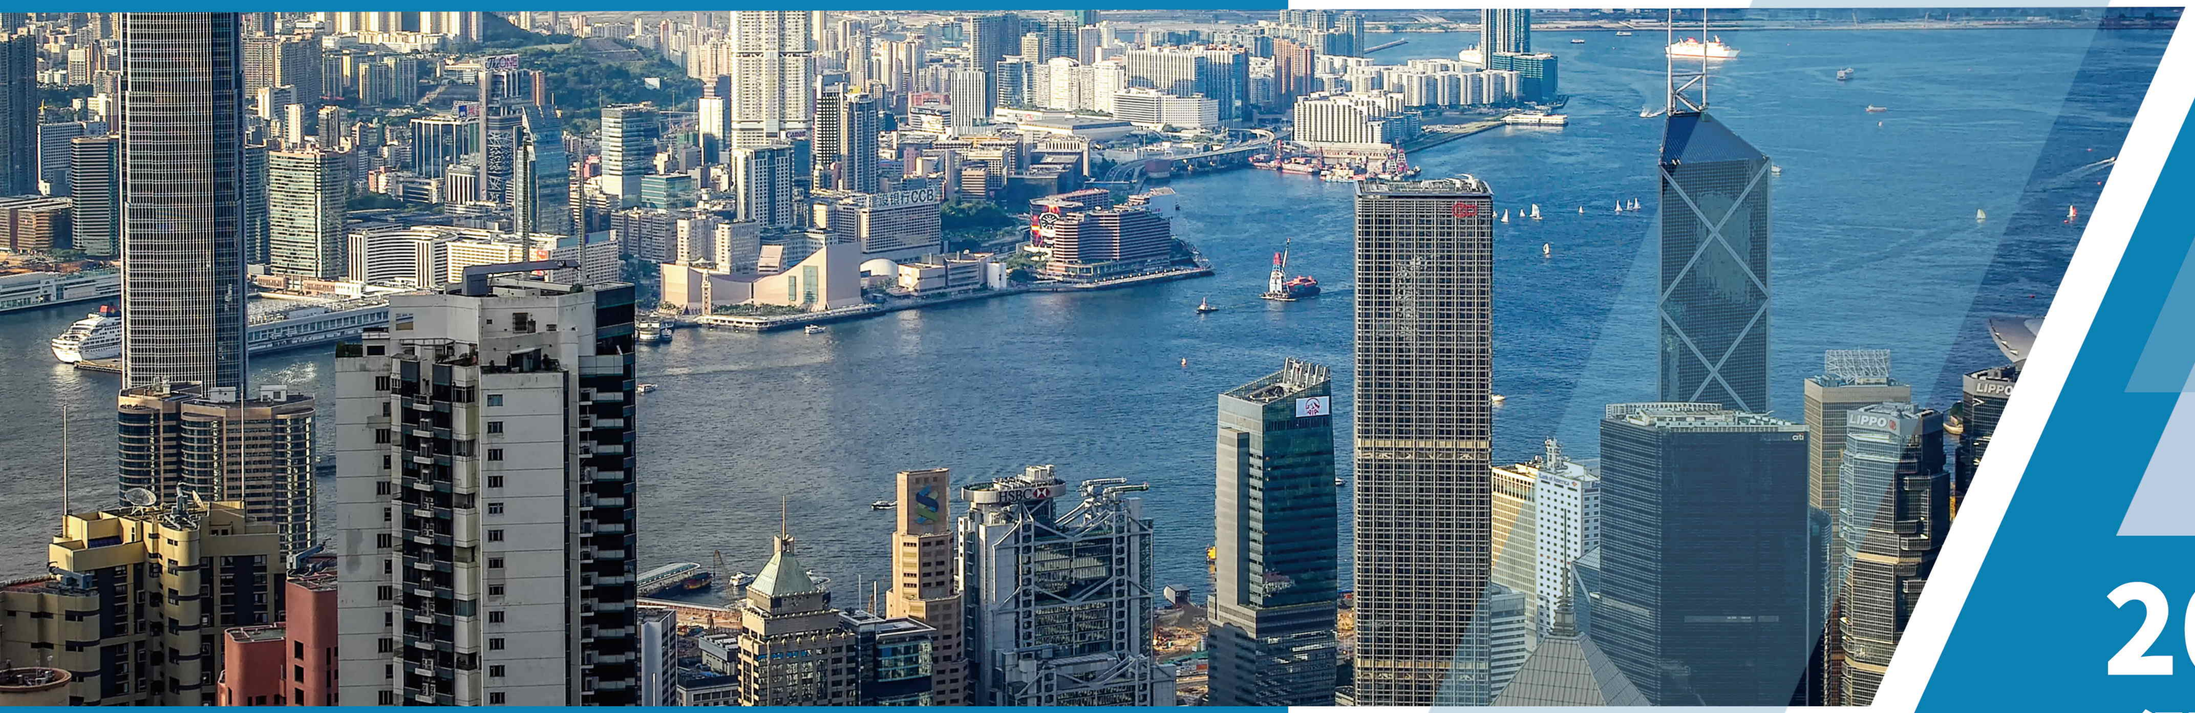

2024

江苏·扬州

诚信为本 | 创新为源

扬州市培英实验仪器有限公司

YANGZHOU PEIYING EXPERIMENTAL INSTRUMENT CO., LTD

上海培因实验仪器有限公司

SHANGHAI PEIYIN EXPERIMENTAL INSTRUMENT CO., LTD

CONTACT US

扬州市培英实验仪器有限公司
Yangzhou Peiying Experimental Instrument Co., Ltd.

上海培因实验仪器有限公司
Shanghai Peiyin Experimental Instrument Co., Ltd

地址：扬州市江都区仙女镇双徐路76号

公司简介
COMPANY PROFILE

扬州培英实验仪器有限公司专业从事科学仪器、环境设备的研究与开发，设计制造及医疗器械经营为一体的科贸实体企业，严格执行 ISO9001 国际质量体系认证的标准。

本公司具备尖端专业研发团队，生产恒温培养摇床、干燥箱、培养箱、水箱、生化、低温循环及各类环境设备等系列产品。

我们遵循以客户需求为导向，具备为客户提供实验仪器及电子行业生产设备的整体解决方案和专业化服务，我们恪守 " 诚信为本，创新为源 " 的经营理念，为您提供一体化的解决方案，使您的需求在我们这里就可以满足。

扬州培英实验仪器有限公司期待与您建立长久、互赢、信任的战略伙伴关系我们将尽心尽力地为您服务。相信我们，没错！

企业文化
ENTERPRISE

企业荣誉
CORPORATE HONORS

WSF世标认证及企业信用等级证书
WSF WORLD STANDARD CERTIFICATION AND ENTERPRISE CREDIT RATING CERTIFICATE

恒温培养摇床

产品简介▶

广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。

产品特点▶

01 集恒温培养与震荡器于一体，功能多投资少。温度高于高温保护温度或温度低于低温保护温度时，主机发出声响警报。

02 设有揭盖自停保护装置，以保护人体免遭意外。电子控制封闭可调式循环加热、制冷系统，静音风扇设计。

03 富有美学设计理念的流线型豪华整机造型，箱体采用静电喷塑，大屏幕可视窗。设有来电恢复功能，不受电源间断影响。

04 具有强劲快速的加热、制冷系统。200 型和 100B 型配有空气压力调节阀，使开门更方便。灵活便捷、品种繁多的脱卸式摇板配

05 镜面不锈钢内胆、摇板、不锈钢电抛光弹簧烧瓶夹，使整机给人一种整洁、明亮的感觉。

技术参数▶

型号	PY-100B	PY-100C	PY-200
旋转频率	20-300rpm（可设为60-400rpm）		
频率精度	±1rpm		
摆振幅度	24(mm)		
摇板尺寸	375×405(mm)	290×250(mm)	450×400(mm)
标准配件	500ml*3/250ml*3/100ml*4/50ml*4	100ml*9	3×500ml 4×250ml 5×100ml 5×50ml
定时范围	可任意选择		
温控范围	室温+5℃~60℃		4℃~60℃(环境温度10-20度）
温控精度	±0.1℃（恒温状态下）		±0.1℃（恒温状态下）
温度均匀度	±1℃		
显示方式	LCD液晶显示		
外型尺寸	640×605×520（mm）	570×455×400（mm）	800×700×530（mm）
内胆尺寸	428*456*360（mm）		508*458*360（mm）
重　量	72kg	31kg	100kg
功　率	365w	300w	580w
电　源	220V±10%		
摇板数量	1块		
振荡方式	回旋		
制　冷	不制冷	不制冷	制冷

恒温培养摇床

产品特点▶

01 恒温培养摇床将自动控制的恒温培养箱与连接旋转的摇床融为一体、具有投资少、占地小，功能多等特点。

02 本系列产品具有极富美学设计理念的流线型豪华整机造型、形象化设计。

03 思维的人机对话操作界面、对仪器温度、频率等指标具有高精度控制能力的智能化微处理芯片。

04 这一切都无时无刻透射出人性化的设计思想和精良的制造工艺。

05 使得本仪器的使用者在尽享高科技带来高效率、高质量的同时，也将享有艺术和科技带来的乐趣。

技术参数▶

型号	PY-111	PY-111D	PY-211	PY-211D
旋转频率	20-300rpm（可设为60-400rpm）			
频率精度	±1rpm			
摆振幅度	26(mm)			
摇板尺寸	920×500(mm)			
标准配件	500ml*28	2000ml*8	500ml *28	2000ml*8
定时范围	可任意选择			
温控范围	室温+5℃~60℃		4℃~60℃(环境温度10-20度）	5℃~60℃
温控精度	±0.1℃（恒温状态下）			
温度均匀度	±1℃			
显示方式	LCD液晶显示			
外型尺寸	1100×765×780（mm）	1100×765×890（mm）	1100×765×800（mm）	1100×765×890（mm）
内胆尺寸				
重　量	160kg	168kg	174kg	183kg
功　率	940W	1580W	1200W	1800W
电　源	220V±10%			
摇板数量	1块			
振荡方式	回旋			
制　冷	不制冷		制冷	

恒温培养摇床

用途概述 ▶

恒温培养摇床，广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。

产品特点▶

01 集恒温培养箱与摇床于一体、一机两用、投资少，占地小。人机友好的图案操作界面，大屏幕背光液晶显示屏。

02 运行参数加密锁定，避免人为误操作。微处理芯片频率控制，液晶显示器显示设定频率和实际频率。

03 设有定时功能，可任意选择定时功能。液晶显示器显示剩余时间，到时能自动停机发出声响警报。独特的电机过热保护装置。

04 三维偏心轮驱动机构，运转更加平稳自如。具有运行参数记忆功能，可避免繁琐操作。

05 微处理芯片 PID 型温度控制，温度线性好、波动小，液晶显示器显示设定温度和实际温度。

06 交流感应电机驱动，宽调速、恒转矩、恒转速、无碳刷、长寿命、免保养。加热部件过热时，主机自动切断加热电源。

技术参数▶

型号	PY-1102	PY-1102C	PY-2102	PY-2102C
旋转频率	20-300rpm（可设为60-400rpm）			
频率精度	±1rpm			
摆振幅度	26(mm)			
摇板尺寸	730×460(mm)	500×350(mm)	730×460(mm)	500×350(mm)
标准配件	500ml*36	250ml*24	250ml *54	250ml*24
定时范围	可任意选择			
温控范围	室温+5℃~60℃		4℃~60℃	
温控精度	±0.1℃（恒温状态下）			
温度均匀度	±1℃			
显示方式	LCD液晶显示			
外型尺寸	980*820*1335（mm）	700*665*1350（mm）	980*820*1335（mm）	700*665*1350（mm）
内胆尺寸				
重　量	220kg	150kg	240kg	165kg
功　率	960W	720W	1250W	950W
电　源	220V±10%			
摇板数量	2块			
振荡方式	回旋			
制　冷	不制冷		制冷	

恒温培养摇床

用途概述▶

恒温培养摇床，广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。

产品特点▶

01 集恒温培养箱与摇床于一体、一机两用、投资少，占地小。人机友好的图案操作界面，大屏幕背光液晶显示屏。

02 运行参数加密锁定，避免人为误操作。微处理芯片频率控制，液晶显示器显示设定频率和实际频率。

03 设有定时功能，1 分钟到 99.9 小时之间任意设定培养时间，液晶显示器显示剩余时间，到时能自动停机发出声响警报。

04 独特的电机过热保护装置。三维偏心轮驱动机构，运转更加平稳自如。具有运行参数记忆功能，可避免繁琐操作。

05 微处理芯片 PID 型温度控制，温度线性好、波动小，液晶显示器显示设定温度和实际温度。

06 交流感应电机驱动，宽调速、恒转矩、恒转速、无碳刷、长寿命、免保养。加热部件过热时，主机自动切断加热电源。

技术参数▶

型号	PY-1112	PY-2112
旋转频率	20-300rpm（可设为60-400rpm）	
频率精度	±1rpm	
摆振幅度	36(mm)	
摇板尺寸	960×560(mm)	
标准配件	500ml *28/250ml*46	
定时范围	可任意选择	
温控范围	室温+5℃~60℃	4℃~60℃
温控精度	±0.1℃（恒温状态下）	
温度均匀度	±1℃	
显示方式	LCD液晶显示	
外型尺寸	1200×850×1440（mm）	1200×850×1440（mm）
内胆尺寸		
重　量	360kg	380kg
功　率	1170W	1400W
电　源	220V±10%	
摇板数量	2块	
振荡方式	回旋	
制　冷	不制冷	制冷

电热恒温鼓风干燥箱

产品简介▶

供工矿企业、大专院校、生物制药、食品加工、科研机构、医疗单位和各类实验室作非易燃易爆及非挥发性物品的干燥、烘培、熔腊和消毒、灭菌等。

产品特点▶

01 选用高性能的 CPU 处理芯片和高灵敏、高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准，操作更方便。

02 具备传感器故障报警、超温报警、自诊断动态控制、温度显示校正、参数记忆和长达 9999 分钟的定时功能。

03 优质冷轧钢板制作的外壳，采用磷化静电喷粉技术，使用更耐久，清洁更方便。

04 符合 CCC 认证的双层钢化玻璃观察窗，更安全，观察箱内样品更清晰件。

技术参数▶

型号	9030（A/AE）	9070（A/AE）	9140（A/AE）	9240（A/AE）
工作环境温度	+5~30℃			
相对湿度	≤ 80%			
海拔高度	≤ 2000m			
电源	AC220V±10% 50Hz±1Hz			
工作方式	液晶显示，按键式，模糊 PID 控制技术的微处理器温度控制 高精度铂电阻传感器 自然对流与强迫循环对流两用 可选 0~9999 分钟			
控温范围	室温 +10℃ ~200℃			
温度分辨率	0.1℃			
温度波动度	±0.5℃			
报警	SV±0.5℃（出厂值）			
消耗功率	650W	1050W	1500W	2050W
工作室材质	304 不锈钢板			
外壳材质	08F 冷轧钢板			
搁板数量（标配选配）	2/4	2/4	2/4	2/5
重量	30KG	50KG	73KG	91KG
外型尺寸	445*450*710	550*550*800	640*700*900	690*730*1100
工作室尺寸	300*300*350	400*400*450	450*550*550	500*600*750

注:不带字母为镀锌内胆，带字母为不锈钢内胆，带E为程序控制

电热恒温鼓风干燥箱

产品简介▶

采用先进的激光、数控加工设备生产的产品；供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。

产品特点▶

01 选用高性能的 CPU 处理芯片和高灵敏，高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准，操作更方便。

02 具备传感器故障报警，超温报警，自诊断动态控制，温度显示校正，参数记忆和长达 9999 分钟的定时功能。

03 优质冷轧钢板制作的外壳，采用磷化静电喷粉技术，使用更耐久，清洁更方便。

04 符合 CCC 认证的双层钢化玻璃观察窗，更安全，观察箱内样品更清晰。

技术参数▶

型号	9420A	9620A	9640A
工作环境温度	+5~30℃		
相对湿度	≤ 80%		
海拔高度	≤ 2000m		
电源	AC220V±10% 50Hz±1Hz		
工作方式	液晶显示，按键式，模糊 PID 控制技术的微处理器温度控制 高精度铂电阻传感器 自然对流与强迫循环对流两用 可选 0~9999 分钟		
控温范围	室温 +10℃ ~200℃		
温度分辨率	0.1℃		
温度波动度	±0.5℃		
报警	SV±0.5℃（出厂值）		
消耗功率	4900W	5000W	5000W
工作室材质	304 不锈钢板		
外壳材质	08F 冷轧钢板		
搁板数量（标配选配）	2/5	2/5	2/5
重量			
外型尺寸	770*710*1750	980*770*1720	990*930*1460
工作室尺寸	600*550*1300	800*600*1300	800*800*1000

立式鼓风干燥箱

产品简介▶

供工矿企业、大专院校、生物制药、食品加工、科研机构、医疗单位和各类实验室作非易燃易爆及非挥发性物品的干燥、烘培、熔腊和消毒、灭菌等。

产品特点▶

01 选用高性能的 CPU 处理芯片和高灵敏、高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准，操作更方便。

02 具备传感器故障报警、超温报警、自诊断动态控制、温度显示校正、参数记忆和长达 9999 分钟的定时功能。

03 优质冷轧钢板制作的外壳，采用磷化静电喷粉技术，使用更耐久，清洁更方便。

04 符合 CCC 认证的三层钢化玻璃观察窗，更安全，观察箱内样品更清晰。

技术参数▶

型号	9030（B/BE）	9070（B/BE）	9140（B/BE）	9240（B/BE）
工作环境温度	+5~30℃			
相对湿度	≤ 80%			
海拔高度	≤ 2000m			
电源	AC220V ± 10% 50Hz ± 1Hz			
工作方式	液晶显示，按键式，模糊 PID 控制技术的微处理器温度控制 高精度铂电阻传感器 自然对流与强迫循环对流两用 可选 0~9999 分钟			
控温范围	室温 +10℃ ~300℃			
温度分辨率	0.1℃			
温度波动度	± 0.5℃			
报警	SV ± 0.5℃（出厂值）			
消耗功率	1050W	1500W	2050W	2500W
工作室材质	304 不锈钢板			
外壳材质	08F 冷轧钢板			
搁板数量（标配选配）	2/4	2/4	2/4	2/5
重量	36KG	50KG	73KG	91KG
外型尺寸	445*450*710	550*550*800	640*700*900	690*730*1100
工作室尺寸	300*300*350	400*400*450	450*550*550	550*600*750

注:不带字母为镀锌内胆，带字母为不锈钢内胆，带E为程序控制

电热恒温鼓风干燥箱

产品简介▶

供工矿企业、大专院校、生物制品、食品加工、农业科技、化工制药、医疗单位及各类实验室等在真空条件下作粉末干燥、烘焙之用。特别适用于热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品的干燥。

产品特点▶

01 选用高性能的 CPU 处理芯片和高灵敏，高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准，操作更方便。

02 具备传感器故障报警，超温报警，自诊断动态控制，温度显示校正，参数记忆和长达 9999 分钟的定时功能。

03 优质冷轧钢板制作的外壳，采用磷化静电喷粉技术，使用更耐久，清洁更方便。

04 符合 CCC 认证的三层钢化玻璃观察窗，更安全，观察箱内样品更清晰

技术参数▶

型号	9420B	9620B	9640B
工作环境温度	+5~30℃		
相对湿度	≤ 80%		
海拔高度	≤ 2000m		
电源	AC220V ± 10% 50Hz ± 1Hz		
工作方式	液晶显示，按键式，模糊 PID 控制技术的微处理器温度控制 高精度铂电阻传感器 自然对流与强迫循环对流两用 可选 0~9999 分钟		
控温范围	室温 +10℃ ~300℃		
温度分辨率	0.1℃		
温度波动度	± 0.5℃		
报警	SV ± 0.5℃（出厂值）		
消耗功率	5600W	5800	5800W
工作室材质	304 不锈钢板		
外壳材质	08F 冷轧钢板		
搁板数量（标配选配）	2/5	2/5	2/5
重量			
外型尺寸	770*710*1750	980*770*1720	990*930*1460
工作室尺寸	600*550*1300	800*600*1300	800*800*1000

高温烘箱

产品简介▶

供工矿企业、大专院校、生物制药、食品加工、科研、医疗单位及各类实验室等作非易燃易爆物品及非挥发性物品的干燥、烘焙、烘腊、消毒、灭菌之用。具体用途：玻璃器皿的干燥、实验样本、食品、化学物质的热变形、热硬化、热软化、水分排除；生物工程中器皿、器具的干热杀菌；电子原器件的干燥和老化等。

产品特点▶

01 设计合理的风道结构，无风扇自然对流循环设计保证工作室内温度均匀。

02 不锈钢工作室，优质钢板静电喷塑外壳，不锈钢抛光电解搁板，使用安全，方便，造型新颖，美观。

03 控温仪采用高速、高性能 CPU 处理芯片，高灵敏、高精度铂电阻传感器，具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能；定时时间长达 9999 分钟。

04 控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆温度显示校正，自诊断动态控制技术。

05 独立限温控制报警系统，超过限定温度自动中断工作，双重保险。（选配）

技术参数▶

型号	DHG-9030C	DHG-9070C	DHG-9140C	DHG-9240C
容量（L）	30	70	140	240
工作环境温度	+5~30℃			
相对湿度	≤ 80%			
海拔高度	≤ 2000m			
对流方式	自然对流			
电源	AC220V 50Hz			
控温范围	室温 +10℃ ~400℃			
温度分辨率	0.1℃			
温度波动度	±0.5℃			
控制器	液晶显示，按键式，PID 微处理器控制，触摸式，数字显示			
传感器	铂电阻 PT100			
时间	定时开、关（9999 分钟，最短 1 分钟）			
消耗功率	1500W	2000W	2500W	3200W
工作室材质	304 不锈钢板			
外壳材质	08F 冷轧钢板			
搁板数量（标配选配）	2/4	2/4	2/4	2/5
重量	46KG	65KG	94KG	125KG
外型尺寸	640*520*575	840*620*675	840*720*825	940*920*925
工作室尺寸	300*300*350	400*400*450	450*550*550	500*600*750

注:改系列均为不锈钢内胆

卧式鼓风干燥箱

产品简介▶

供工矿企业、大专院校、生物制药、食品加工、科研、医疗单位及各类实验室等作非易燃易爆物品及非挥发性物品的干燥、烘培、熔腊、消毒、灭菌之用。

产品特点▶

01 卧式，背部加热式，水平强迫对流，保证工作室温度均匀。

02 选用高性能的 CPU 处理芯片和高灵敏、高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准，操作更方便

03 具备传感器故障报警、超温报警、自诊断动态控制、温度显示校正、参数记忆和长达 999 钟的定时功能。

04 可选配的独立限温控制系统，超过设定温度自动中断工作。

技术参数▶

型号	9023（A/AE）	9023（A/AE）	9123（A/AE）	9203（A/AE）
工作环境温度	+5~30℃			
相对湿度	≤ 80%			
海拔高度	≤ 2000m			
电源	AC220V±10% 50Hz±1Hz			
工作方式	液晶显示，按键式，模糊 PID 控制技术的微处理器温度控制 高精度铂电阻传感器 自然对流与强迫循环对流两用 可选 0~9999 分钟			
控温范围	室温 +10℃ ~200℃			
温度分辨率	0.1℃			
温度波动度	±0.5℃			
报警	SV±0.5℃（出厂值）			
消耗功率	650W	850W	1500W	2050W
工作室材质	304 不锈钢板			
外壳材质	08F 冷轧钢板			
搁板数量（标配选配）	2/3	2/3	2/3	2/4
重量	36KG	50KG	73KG	91KG
外型尺寸	580*470*445	710*520*520	830*530*720	880*740*790
工作室尺寸	300*300*275	420*350*350	550*350*550	600*550*600

注:不带字母为镀锌内胆，带字母为不锈钢内胆，带E为程序控制

卧式鼓风干燥箱

产品简介▶

供工矿企业、大专院校、生物制药、食品加工、科研、医疗单位和各类实验室作非易燃易爆及非挥发性物品的干燥、烘焙、融腊和消毒、灭菌之用，具体用途：玻璃器皿的干燥，实验样本、食品、化学物质的热变性、热硬性、热软化、水分排除，生物工程中器皿、器具的干热杀菌，电子元器件的干燥、老化。

产品特点▶

01 卧式，背部加热式，水平强迫对流，选用进口风机，保证工作室温度均匀。

02 选用高性能的 CPU 处理芯片和高灵敏，高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准，操作更方便。

03 具备传感器故障报警，超温报警，自诊断动态控制，温度显示校正，参数记忆和长达 9999 分钟的定时功能。

04 可选配的独立限温控制系统，超过定温度自动中断工作。

技术参数▶

型号	9030A	9070A	9140A	9240A
工作环境温度	+5~30℃			
相对湿度	≤ 80%			
海拔高度	≤ 2000m			
电源	AC220V ± 10% 50Hz ± 1Hz			
工作方式	液晶显示，按键式，模糊 PID 控制技术的微处理器温度控制 高精度铂电阻传感器 自然对流与强迫循环对流两用 可选 0~9999 分钟			
控温范围	室温 +10℃ ~200℃			
温度分辨率	0.1℃			
温度波动度	± 0.5℃			
报警	SV ± 0.5℃（出厂值）			
消耗功率	650W	850W	1450W	2000W
工作室材质	304 不锈钢板			
外壳材质	08F 冷轧钢板			
搁板数量（标配选配）	2/4	2/4	2/4	2/5
重量	30KG	50KG	73KG	91KG
外型尺寸	620*530*490	740*618*630	840*670*730	880*720*930
工作室尺寸	340*320*320	450*400*450	550*450*550	600*500*750

注:该系列均为不锈钢内胆

卧式鼓风干燥箱

产品简介▶

供工矿企业、大专院校、生物制药、食品加工、科研、医疗单位和各类实验室作非易燃易爆及非挥发性物品的干燥、烘焙、融腊和消毒、灭菌之用，具体用途：玻璃器皿的干燥，实验样本、食品、化学物质的热变性、热硬性、热软化、水分排除，生物工程中器皿、器具的干热杀菌，电子元器件的干燥、老化。

产品特点▶

01 卧式，背部加热式，水平强迫对流，选用进口风机，保证工作室温度均匀。

02 选用高性能的 CPU 处理芯片和高灵敏，高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准，操作更方便。

03 具备传感器故障报警，超温报警，自诊断动态控制，温度显示校正，参数记忆和长达 9999 分钟的定时功能。

04 可选配的独立限温控制系统，超过定温度自动中断工作。

技术参数▶

型号	9030B	9070B	9140B	9240B
工作环境温度	+5~30℃			
相对湿度	≤ 80%			
海拔高度	≤ 2000m			
电源	AC220V ± 10% 50Hz ± 1Hz			
工作方式	液晶显示，按键式，模糊 PID 控制技术的微处理器温度控制 高精度铂电阻传感器 自然对流与强迫循环对流两用 可选 0~9999 分钟			
控温范围	室温 +10℃ ~200℃			
温度分辨率	0.1℃			
温度波动度	± 0.5℃			
报警	SV ± 0.5℃（出厂值）			
消耗功率	1050W	1500W	2050W	2500W
工作室材质	304 不锈钢板			
外壳材质	08F 冷轧钢板			
搁板数量（标配选配）	2/4	2/4	2/4	2/5
重量	30KG	50KG	73KG	91KG
外型尺寸	620*530*490	740*618*630	840*670*730	880*720*930
工作室尺寸	340*320*320	450*400*450	550*450*550	600*500*750

台式真空干燥箱

产品简介▶

供工矿企业、大专院校、生物制品、食品加工、农业科研、化工制药、医疗单位及各类实验室等在真空条件下作粉末干燥、烘焙之用。特别适用于热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成份物品的干燥。

产品特点▶

01 箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度。

02 选用高性能的 CPU 处理芯片和高灵敏、高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准，操作更方便。

03 具备传感器故障报警、超温报警、自诊断动态控制、温度显示校正、参数记忆和长达 9999 分钟的定时功能。

04 独立限温控制报警系统，超过限定温度自动中断工作，双重保险。

技术参数▶

型号	6020	6050	6090
工作环境温度	+5~30℃		
相对湿度	≤ 80%		
海拔高度	≤ 1500m		
电源	AC220V ± 10% 50Hz ± 1Hz		
工作方式	数字显示，按键式，模糊 PID 控制技术的微处理器温度控制 高精度铂电阻传感器 可选 0~9999 分钟		
控温范围	室温 +10℃ ~200℃		
温度分辨率	0.1℃		
温度波动度	± 0.5℃		
加热方式	四周加热		
	≤ 133Pa		
消耗功率	600W	1300W	1500W
工作室材质	304 不锈钢板		
外壳材质	08F 冷轧钢板		
搁板数量（标配选配）	1/1	2/2	2/2
外型尺寸	590*420*460	710*510*530	740*610*590
工作室尺寸	300*300*275	415*370*345	450*450*450

注:性能参数在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度为50%

立式真空干燥箱

产品简介▶

供工矿企业、大专院校、生物制品、食品加工、农业科研、化工制药、医疗单位及各类实验室等在真空条件下作粉末干燥、烘焙之用。特别适用于热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成份物品的干燥。

产品特点▶

01 长方形工作室，使有效容积达到最大。

02 箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度。

03 选用高性能的 CPU 处理芯片和高灵敏、高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准，操作更方便。

04 具备传感器故障报警、超温报警、自诊断动态控制、温度显示校正、参数记忆和长达 9999 分钟的定时功能。

05 惰性气体端口和惰性气体流量表（选配）。

06 钢化防弹双层玻璃工作室内物体一目了然。

技术参数▶

型号	6050SA	6090SA	6210
工作环境温度	+5~30℃		
相对湿度	≤ 80%		
海拔高度	≤ 1500m		
电源	AC220V ± 10% 50Hz ± 1Hz		
工作方式	数字显示，按键式，模糊 PID 控制技术的微处理器温度控制 高精度铂电阻传感器 可选 0~9999 分钟		
控温范围	室温 +10℃ ~200℃		
温度分辨率	0.1℃		
温度波动度	± 0.5℃		
加热方式	四周加热		隔板加热
	≤ 133Pa		
消耗功率	600W	1300W	1500W
工作室材质	304 不锈钢板		
外壳材质	08F 冷轧钢板		
搁板数量（标配选配）	2/2	2/2	3/3
外型尺寸	710*510*1110	610*590*1380	720*730*1660
工作室尺寸	415*370*345	450*450*450	560*640*600

注:性能参数在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度为50%

隔水式恒温培养箱

产品简介▶

供工矿企业、大专院校、生物制品、食品加工、农业科研、医疗单位、环境保护及各类实验室等用于育种、发酵、微生物培养和各类恒温试验、环境试验，培养基、血清、药品等物品的储存等。

产品特点▶

01 具有独特的智能高低水位报警功能，防止进水过度和断水，安全可靠。

02 设计合理的风道结构，微风气流循环设计，使工作室内温度均匀

03 选用高性能的 CPU 处理芯片和高灵敏、高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更准，操作更方便。

04 具备传感器故障报警、超温报警、自诊断动态控制、温度显示校正、参数记忆和长达 9999 分钟的定时功能。

技术参数▶

型号	9050	9080	9160	9270
工作环境温度	+5~30℃			
相对湿度	≤ 80%			
海拔高度	≤ 2000m			
电源	AC220V ± 10% 50Hz ± 1Hz			
工作方式	液晶显示，按键式，模糊 PID 控制技术的微处理器温度控制 高精度铂电阻传感器 自然对流与强迫循环对流两用 可选 0~9999 分钟			
控温范围	室温 +5℃ ~65℃			
温度分辨率	0.1℃			
温度波动度	± 0.2℃ at37℃			
消耗功率	520W	1020W	1220W	1720W
工作室材质	304 不锈钢板			
外壳材质	08F 冷轧钢板			
搁板数量（标配选配）	2/4	2/4	2/4	2/5
重量	41KG	48.5KG	72.5KG	100KG
外型尺寸	500*460*690	550*500*790	660*610*930	750*700*1040
工作室尺寸	350*350*410	400*400*500	500*500*650	600*600*750

电热恒温培养箱

产品简介▶

供工矿企业、大专院校、生物制品、食品加工、农业科研、医疗单位、环境保护及各类实验室等用于育种、发酵、微生物培养和各类恒温试验、环境试验，培养基、血清药品等物品的储存等。

产品特点▶

01 设计合理的风道结构，微风气流循环设计，保证工作室内温度均匀。

02 选用高性能的 CPU 处理芯片和高灵敏、高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准，操作更方便。

03 具备传感器故障报警、超温报警、自诊断动态控制、温度显示校正、参数记忆和长达 9999 分钟的定时功能。

04 独立限温控制报警系统，超过限定温度自动中断工作，双重保险（选配）

技术参数▶

型号	9052	9082	9162	9272
工作环境温度	+5~30℃			
相对湿度	≤ 80%			
海拔高度	≤ 2000m			
电源	AC220V ± 10% 50Hz ± 1Hz			
工作方式	液晶显示，按键式，模糊 PID 控制技术的微处理器温度控制 高精度铂电阻传感器 自然对流与强迫循环对流两用 可选 0~9999 分钟			
控温范围	室温 +5℃ ~65℃			
温度分辨率	0.1℃			
温度波动度	± 0.3℃			
消耗功率	250W	280W	700W	800W
工作室材质	304 不锈钢板			
外壳材质	08F 冷轧钢板			
搁板数量（标配选配）	2/4	2/4	2/4	2/5
重量	33KG	42KG	63KG	85KG
外型尺寸	470*450*685	520*490*775	630*600*945	720*690*1055
工作室尺寸	350*350*410	400*400*500	500*500*650	600*600*750

生化培养箱

产品简介▶

用于环境保护、卫生防疫、药检、农副、水产等科研、院校和生产部门，是水体分析和 BOD 测定，各类恒用温试验、环境试验、细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培和育种试验的专用设备。

产品特点▶

01 采用由高低压力保护的压缩机组，智能制冷无霜运行技术，具有自我检测的压缩机起闭控制，噪声小，寿命长，温度波动小。

02 选用高性能的 CPU 处理芯片和高灵敏、高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准，操作更方便。

03 具备传感器故障报警、超温报警、自诊断动态控制、温度显示校正、参数记忆和长达 9999 分钟的定时功能。

04 独立限温控制报警系统，超过限定温度自动中断工作，双重保险（选配）。

技术参数▶

型号	SHP-80	SHP-150	SHP-250	SHP-450
工作环境温度	+5~30℃			
相对湿度	≤ 80%			
海拔高度	≤ 2000m			
电源	AC220V±10% 50Hz±1Hz			
工作方式	液晶显示，按键式，模糊 PID 控制技术的微处理器温度控制 高精度铂电阻传感器 自然对流与强迫循环对流两用 可选 0~9999 分钟			
控温范围	室温 +5℃ ~60℃			
温度分辨率	0.1℃			
温度波动度	±0.3℃			
消耗功率	500W	550W	800W	1200W
工作室材质	304 不锈钢板			
外壳材质	08F 冷轧钢板			
搁板数量（标配选配）	2/4	2/4	2/4	2/5
重量	73KG	94KG	119KG	195KG
外型尺寸	500*620*1140	600*610*1500	650*710*1650	880*830*1700
工作室尺寸	400*400*500	500*400*750	500*500*900	700*650*950

注:性能参数在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度为50%

低温微电脑智能生化培养箱

产品简介▶

用于环境保护、卫生防疫、药检、农副、水产等科研、院校和生产部门，是水体分析和 BOD 测定，各类恒温试验、环境试验、细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培和育种试验的专用设备。

产品特点▶

01 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧形过渡，搁板支架可以自由装卸，便于箱内清洁。

02 采用微电脑温度控制器，快速到达设定值且运转更加精确稳定。

03 国际品牌压缩机和循环风机，环保型制冷剂 (R134a) 效率高、能耗低、促进节能。

04 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外（选配）。

05 可配打印机或 RS485 接口，用于连接打印机和计算机，能记录温度参数的变化状况（选配）。

06 多段编程功能，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制和运行（选配）。

技术参数▶

型号	SHP-80DA(DB)	SHP-150DA(DB)	SHP-250DA(DB)	SHP-450DA(DB)
工作环境温度	+5~30℃			
相对湿度	≤ 80%			
海拔高度	≤ 2000m			
电源	AC220V±10% 50Hz±1Hz			
控温范围	DA:-20℃ ~50℃ DB:-40℃ ~50℃			
温度分辨率	0.1℃			
温度波动度	±0.5℃			
控制器	液晶显示，触摸式，模糊 PID 控制技术的微处理器温度控制			
传感器	高精度铂电阻传感器			
时间	0-9999 分钟			
消耗功率	650W	800W	1000W	1200W
工作室材质	304 镜面不锈钢板			
外壳材质	08F 冷轧钢板			
工作室尺寸	400*400*500	500*400*750	550*500*900	550*550*900

霉菌培养箱

产品简介▶

供工矿企业、大专院校、生物制品、食品加工、农业科研、医疗、卫生防疫、环境保护、畜牧研究及各类实验室等用于植物培养、育种试验、菌种，微生物的培养和各种标本的保存和试验，各类恒温试验、环境试验等。

产品特点▶

01 全方位立体加热技术，保证工作室温度的均一性，箱内装有独立控制的灭菌灯，可清晰观察箱内物品和灭菌。

02 绿色产品，保护环境采用品牌压缩机，效率高、耗能低，促进环保。

03 选用高性能的 CPU 处理芯片和高灵敏、高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准，操作更方便。

04 具备传感器故障报警、超温报警、自诊断动态控制、温度显示校正、参数记忆长达 9999 分钟的定时功能。

技术参数▶

型号	MJP-80	MJP-150	MJP-250	MJP-450
工作环境温度	+5~30℃			
相对湿度	≤ 80%			
海拔高度	≤ 2000m			
电源	AC220V ± 10% 50Hz ± 1Hz			
工作方式	液晶显示，按键式，模糊 PID 控制技术的微处理器温度控制 高精度铂电阻传感器 可选 0~9999 分钟			
控温范围	室温 +5℃ ~60℃			
温度分辨率	0.1℃			
温度波动度	± 0.3℃			
消耗功率	500W	550W	800W	1200W
工作室材质	304 不锈钢板			
外壳材质	08F 冷轧钢板			
搁板数量（标配选配）	2/3	2/5	2/5	2/5
重量	73KG	94KG	119KG	195KG
外型尺寸	500*620*1140	600*610*1500	650*710*1650	880*830*1700
工作室尺寸	400*400*500	500*400*750	500*500*900	700*650*950

电热恒温水槽

产品简介▶

供医疗卫生，医学院校，工矿企业和科研单位等作精密恒温和辅助加热之用。

产品特点▶

01 采用不锈钢内胆，顶盖，造型新颖美观。

02 选用高性能的 CPU 处理芯片和高灵敏、高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准，操作更方便。

03 具备传感器故障报警、超温报警、自诊断动态控制、温度显示校正、参数记忆和长达 999 分钟的定时功能。

技术参数▶

型号	DK-450A	DK-600A	DK-450B	DK-600B	DKB-450A	DKB-600A
工作环境温度	+5~30℃					
相对湿度	≤ 80%					
海拔高度	≤ 2000m					
电源	AC220V ± 10% 50Hz ± 1Hz					
工作方式	液晶显示，按键式，模糊 PID 控制技术的微处理器温度控制 高精度铂电阻传感器 可选 0~9999 分钟					
控温范围	室温 +5℃ ~65℃		室温 +5℃ ~99℃		室温 +5℃ ~65℃	
温度分辨率	0.1℃					
温度波动度	± 0.3℃				± 0.1℃	
消耗功率	1000W	1050W	1050W	1500W	1100W	1500W
工作室材质	304 不锈钢板					
外壳材质	08F 冷轧钢板					
重量	15.5KG	18.5KG	15.5KG	18.5KG	13KG	18.5KG
外型尺寸	600*340*300	750*340*280	600*340*300	750*340*280	600*340*300	750*340*280
工作室尺寸	450*300*190	600*300*170	450*300*190	600*300*170	450*300*190	600*300*170

注:性能参数在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度为50%

电热恒温振荡水槽

产品简介▶

供工矿企业、大专院校、生物制品、食品加工、农业科研、医疗卫生、生命科学、物性测试、化学分析及科研单位用于进行恒定温度实验或测试，对温度、振荡频率有较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶细胞组织研究等。

产品特点▶

01 采用不锈钢内胆，顶盖，不锈钢电抛光摇床、弹簧，造型新颖美观。

02 采用高性能的 CPU 处理芯片和高灵敏铂电阻感应器的温度控制系统使温度控制更精确，操作更方便。

03 具备传感器故障报警、超温报警、自诊断动态控制、温度显示校正、参数记忆和长达 9999 分钟的定时功能。

04 恒温振荡水槽采用无极调速的交流减速电动机，能直接驱动摇床，且高线性度，噪音低。

技术参数▶

型号	DKZ-450A	DKZ-450B	DKZ-600A	DKZ-600B
工作环境温度	+5~30℃			
相对湿度	≤ 80%			
海拔高度	≤ 2000m			
电源	AC220V ± 10% 50Hz ± 1Hz			
工作方式	液晶显示，按键式，模糊 PID 控制技术的微处理器温度控制 高精度铂电阻传感器 可选 0~9999 分钟			
控温范围	室温 +5~65℃	室温 +5~99℃	室温 +5~65℃	室温 +5~99℃
温度分辨率	0.1℃			
温度波动度	± 0.1℃			
消耗功率	1000W	1050W	1100W	1150W
工作室材质	304 不锈钢板			
外壳材质	08F 冷轧钢板			
外型尺寸	600*350*390		750*350*390	
工作室尺寸	450*300*240		600*300*240	

注:性能参数在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度为50%

超级恒温水槽

产品简介▶

供医疗卫生，医学院校，工矿企业和科研单位等作精密恒温、辅助加热、基因扩增等。

产品特点▶

01 采用不锈钢内胆，顶盖，造型新颖美观。

02 超级恒温槽带内置循环水泵和外循环借口，可向外输出恒温水流。

03 采用高性能的 CPU 处理芯片和高灵敏铂电阻感应器的温度控制系统使温度控制耿精确，操作更方便。

04 具备传感器故障报警、超温报警、自诊断动态控制、温度显示校正、参数记忆和长达 9999 分钟的定时功能。

技术参数▶

型号	DKB-501A
工作环境温度	+5~30℃
相对湿度	≤ 80%
海拔高度	≤ 2000m
电源	AC220V ± 10% 50Hz ± 1Hz
工作方式	液晶显示，按键式，模糊 PID 控制技术的微处理器温度控制 高精度铂电阻传感器 可选 0~9999 分钟
控温范围	室温 +5~99℃
温度分辨率	0.1℃
温度波动度	± 0.1℃
消耗功率	750W
工作室材质	304 不锈钢板
外壳材质	08F 冷轧钢板
外型尺寸	300*360*360
工作室尺寸	250*200*200
重量	15KG

注:性能参数在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度为50%

低温电热恒温循环水槽

产品简介▶

供医疗卫生，医学院校，工矿企业和科研单位等作精密恒温、辅助加热、基因扩增等。

产品特点▶

01 采用不锈钢内胆，顶盖，造型新顺美观。

02 超级恒温槽带内置循环水泵和外循环接口，可向外输出恒温水流。

03 采用高性能的 CPU 处理芯片和高灵敏铂电阻感应器的温度控制系统使温度控制更精确，操作更方便。

04 具备传感器故障报警、超温报警、自诊断动态控制、温度显示校正。参记忆和长达 9999 分钟的定时功能。

技术参数▶

型号	DKC-5	DKC-5A
工作环境温度	+5~30℃	
相对湿度	≤ 80%	
海拔高度	≤ 2000m	
电源	AC220V ± 10% 50Hz ± 1Hz	
工作方式	液晶显示，按键式，模糊 PID 控制技术的微处理器温度控制 高精度铂电阻传感器 可选 0~9999 分钟	
控温范围	+5~99℃	-10~99℃
温度分辨率	0.1℃	
温度波动度	± 0.1℃	
消耗功率	750W	
工作室材质	304 不锈钢板	
外壳材质	08F 冷轧钢板	
外型尺寸	400*600*430	
工作室尺寸	330*170*150	
重量	40KG	

注:性能参数在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度为50%

人工气候箱

产品简介▶

广泛用于微生物组织细胞培养，种子发芽，育苗实验，植物栽培以及昆虫、小动物饲养，能够准确模拟气候条件。

产品特点▶

01 独特风道循环系统，确保工作室内部风力分布均匀，不会吹到植物幼苗。

02 采用 304 镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁。

03 具有 30 段温度，湿度，光照度的可编程。

04 压缩机，循环风机等关键零部件采用进口产品，具有安全可靠特点。

05 可配 RS485 接口和电脑连接，可通过电脑监视实验过程。

06 可模拟大自然白天及黑夜的温度变化，也可以模拟大自然多方向性光源。

技术参数▶

型号	RGL-250	RGL-350	RGL-450
容积	250L	350L	450L
温度范围	无光照：4~50℃ 有光照：10~50 ℃		
温度分辨率	0.1℃		
温度波动度	± 1℃		
控湿范围	50~90%RH		
升级型	‘E’为升级型，具有智能控温控湿、液晶显示可编程控制，外置加湿器，可配 RS-485 接口，和嵌入式打印机		
湿度波动度	± 5~8%RH		
加湿器容器	5L		
光照强度	0-15000LX 无级可调	0-15000LX 无级可调	0-25000LX 无级可调
电源	AC220V 50HZ		
工作环境温度	RT+5-40℃		
连续工作时间	不低于 180h		
内部尺寸	580*510*835	520*550*1140	700 × 550 × 1140

注:性能参数在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度为50%

光照培养箱

产品简介▶

广泛用于微生物组织细胞培养，种子发芽，育苗实验，植物栽培以及昆虫、小动物饲养，能够准确模拟气候条件。

产品特点▶

01 独特风道循环系统，确保工作室内部风力分布均匀，不会吹到植物幼苗。

02 采用 304 镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁。

03 具有 30 段温度，光照度的可编程。

04 压缩机，循环风机等关键零部件采用进口产品，具有安全可靠特点。

05 可配 RS485 接口和电脑连接，可通过电脑监视实验过程。

06 可模拟大自然白天及黑夜的温度变化，也可以模拟大自然多方向性光源。

技术参数▶

型号	MGC-150	MGC-250	MGC-300	MGC-450
容积	150L	250L	300L	450L
工作环境温度	+5~30℃			
相对湿度	≤ 2000m			
电源	AC220V ± 10% 50Hz ± 1Hz			
控温范围	无光照：5~50℃ 有光照：10~50℃			
温度分辨率	0.1℃			
温度波动度	± 0.5℃			
消耗功率	660W	860W	1060W	2100W
光照强度	0-12000LX 六级可调		0-15000LX 六级可调	0-25000LX 六级可调
工作室材质	304 不锈钢板			
外壳材质	08F 冷轧钢板			
联系工作时间	不低于 180h			
工作环境温度	+5~40℃			
外型尺寸	650*800*1310	725*740*1550	830*850*1850	950*850*1850
工作室尺寸	550*400*550	580*510*835	520*550*1140	700*750*1140

注:性能参数在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度为50%

二氧化碳培养箱

产品简介▶

远红外二氧化碳培养箱是细胞、组织、细菌培养的一种先进设备。是开展免疫学、肿瘤学、遗传学及生物工程必备的关键仪器。广泛应用于微生物、农业科学、药物学的研究和生产。

产品特点▶

01 二氧化碳培养箱是应用先进技术、新工艺开发的高性能二氧化碳培养箱。采用红外线 CO2 传感器，控制精度准确稳定。具有加热快，温度及 CO2 浓度误差小等特点。采用镜面不锈钢内胆，易清洁。采用门温加热系统，可有效防止箱内玻璃门结露现象，从而阻止冷凝水带来微生物污染的可能性。

技术参数▶

型号	CHP-80（Q、S、E）	CHP-160（Q、S、E）
容积	80L	160L
控制方式	智能控制	
工作环境温度	+5~30℃	
海拔高度	≤ 2000m	
电源	AC220V ± 10% 50Hz ± 1Hz	
温度分辨率	AC220V ± 10% 50Hz ± 1Hz	
温度波动度	液晶显示，按键式，模糊 PID 控制技术的微处理器温度控制 高精度铂电阻传感器 可选 0~9999 分钟	
CO_2 范围	0.1℃	
CO_2 精度	± 0.3℃	
CO_2 均匀性	0~20%	
CO_2 报警	0.1	
CO_2 恢复时间	5% 时，± 1%	
加湿方式	± 1℃	
消耗功率	500W	800W
工作室材质	304 不锈钢板	
外壳材质	08F 冷轧钢板	
工作环境温度	+5~40℃	
外型尺寸	550*510*840	650*610*990
工作室尺寸	500*400*400	500*500*650
备注	注：“Q”为气套，带“S”为水套，带“E”为液晶控制器	

注:性能参数在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度为50%

恒温恒湿箱

产品简介▶

恒温恒湿箱有着精确的温度和湿度控制系统，它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种模拟环境条件，可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌实验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试

产品特点▶

01 采用 304 镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间隔可调。

02 选用进口湿度传感器，避免干湿球带频繁更换带来的烦恼。

03 有 30 段温度，湿度可编程。

04 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外（选配）。

05 可配打印机或 RS485 接口，用于连接打印机或计算机，能记录温湿度参数的变化状况（选配）。

技术参数▶

型号	LHS-80(E)	LHS-150(E)	LHS-250(E)	LHS-450(E)
工作环境温度	+5~30℃			
湿度波动率	45~90%RH			
电源	AC220V±10% 50Hz±1Hz			
控温范围	室温 +5℃ ~65℃			
温度分辨率	0.1℃			
温度波动度	±0.5℃			
消耗功率	1000W	1200W	1500W	2500W
工作室材质	304 不锈钢板			
外壳材质	08F 冷轧钢板			
搁板数量（标配选配）	2/4	2/4	2/4	2/5
重量	73KG	94KG	119KG	195KG
外型尺寸	500*620*1140	600*610*1500	650*710*1650	880*830*1700
工作室尺寸	400*400*500	500*400*750	500*500*900	700*650*950

注:性能参数在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度为50%

干烤灭菌器

产品简介▶

供工矿企业、大专院校、生物制药、食品加工、科研机构、医疗单位和各类实验室作非易燃易爆及非挥发性物品的消毒、灭菌等。

产品特点▶

01 选用高性能的 CPU 处理芯片和高灵敏、高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准，操作更方便。

02 具备传感器故障报警、超温报警、自诊断动态控制、温度显示校正、参数记忆和长达 9999 分钟的定时功能。

03 优质冷轧钢板制作的外壳，采用淋化静电喷粉技术，使用更耐久，清洁更方便。

04 符台 CCC 认证的双层钢化玻璃观察窗，更安全，观察箱内样品更清晰。

技术参数▶

型号	9030（A/AE）	9070(A/AE)	9140(A/AE)	9240(A/AE)
工作环境温度	+5~30℃			
相对湿度	≤ 80%			
海拔高度	≤ 2000m			
电源	AC220V±10% 50Hz±1Hz			
工作方式	液晶显示，按键式，模糊 PID 控制技术的微处理器温度控制 高精度铂电阻传感器 自然对流与强迫循环对流两用 可选 0~9999 分钟或小时定时			
控温范围	室温 +10℃ ~300℃			
温度分辨率	0.1℃			
温度波动度	±0.5℃			
报警	SV±0.5℃（出厂值）			
消耗功率	650W	1050W	1500W	2000W
工作室材质	304 不锈钢板			
外壳材质	08F 冷轧钢板			
搁板数量（标配选配）	2/4	2/4	2/4	2/5
重量	30KG	50KG	73KG	91KG
外型尺寸	445*450*710	550*550*800	640*700*900	690*730*1100
工作室尺寸	300*300*350	400*400*450	450*550*550	550*600*750

热老化试验箱

产品简介▶

供工矿企业，化验室科研单位作老化、干燥、烘培、熔蜡、灭菌之用。

产品特点▶

01 选用高性能的 CPU 处理芯片和高灵敏，高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准，操作更方便。

02 具备传感器故障报警，超温报警，自诊断动态控制，温度显示校正，参数记忆和长达 9999 分钟的定时功能。

03 优质冷轧钢板制作的外壳，采用磷化静电喷涂技术，使用更耐久，清洁更方便。

04 符合 CCC 认证的双层钢化玻璃观察窗，更安全，观察箱内样品更清晰。

技术参数▶

型号	401A	401AG	401B	401BG	401C
工作环境温度	+5~30℃				
相对湿度	≤ 80%				
海拔高度	≤ 2000m				
电源	AC220V ± 10% 50Hz ± 1Hz				
工作方式	液晶显示，按键式，模糊 PID 控制技术的微处理器温度控制 高精度铂电阻传感器 强迫循环对流风道 可选 0~9999 分钟				
控温范围	RT+10~200℃	RT+10~300℃	RT+10~200℃	RT+10~300℃	RT+10~300℃
温度分辨率	0.1℃				
温度波动度	± 0.5℃				
报警	SV ± 0.5℃（出厂值）				
消耗功率	1500W	2000W	1500W	2000W	2500W
转速	15r/min		无转盘		
工作室材质	304 不锈钢板				
外壳材质	08F 冷轧钢板				
外型尺寸	730*640*1250	730*640*1250	730*640*1250	730*640*1250	950*750*1300
工作室尺寸	450*450*450	450*450*450	450*450*450	450*450*450	500*500*500

智能型二氧化碳厌氧箱

产品简介▶

该产品是一种可在无氧环境下进行细菌培养及操作的专用设备。可培养最难生长的厌氧生物。能有效避免以往厌氧生物在培养时因暴露在大气环境中接触到氧气而死亡的危险。

产品特点▶

01 该产品由培养操作室、取样室、气路及电热控制系统及溶蜡消毒器等部分组成。

02 该产品由培养操作室、取样室、气路及电热控制系统及溶蜡消毒器等部分组成。

03 温控系统采用高精度数显式控温仪，准确地反映箱体内实际温度。限温保护装置，在操作时更加安全可靠。

04 箱内装有紫外线杀菌灯，气体经过滤后进入箱内，可有效避免细菌污染。

05 气路装置可输入各种所需气体，并可在任意调节气体流量。

06 操作室有不锈钢钣金制作。操作时使用专用手套，舒适、灵活、便于操作。

07 操作室内配有特殊接种棒、灭菌器、溶蜡消毒装置和除氧催化器。

技术参数▶

型号	CHP-80（S/Q）
培养室使用温度范围	室温 +5℃ ~60℃
培养室温度分辨率	0.1℃
温度波动率	± 0.5℃
工作时间	连续
取样室形成厌氧状态时间	< 5 分钟
操作室形成厌氧状态时间	< 1 小时
厌氧环境持续时间	操作室停止补充微量混合气体的情况 > 12 小时
培养操作室尺寸（mm）	800（L)*600(W)*660(H)
外形尺寸（mm）	1200（L)*750(W)*1360(H)
净重 / 毛重（kg）	285/340
工作电源	AC220V ± 10% 50~60Hz
消耗功率	1500