

96孔板氮吹仪产品介绍：


①标配：防腐涂层，适用于常规溶剂
选配：耐腐涂层，适用于酸性液体

③刻度尺标识，氮吹针高度可精确调节

④可扩展同时浓缩两块收集板

②可拆卸式样品浓缩模块设计，方便进行超声波清洗；

⑤分体式样品浓缩模块，可单独置于通风橱中使用

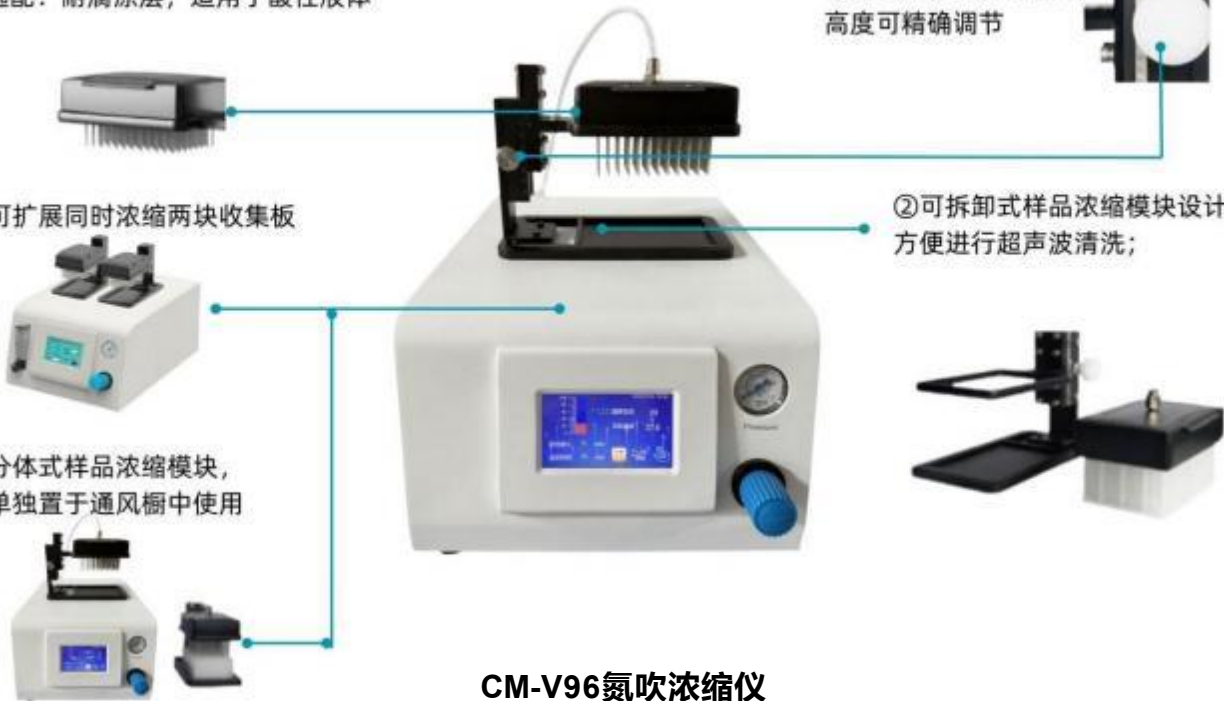

CM-V96氮吹浓缩仪

技术参数

型号	CM-V96
适用性	兼容各种96孔收集板
操作面板	4.3寸触摸屏
气体流量	10L/min-100L/min
样品容量	可扩展至2块收集板(96孔)
供气模块	防腐模块(标配)：耐酸模块(选配)
温控范围	氮气加热：室温+5℃-80℃
省气模式	气体未达到设定温度时，不吹气
扩展功能	可扩展至8位、24位气体分配器
环境要求	温度10℃-30℃相对湿度≤85%RH
功率	450 W
工作电源	110V/220V,50~60Hz
仪器净重	约7kg
仪器尺寸	360 mm×287 mm×367 mm(L×W×H)

配套96孔板产品



- ①——PPT 蛋白沉淀板
- ②——MAS多重机制吸附固相萃取
- ③——SLE 可拆卸式深孔板
- ⑥——SLE 固相支持的液液萃取
- ⑦——Micro Plate 可拆卸式微孔板



96孔板氮吹浓缩仪

北京成萌伟业科技有限公司研发的CM-V96氮吹浓缩仪是专为快速高效蒸发溶剂，浓缩样品而设计，采用独特氮气加热方式，保温传热管导入气体，同时作用于每个样品管，受热均匀，浓缩效率高，一致性好。

氮吹浓缩仪与正压型固相萃取装置和96孔板产品搭配使用，可有效提高工作效率。



产品特点

- 电气分离，使用更安全；
- 独特的气体加热方式，保证各样品管受热均匀。
- 省气模式：气体达到设定温度后通气，降低氮气消耗。
- 可拆卸式样品浓缩模块设计，方便清洗氮吹针。
- 分体式样品浓缩模块，可单独置于通风橱中使用。
- 支持双样品浓缩模块同时操作，提高浓缩通量。
- 4.3寸触摸显示仪表，显示更直观，操作更简单。

适用范围

- 各类96孔收集板。
- 可扩展至8位、24位等多类型样品浓缩。
- 可选配耐腐蚀模块，适用酸性溶液。

北京成萌伟业科技有限公司
电话：13811275639
售后：13693568873
网站：www.cm17.com.cn