

电子平台秤



PFA770/PFA774//PFA779

应用广泛，配置灵活

安装简单，使用方便

低台面结构设计

称重准确可靠



系列化的秤台和配置
适用于多种工业场合

METTLER TOLEDO

PFA770/PFA774/PFA779电子平台秤

提供给客户合适的称重解决方案

- 多种台面尺寸规格和秤量
- 广泛用于多种工业场合称重
- 长期使用稳定可靠准确
- 附件配置灵活方便

PFA770/PFA774/PFA779系列电子平台秤，具有卓越的计量性能，能够应对各种复杂严酷的工业场合。所有的部件在出厂前都经过了严格的制造和检验，来确保各部件始终如一的高品质，从而保证了稳定可靠的计量精度和计量重复性。

本系列电子平台秤可应用于多种场合称重，可广泛应用于物流中心、化工、制药和其他的工业场合。本系列电子平台秤包含了各种规格、各种容量和各种选购件来满足不同应用需求。

本系列电子平台秤，可以配置多种梅特勒-托利多的称重仪表。

高强度秤台

本系列电子平台秤，专为苛刻的工业环境而设计的全新钢结构秤体和框架，轻松应对各种恶劣的称重工业环境，结构坚固耐用，具有久经考验的可靠性和耐用性，全新设计的框架，保护传感器免受侧向冲击力的影响。

经久耐用

我们选用优质钢材，卓越的表面处理来保证电子平台秤能够应对各种苛刻复杂的工业环境；防护等级IP68的不锈钢接线盒保证了电子平台秤的长期可靠性，不倒翁结构的传感器连接件传力独特结构，确保称重长期准确和稳定。

PFA779C

304全不锈钢
SBH传感器，防护等级IP68



PFA770C

台面304不锈钢，其余碳钢油漆
SBC传感器，防护等级IP67



灵活通用

本系列电子平台秤安装方式灵活：地上或者基坑内均可。地上应用时可以安装引坡便于称量货物上秤台称重。基坑安装时可以选用地中衡框架，来确保准确快捷的安装。

安全环保

使用环保油漆、绿色环保包装，保护用户健康和地球环境。

安全、人性化的结构设计，方便用户安装、维护。

PFA774C

全碳钢油漆，台面：花纹钢板
SBC传感器，防护等级IP67



PFA774C(大规格)

全碳钢油漆，台面：平板
SB传感器，防护等级IP67



PFA770C/PFA774C/PFA779C 技术规格

| | | | | |
|---------------|---|---------|---------|---------|
| 产品名称 | PFA770C/PFA774C/PFA779C | | | |
| 产品型号 | SCS-□ | | | |
| 准确度等级 | III | | | |
| 最大称量/检定分度值 | 600kg/0.2kg; 1,500kg/0.5kg; 3,000kg/1kg; 6,000kg/2kg | | | |
| 接线盒 | 304不锈钢, IP68 | | | |
| 秤台材质 | PFA770C: 台面304不锈钢, 其余碳钢; PFA774C: 全碳钢; PFA779C: 全304不锈钢 | | | |
| 传感器 | PFA770C/PFA774C: SBC传感器, IP67; PFA779C: SBH传感器, IP68 | | | |
| 秤台高度 | 9cm | | | |
| 秤台尺寸(宽x长) | 最大称量 | | | |
| | 600kg | 1,500kg | 3,000kg | 6,000kg |
| 80cm x 80cm | ● | ● | | |
| 100cm x 100cm | ● | ● | ● | |
| 100cm x 125cm | ● | ● | ● | |
| 125cm x 125cm | | ● | ● | |
| 125cm x 150cm | | ● | ● | |
| 125cm x 180cm | | ● | ● | |
| 150cm x 150cm | | ● | ● | ● |
| 150cm x 200cm | | ● | ● | ● |
| 200cm x 200cm | | | ● | ● |

PFA774C(大规格)技术规格


| | | | |
|---------------|--|---------|----------|
| 产品名称 | PFA774C(大规格) | | |
| 产品型号 | SCS-□ | | |
| 准确度等级 | III | | |
| 最大称量/检定分度值 | 3,000kg/1kg; 6,000kg/2kg; 10,000kg/5kg | | |
| 接线盒 | 304不锈钢, IP68 | | |
| 秤台材质 | 全碳钢 | | |
| 传感器 | SB传感器, IP67 | | |
| 秤台尺寸(宽x长) | 最大称量 | | |
| | 3,000kg | 6,000kg | 10,000kg |
| 200cm x 300cm | ● | ● | ● |
| 200cm x 400cm | ● | ● | ● |
| 秤台高度 | 15cm | 15cm | 20cm |

选购件

地中衡框架

用地中衡框架，可以方便快捷地做基坑。


材质：碳钢 或 304不锈钢

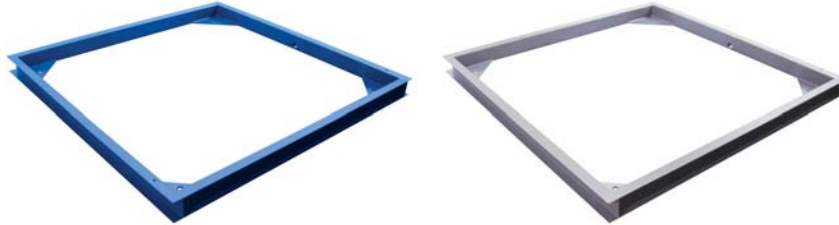

引坡

配用引坡，可以方便货物使用小车直接上秤台称重。

材质：碳钢 或 304不锈钢

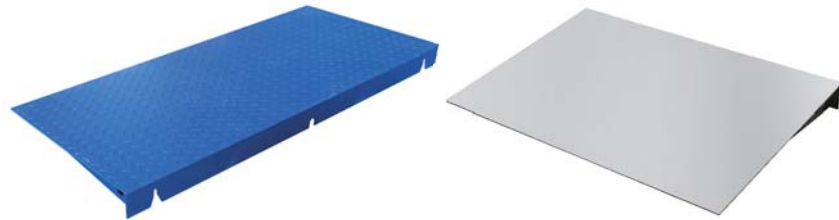

www.mtchina.com

访问网站，获得更多信息

梅特勒-托利多

工业/商用衡器及系统

地址：江苏省常州市新北区太湖西路111号
邮编：213125
电话：0519-86642040
传真：0519-86641991
E-mail: ad@mt.com

实验室/过程检测/产品检测设备

地址：上海市桂平路589号
邮编：200233
电话：021-64850435
传真：021-64853351
E-mail: ad@mt.com



72245071-R1 Printed in P. R. China 2010/04

北京分公司
电话：010-58523688
传真：010-58523698

天津分公司
电话：022-23195151
传真：022-23268484

西安分公司
电话：029-87203500
传真：029-87203501

哈尔滨分公司
电话：0451-53009858
传真：0451-53009855

杭州分公司
电话：0571-85271808
传真：0571-85271858

重庆分公司
电话：023-62956058
传真：023-62955087

成都分公司
电话：028-87711295
传真：028-87711294

贵阳分公司
电话：0851-5820050
传真：0851-5880814

广州分公司
电话：020-38886621
传真：020-38886975

厦门分公司
电话：0592-2070609
传真：0592-2072086

昆明分公司
电话：0871-3156835
传真：0871-3154843

南宁分公司
电话：0771-5597782
传真：0771-5597792

乌鲁木齐分公司
电话：0851-3736253
传真：0991-3719404

长春办事处
电话：0431-88963162
传真：0431-88964307

大连办事处
电话：0411-83683535
传真：0411-83683030

青岛办事处
电话：0532-85768231
传真：0532-85766382

烟台办事处
电话：0535-6217068
传真：0535-6217058

济南办事处
电话：0531-86027658
传真：0531-86027656

南京办事处
电话：025-86898266
传真：025-86898267

徐州办事处
电话：0516-85936099
传真：0516-85936100

上海办事处
电话：021-64950022
传真：021-64853351

宁波办事处
电话：0574-87065371
传真：0574-87065370

武汉办事处
电话：027-85712292
传真：027-83800051

南昌办事处
电话：0791-6514381
传真：0791-6564845

长沙办事处
电话：0731-82280150
传真：0731-82280170

郑州办事处
电话：0371-65628818
传真：0371-65629020

深圳办事处
电话：0755-83289921
传真：0755-83289920

- 梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况恕不另行通知。
- 版权归梅特勒-托利多(常州)称重设备系统有限公司所有，未经许可不得翻印、修改或引用。