




通风柜  
**ADIPROL<sup>®</sup>**

 **Flores  
Valles**  
西班牙科域士

## 特点和好处



ADIPROL® 200mm/250mm (7-7/8" / 9-7/8" 内径 钢制排风管接口。

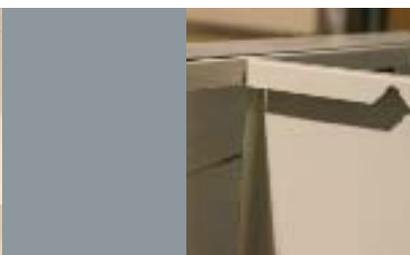

预置线路荧光灯, 装置在外部, 容易接近方便更换灯管。



电动风量调节阀 (适用于有气流安全控制显示器的VAV型排风柜)。



单个安全玻璃配重块配备了自动固定的逆重块, 在缆绳破损情形下, 可不费力控制安全玻璃的位置。



颜色编码固定服务装置开关代表气体, 水, 真空, 空气和其它设备。



固定服务装置管道连接头安装在风柜内层隔离域内, 可提供一个更大可用工作面积。



预先安装好的冷水和气体管道, 有黄铜阀门。



两侧预装电源插座。



固定服务装置和电源插座面板可迅速和容易地拆下, 提供了已正面形式接触装置的方便, 不需要拆开通风柜内部。

右左两侧面板在工厂已准备好, 最多可安装10套固定服务装置和6个电源插座。



提供四种不同长度: 1200mm, 1500mm, 1800mm 和 2100mm (4', 5', 6' 和 7') 和两种不同深度: 810mm 和 960mm (2' - 7/8" 和 3' - 1/4")

可选不锈钢支架连接装置。

可选蒸馏架安装在通风柜内部的背板上,用于固定玻璃器皿及其它小型设备,高于工作面,可提供更大的工作区域。

大尺寸的安全玻璃提供了优良的观察范围(当安全玻璃全打开时,玻璃不会延伸到排风柜外。

符合空气动力学的安全玻璃开口提供了最好的空气包围控制。

5mm(3/16")厚钢化安全玻璃,配合环氧树脂漆层的钢框架,垂直升降的观察窗可提供优良的能见度及防护性(水平式或组合式开关安全玻璃请与我们联系。

依从国际标准的安全玻璃自动固定装置。

预先设置的挡板保证安全和迅速的排出烟气以及均衡的表面流速。

遥控冷水鹅颈龙头。

密封衬垫防止风柜和工作台面之间接缝的渗漏

## 气流安全控制显示器EN14175

- 全方位安全信息显示,如电路故障,安全玻璃打开高度过高,等等.通过警报和/或数字讯息作出劝告
- 表面气流速度实时色彩显示
- 安全玻璃打开高度过高视觉警报
- 低表面流速声/光警报
- 照明开关带指示灯
- 通信接口,可通过控制模块或电脑对气流设置点校准及编程信息
- 夜间最小排风量开关(低速运转)(只适用于有电动风量调节阀的VAV型排风柜)
- 紧急状态最大排风量开关(只适用于有电动风量调节阀的VAV型排风柜)
- 内部温度控制器,带声/光报警及警报信息(预防火警)
- 静音复位按钮
- 排风机开关带指示灯



## 基本控制显示器

- 照明开关带指示灯
- 排风机开关带指示灯



EN 14175



BS 7258


DIN 12924



环氧树脂台面(25mm/1"),有档水边,阻挡溢出液体,配有椭圆聚丙烯(PP)水杯,或陶瓷台面(35mm/1-3/8"),有档水边,阻挡溢出液体和配有椭圆陶瓷水杯。




# 尺寸资料

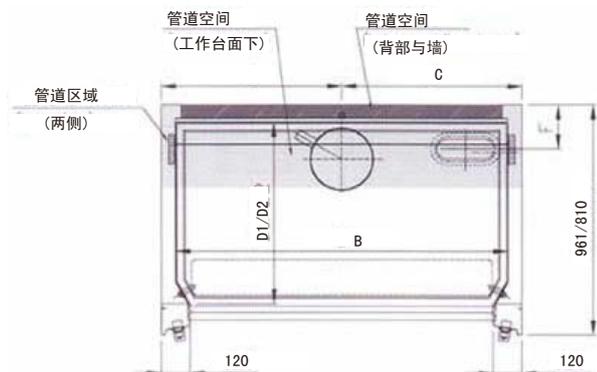


平面图

型号	A	B	C	D1/D2	E
VA120	1200	1080	600	794/644	960
VA150	1500	1380	750	794/644	1260
VA180	1800	1680	900	794/644	1560
VA210	2100	1980	1050	794/644	1860

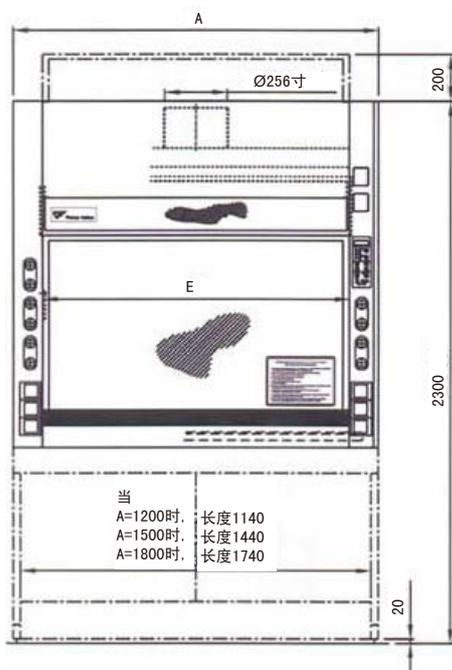

正视图

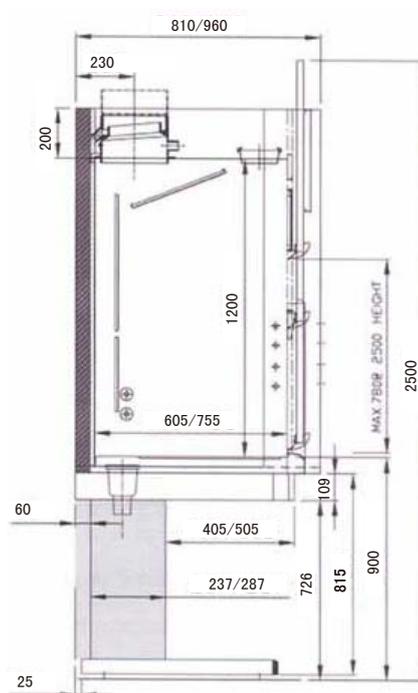


侧视图

关于以上型号的详细规格和尺寸资料, 请与我们联系.

# 管道

预装管道	
铜	Ø 3/8" male
聚酰胺	Ø 3/8" male
不锈钢	Ø 3/8" male

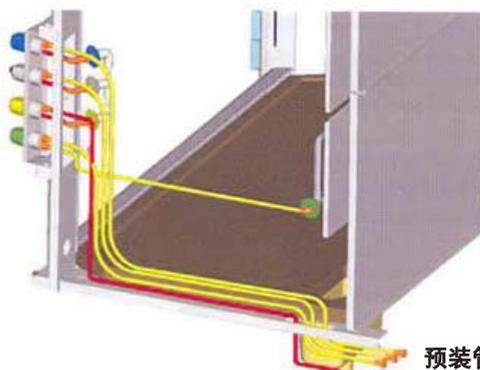

水槽	
陶瓷	Ø 60mm
聚丙烯	Ø 1 1/2"

水槽

# 订货资料

## 类型:



- "C"型架构系统安装
- 标准座地系统安装
- 酸碱贮存底柜  
(提供960mm深度)
- 台面安装(提供810mm深度)

## 宽度:

- 1200mm (4ft)
- 1500mm (5ft)
- 1800mm (6ft)
- 2100mm (7ft)

## 服务装置:

### 标准

- 1个出水

其他服务装置,  
请注明

- ... 气
- ... 真空
- ... 电源
- ... 其他, 请注明:


## 电源装置:

### 标准

更多的插座数目  
请注明


- 4个电源插座
- 4个电源插座

## 插座标准:



- 德国标准插座
- 英国标准插座
- 美国标准插座
- 法国插座
- 其他类型插座, 请注明:

## 安全玻璃组合:



- 
- 

## 深度:

- 810mm (2'-7 7/8")
- 960mm (3'-1 3/4")

## 排风柜全控制显示器:

- 基本控制显示器
- 气流安全控制显示器



## 台面材料:

- 环氧树脂(包括水槽)
- 陶瓷(包括水槽)

## 附件:

- Flores Valles排风扇(III 380V)
- Flores Valles排风扇(II 220V)
- Flores Valles排风扇墙身支撑
- Flores Valles排风扇地面支撑
- 不包括排风扇, 请注明  
(排风扇电压: 380V三相或220V单相, 或其他)
- 制排风管接口套装(2.5m/8'2 7/16" 伸缩性管配排风口适配器)
- 电动风量调节阀(适用于有气流安全控制显示器的VAV型通风柜).
- 选蒸馏架
- 不锈钢支架连接装置



# 规格

- 防火排风柜(根据防火标准分类为M0)
- 双层结构排风柜, 坚固耐用
- 16 gauge (1.5mm) 面板有环氧树脂涂层, 容易移除, 方便接近服务装置, 管道及供电电路
- 带角度的安全玻璃开口, 提供空气动力学构造
- 内衬(内壁)包括挡风板采用1.5mm厚防火镀锌钢板, 由耐化学物材料ADIPROL保护. ADIPROL内衬是防火, 隔热和耐化学物材料(\*)
- "C"型架构有全高可移除镀锌钢环氧树脂涂层面板, 或标准底柜或酸碱贮存柜有聚丙烯和不锈钢可抽取式抽屉
- 2支预置线路荧光灯, 工作台面最低有500Lux光度
- 6mm (1/4") 厚度安全玻璃, 可选全长度配框架或2个小型水平滑动门和一块固定玻璃组合

- 安全玻璃配重块配备了逆重块, 在缆绳破损情形下, 可固定安全玻璃的位置
- 全长度安全玻璃框架
- 右左两侧面板在工厂已准备好, 最多可安装10套固定服务装置和6个电源插座. 预装电源插座.
- 电源线路有漏电断路器
- 排风扇电路有漏电断路器
- 环氧树脂台面(25mm/1"), 有档水边, 阻挡溢出液体, 配有椭圆聚丙烯(PP)水杯, 或陶瓷台面(35mm/1-3/8"), 有档水边, 阻挡溢出液体和配有椭圆陶瓷水杯
- 密封衬垫防止风柜和工作台面之间接缝的渗漏
- 基本控制显示器或气流安全控制显示器(预装)
- 排风柜指导标签: 有耐腐蚀薄片固定在排风柜外壳

(\*) 一体式铸造玻璃纤维或不锈钢内衬, 请与我们联系.



[www.floresvalles.com](http://www.floresvalles.com)

经销商: