




PLINT Tribology Products
from Phoenix Tribology Ltd

TE 57 密闭加 压润滑性试验机

TE 57 密闭加压润滑性试验机是根据标准 TE77 高频摩擦试验机发展而来的。动试样及加压测试部件设备置于不锈钢风箱内。穿过横置风箱，载荷连杆机构到试样上。整个测试组件都可以拆卸下来，方便清洗。该试验机还包括一个标准的 SUPERSLIM 界面以及用于程序控制和数据采集的 [COMPEND 2000](#) 软件。

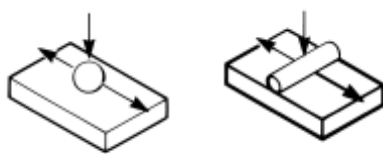

关键词：

- 粘着磨损
- 柴油燃料润滑性
- 燃料润滑性
- 润滑性
- 制冷剂润滑性
- 高温燃料润滑性

奥码拓（北京）科技有限公司

Phone: 86 10 5975 5440 Fax: 86 10 5975 5441

www.china-amt.com

PLINT TE 57 密闭加压润滑性试验机



规格参数:

| | |
|-------|-----------------|
| 接触类型: | 球对板 柱对板 |
| 试样球: | 直径 6 mm 和 10 mm |
| 载荷: | 10 to 100 N |
| 冲程: | 机械式设置 1 到 5 mm |
| 频率: | 2.5 Hz 到 50 Hz |
| 仓压: | 最大 4 bar |

参数

| 计算机控制参数: | 手动控制参数: | 测量参数: |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• 频率• 温度• 测试时间 | <ul style="list-style-type: none">• 载荷• 冲程• 密闭压力 | <ul style="list-style-type: none">• 摩擦力• 温度• 接触电势• 频率• 密闭压力 |

PLINT TE 57 密闭加压润滑性试验机

订单号:

| | |
|---------|----------|
| • TE 57 | 增压润滑性试验机 |
|---------|----------|