


HPF07SA 专业型加热磁力搅拌器

- 采用铝合金加热块，相比陶瓷加热块，能更有效进行热传递，缩短加热时间，且不易破损或坍塌
- 采用高扭力、寿命长之直流无刷马达
- 带有冷却回流辅助系统，用户只需连接冷却水到加热板后面的快速接头，便可进行快速冷却操作
- 带有惰性气体供应系统；用户只需将惰性气体源插头连接到搅拌器左面的快速插头，便可获得惰性气体
- 连接数位温控器，精确控制温度
- 内置系统过热保护装置，一旦系统温度过高，自动断电，确保安全
- 最高加热温度可达 380℃
- 最大转速达 1500rpm

技术参数

| | |
|----------------------|------------------------|
| 型号 | HPF07SA |
| 加热块尺寸 (mm) | 180*180 |
| 加热块材质 | 铝合金 |
| 转速范围 (rpm) | 0~1500 |
| 容量(H ₂ O) | 12L |
| 温控范围 (℃) | 室温~ 350 |
| 温度稳定性 (℃) | 5 |
| 加热功率(W) | 500 |
| 外形尺寸(WXDXH, mm) | 200X270X100 |
| 重量(Kg) | 3.5 |
| 电源(V/Hz) | 110V/60Hz or 220V/60Hz |

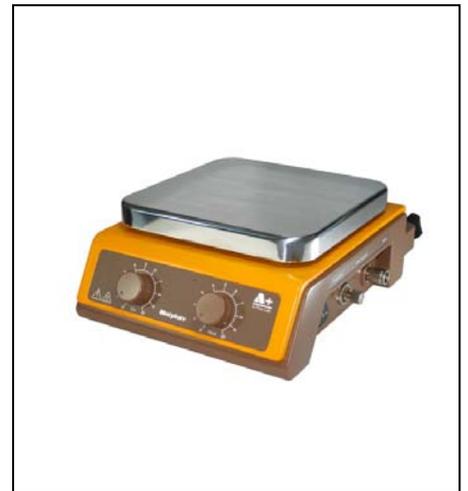

订货信息

| 型号 | 加热块材质 | 电源 | 加热块尺寸 | 货号 |
|---------|-------|-----------|-----------|------|
| HPF07SA | 铝合金 | 110V/60Hz | 180X180mm | 01D1 |
| HPF07SA | 铝合金 | 220V/60Hz | 180X180mm | 01D2 |