

## JH-4507C 全自动沥青软化点测定仪

JH-4507C 是根据中华人民共和国标准 GB/T4507《石油沥青软化点测定法》和中华人民共和国行业标准 JTJ052《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中 T 0606《沥青软化点试验（环球法）》所规定的要求设计制造的，适用于道路石油沥青、煤沥青、液体石油沥青等各类沥青软化点的测定，是各沥青生产企业，公路、桥梁建设单位和各相关大专院校、研究机构的首选仪器。

### 一、主要技术特点

1、本仪器采用微电脑程序控制、自动搅拌、线性加热，升温速率按照标准规定的要求，自动检测测试结果，试验完毕自动显示，也可打印测试结果。

2、烧杯采用优质玻璃制成，钢球定位环、钢球等的规格尺寸符合标准规定的要求。

3、本仪器为小型台式结构，采用彩色液晶屏显示、轻触键盘控制，同时可测试两个试样，自动计算平均值，测试方便，结果可靠。

3、新款为全不锈钢制作，工艺更加精良

### 二、主要技术参数及指标

1、电源电压：AC 220V，50Hz；

2、测量范围：+5℃~+80℃；

3、温度分辨率：0.01℃；

4、搅拌器：搅拌速度连续可调；

5、加热速率：按照标准三分钟后自动调整为  $5.0 \pm 0.5$ ℃/min；

6、软化点结果：直接在液晶屏上显示，也可打印出结果；


7、加热功率：650W；

8、烧杯：有效容积 1000ml；

9、环境条件：室温小于 35℃且相对稳定，无明显空气对流现象；

10、相对湿度：≤85%；

11、整机功耗：不大于 800W。

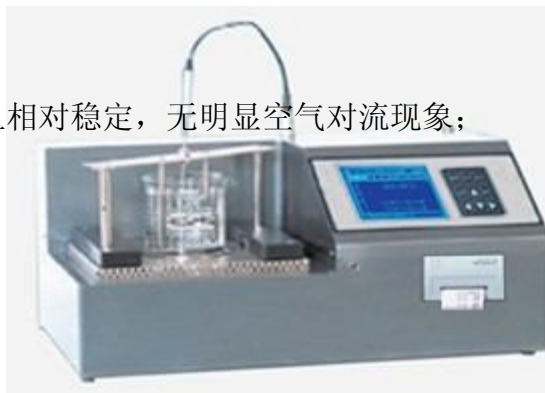

地址：上海市博华路 980 弄 25 号 602 室

电话：021-20230210 13816732827

网址：<http://www.chemyiqi.com/>

传真：021-20230210

E-mail：[jojoanswer@hotmail.com](mailto:jojoanswer@hotmail.com)