7STA1280 野牛 电动平移台

特点：

- 标准配备有步进电机和标准 RS232 接口，配合 7SC 系列运动控制器可实现自动控制
- 成本低，价格合理，适合低精度要求
- 精研丝杠副驱动，分辨率高
- 导轨为燕尾副，承载大
- 步进电机和丝杠通过进口高品质弹性联轴节连接，传动同步且噪音小
- 配有手轮，方便调试

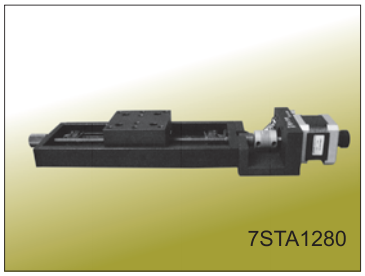

技术参数：

产品型号	7STA1280
行程	80mm
螺杆导程	1mm
分辨率(8细分)	0.000625mm
最大速度	10mm/sec
标配电机	42步进电机（1.8°）
最大静转矩	0.4Nm
额定工作电流	1.7A
中心负载	20kg
自重	1.35kg

CAD 7STA1280

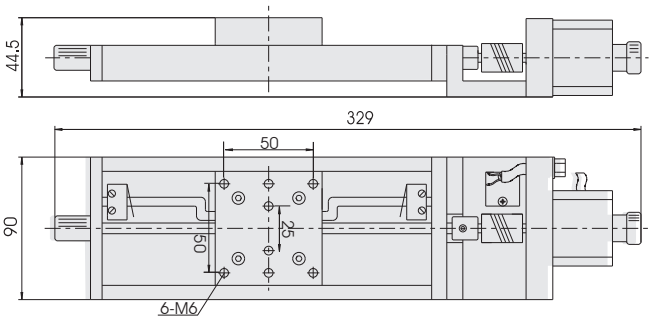

7STA1325 精灵 电动平移台

特点：

- 标准配备有步进电机和标准 RS232 接口，配合 7SC 系列运动控制器可实现自动控制
- 精研丝杠副驱动，分辨率高
- 采用进口超薄线性滑轨，保证运动精度高，超薄设计
- 步进电机和精研丝杠通过进口高品质弹性联轴节连接，传动同步且噪音小
- 配有手轮，方便调试
- 两端装有零位和限位开关，方便准确定位和保护产品
- 底座有标准孔距的螺纹孔和通孔，方便安装固定

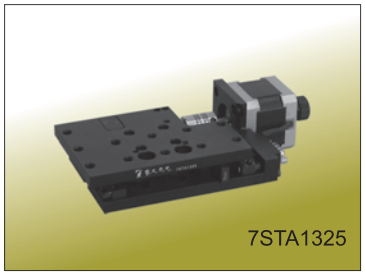

技术参数：

产品型号	7STA1325
行程	25mm
螺杆导程	0.5mm
分辨率(8细分)	0.0003125mm
最大速度	10mm/sec
重复定位精度	＜0.01mm
轴向间隙	＜0.02mm
标配电机	42步进电机（1.8°）
最大静转矩	0.4Nm
额定工作电流	1.7A
中心负载	20kg
自重	0.8kg

CAD 7STA1325

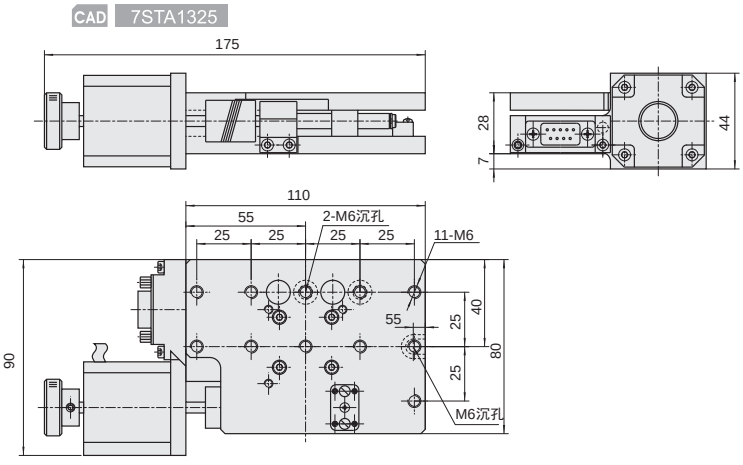

平移台
整体式多轴位移台
电动平移台
整体式电动多轴位移台
升降台
电动升降台
旋转台
旋转倾斜台
电动旋转台
倾斜台
角位台
电动角位台
组合移动台
运动控制器