





7STA16A 憨牛软甲 系列电动平移台

特点：




- 在 7STA02A 憨牛系列电动平移台基础上增加防尘罩
- 防尘罩采用风琴布材料有效防尘
- 标准配备有步进电机和标准 RS232 接口，配合 7SC 系列运动控制器可实现自动控制
- 螺杆采用新型轴承安装结构，进口高品质滚珠螺杆驱动，重复定位精度高，寿命长
- 新型轴端锁紧结构，防止螺杆松动，特别适合高速往复使用
- 导轨采用精密线性滑块导轨（方形，整体与底板连接），运动舒适，承载大，适合单轴重载或多轴组合使用
- 步进电机和滚珠螺杆通过进口高品质弹性联轴节连接，传动同步且噪音小
- 配有手轮，方便调试
- 两端装有零位和限位开关，方便准确定位和保护产品
- 底座有标准孔距的螺纹孔和通孔，方便安装固定
- 可换装伺服电机，实现高速重载

技术参数：

产品型号	7STA16180A	7STA16260A
行程	180mm	260mm
台面尺寸	120x160mm	
螺杆导程	4mm	
分辨率(8细分)	0.0025mm	
最大速度	40mm/sec	
重复定位精度	<0.005mm	
轴向间隙	<0.03mm	
标配电机	42步进电机(1.8°)	
最大静转矩	0.4Nm	
额定工作电流	1.7A	
中心负载	30kg	
自重	4.9kg	5.85kg

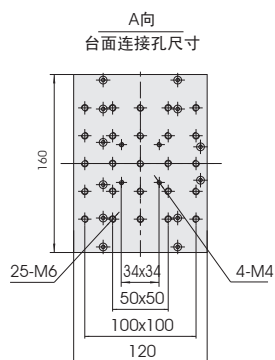

CAD 7STA16A系列

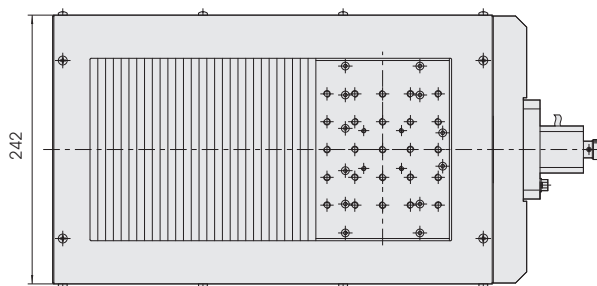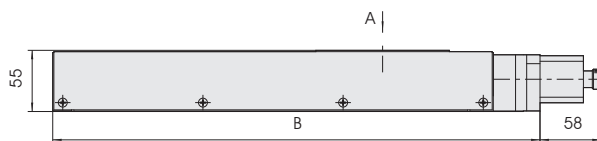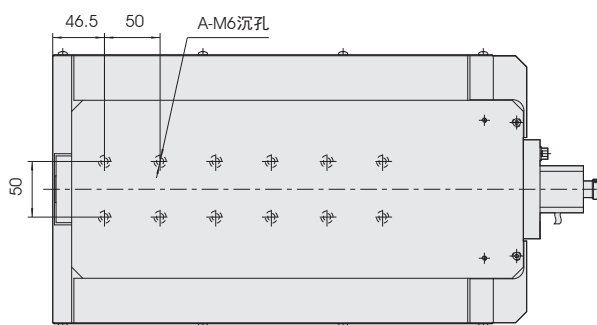

尺寸

产品型号	行程	A	B
7STA16180A	180	12	450
7STA16260A	260	16	550

太阳能电池光伏测试部

光电仪器部

精密运动控制部

光具座元器件部

光学平台部

进口仪器部

平移台
整体式多轴
位移台
电动平移台
整体式电动
多轴位移台
升降台
电动升降台
旋转台
旋转倾斜台
电动旋转台
倾斜台
角位台
电动角位台
组合移动台
运动控制器