




25年專業經驗
新概念的全方位粒徑分析儀

S3500系列

Microtrac[®] S3500 系列 高速高效的三雷射系統粒徑分析儀

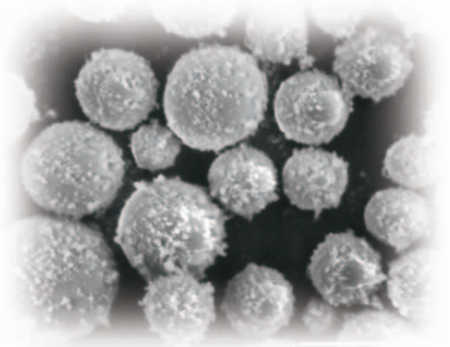

寬廣的測量範圍

採用專利的三雷射光源，測量範圍寬達0.02-2,800 μ m
固定多元偵測器配合三雷射光源，同步收集全範圍的散射光信號

高精密度


獨家引進非球形顆粒的Mie理論校正因子
內建常用物質光學數據，提高測試精密與準確度

友善的使用者介面

新型迷你樣品循環系統，大幅減少操作所需有機溶劑，保護操作者安全
親切的軟體操作介面，數據計算全自動
軟體符合FDA電子報告規範

擴充升級彈性高

除了傳統的溼式循環系統之外，另外有乾式進樣系統，轉換方便，操作簡易
模組化設計，可依不同需求選購不同尺寸的樣品循環器、自動進樣器、樣品分散器等

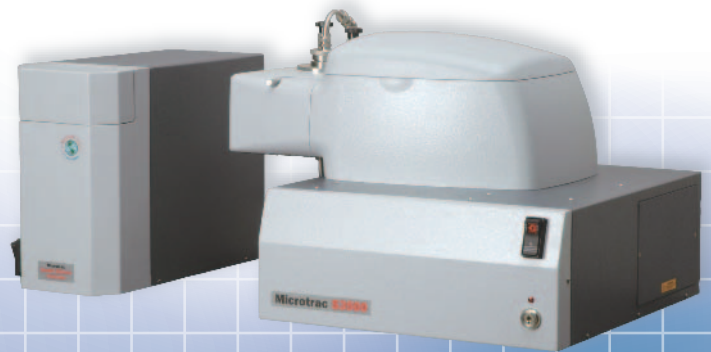



S3500系列 產品規格

Microtrac® S3500 系列產品

測量範圍：0.02 - 2,800 μ m

主機配置	溼式測量範圍(μ m)	乾式測量範圍(μ m)
基本型 Basic Range	0.7-1,000	0.7 -1,000
高階型 High Range	2.75-2,800	2.75 -2,800
標準型 Standard Range	0.24-1,400	0.24 -1,400
特殊型 Special Range	0.086-1,400	0.24 -1,400
擴展型 Extended Range	0.021-2,000	0.24 -2,000
增強型 Enhanced Range	0.021-2,800	0.24 -2,800



簡易乾式進樣裝置



自動進樣裝置

